


Codice articolo

CDDM 108 N

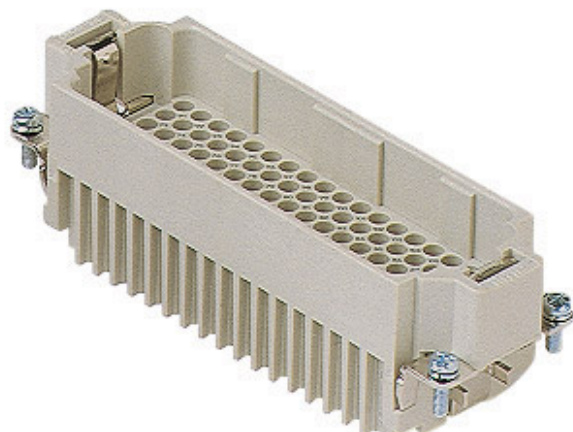



Frutto spina, serie CDD, connessione a crimpare, 108 poli + PE (109-216), 10 A 250 V 4 kV 2, grandezza "104.62"

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CDD	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Connessione a crimpare	Conformità RoHs	Conforme
Genere	Maschio	China RoHs - EFUP	E
N. poli	216 poli + 	Sostanze REACH SVHC	No
Grandezza	Grandezza 104.62	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Corrente	10 A	Certificazioni	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione	250 V	UL	ECBT2
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV	cUL	ECBT8
Grado inquinamento	2	Informazioni commerciali	
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Codice EAN13	8015747013956
Sistema numerazione poli	109-216	Classificazione ecl@ss	27440205
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66 in custodia	Classificazione ETIM	EC000438
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Lunghezza imballo	270,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Altezza imballo	75,00 mm
Resistenza di contatto	≤ 3 mΩ	Profondità imballo	180,00 mm
Peso	7,50 g	Peso imballo	2,50 kg
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Volume imballo	3,65 dm³
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	30 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747013963
		Lunghezza sottoimballo	113,00 mm
		Altezza sottoimballo	36,00 mm
		Profondità sottoimballo	180,00 mm
		Peso sottoimballo	0,42 kg
		Volume sottoimballo	0,73 dm³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747013970

CDDM 108 N



Disegni da catalogo

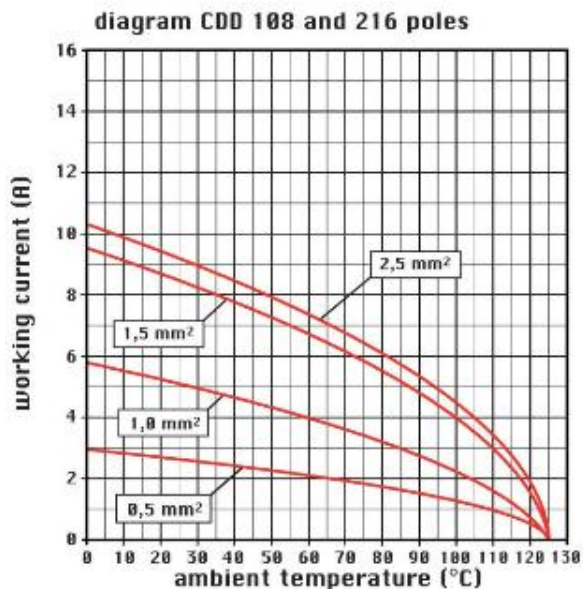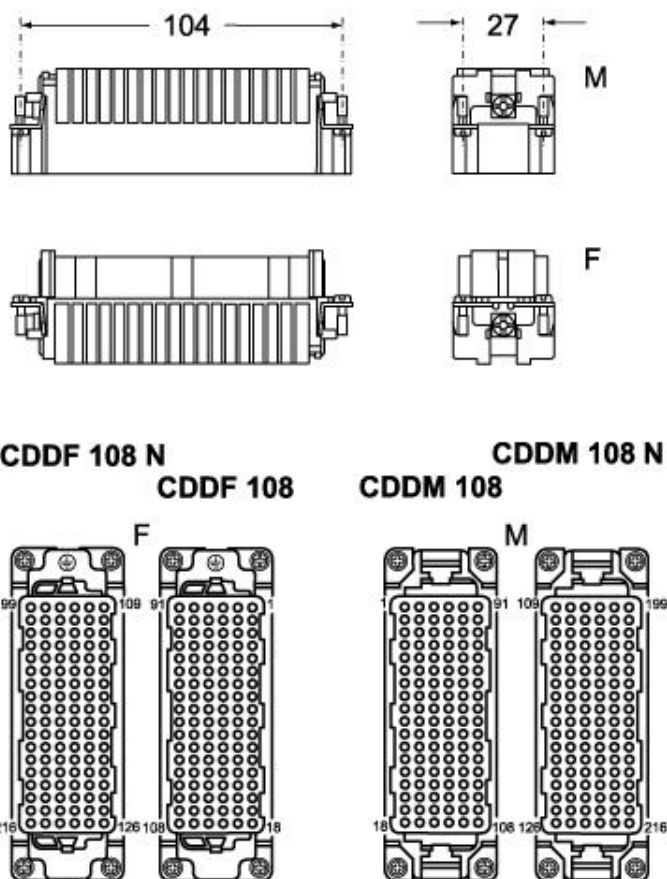

Frutti CDD:

C-TYPE IP65/IP66

C7 IP67 leva inox

V TYPE IP65/IP66

T TYPE IP65 isolanti:

1-1 TYPE IP65 ISOLANTI
IFI leve assicis fine

JEI leva acciaio zincato

BIG custodie mobili
W-TYPE per ambienti aggressivi

EMC

leva centrale

IP68

- supporti da quadro:

COB

- resistenza di isolamento: $>10 \text{ G}\Omega\text{m}$

- limiti di temperatura ambiente: -40°C ... +125°C

- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0

- durata meccanica: >500 cicli

- resistenza di contatto:

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
