


Codice articolo

# CDDM 108

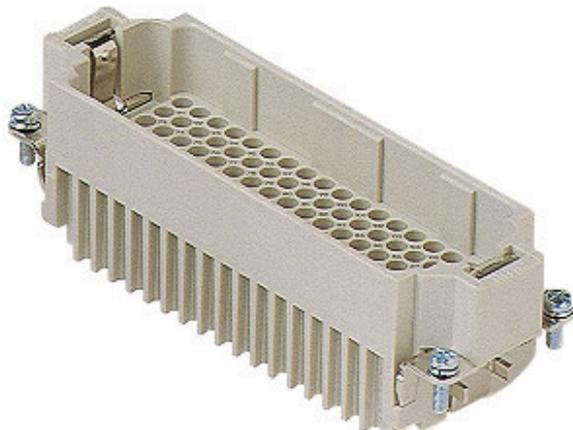

Frutto spina, serie CDD, connessione a crimpare, 108 poli + PE, 10 A 250 V 4 kV 2, grandezza "104.27"


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Frutto	<b>Materiale principale</b>	Policarbonato (PC)
<b>Serie</b>	CDD	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7032
<b>Tipo connessione</b>	Connessione a crimpare	<b>Conformità RoHs</b>	Conforme
<b>Genere</b>	Maschio	<b>China RoHs - EFUP</b>	E
<b>N. poli</b>	108 poli +	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	No
<b>Grandezza</b>	Grandezza 104.27	<b>Approvazioni / Normative</b>	
Dati tecnici		<b>Normativa di riferimento</b>	EN 61984:2009-06
<b>Corrente</b>	10 A	<b>Certificazioni</b>	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
<b>Tensione</b>	250 V	<b>UL</b>	ECBT2
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	4 kV	<b>cUL</b>	ECBT8
<b>Grado inquinamento</b>	2	<b>Informazioni commerciali</b>	
<b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>	600 V	<b>Codice EAN13</b>	8015747013925
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440205
Ulteriori dettagli tecnici		<b>Classificazione ETIM</b>	EC000438
<b>Cicli d'accoppiamento</b>	≥ 500	<b>Caratteristiche imballaggio</b>	
<b>Resistenza d'isolamento</b>	≥ 10 GΩ	<b>Lunghezza imballo</b>	270,00 mm
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 3 mΩ	<b>Altezza imballo</b>	75,00 mm
<b>Peso</b>	73,00 g	<b>Profondità imballo</b>	180,00 mm
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40 °C ... +125 °C	<b>Peso imballo</b>	2,52 kg
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-0	<b>Volume imballo</b>	3,65 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	30 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747013932
		<b>Lunghezza sottoimballo</b>	113,00 mm
		<b>Altezza sottoimballo</b>	36,00 mm
		<b>Profondità sottoimballo</b>	180,00 mm
		<b>Peso sottoimballo</b>	0,42 kg
		<b>Volume sottoimballo</b>	0,73 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Vassoio cartone
		<b>Quantità sottoimballo</b>	5 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747013949

Codice articolo



# CDDM 108



Disegni da catalogo

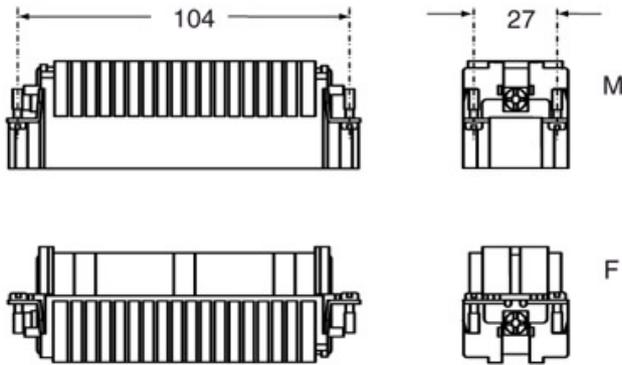

Disegni da catalogo

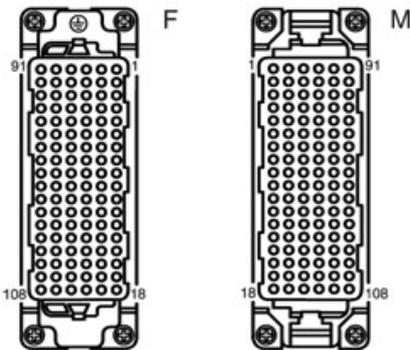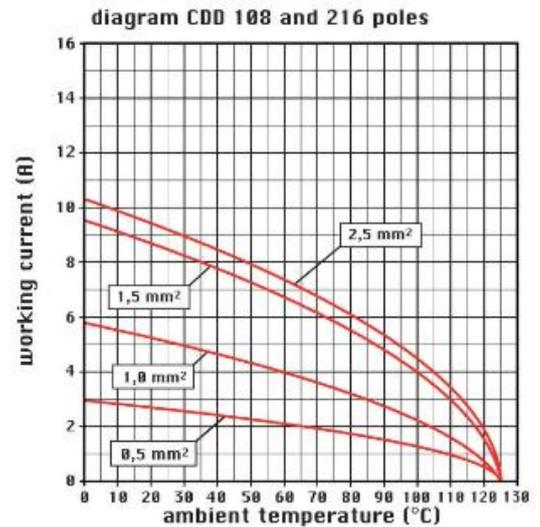

## Note

Frutti CDD:

- custodie impiegabili: grandezza "44.27"

C-TYPE IP65/IP66

C7 IP67 leva inox

V-TYPE IP65/IP66 leva inox

T-TYPE IP65 isolanti

JEI leva acciaio zincato

BIG custodie mobili

W-TYPE per ambienti aggressivi

EMC

leva centrale

IP68

- supporti da quadro:

COB

- resistenza di isolamento: >10 GOhm

- limiti di temperatura ambiente: -40°C ... +125°C

- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0

- durata meccanica: >500 cicli

- resistenza di contatto:

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

## California Proposition 65 Information



### **WARNING**

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---