

Codice articolo

# CDFJD 0.5



Contatto a crimpare femmina, serie CD, 10 A, tornito dorato, sezione conduttore 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20, doratura base


| Descrizione prodotto              |                      | Proprietà dei materiali  |                                                              |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipo prodotto                     | Contatto a crimpare  | Materiale principale     | Lega di rame                                                 |
| Serie                             | CD                   |                          | Conforme con esenzione                                       |
| Genere                            | Femmina              | Conformità RoHs          | 6(c): leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso |
| Specifica                         | Doratura base        | China RoHs - EFUP        | 50                                                           |
| Dati tecnici                      |                      | Sostanze REACH SVHC      | Si<br>Piombo                                                 |
| Corrente                          | 10 A                 | Codice SCIP              | C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273                         |
| Sezione conduttore                | 0,50 mm <sup>2</sup> | Approvazioni / Normative |                                                              |
| Sezione AWG                       | 20                   | Certificazioni           | CSA, EAC                                                     |
| Tipo contatto                     | Torniti dorati       | UL                       | ECBT2                                                        |
| Ulteriori dettagli tecnici        |                      | Informazioni commerciali |                                                              |
| Peso                              | 0,70 g               | Codice EAN13             | 8015747063098                                                |
| Lunghezza di spelatura conduttori | 8 mm                 | Classificazione ecl@ss   | 27440204                                                     |
|                                   |                      | Classificazione ETIM     | EC000796                                                     |
| Caratteristiche imballaggio       |                      |                          |                                                              |
| Lunghezza imballo                 | 112,00 mm            |                          |                                                              |
| Altezza imballo                   | 95,00 mm             |                          |                                                              |
| Profondità imballo                | 117,00 mm            |                          |                                                              |
| Peso imballo                      | 1,26 kg              |                          |                                                              |
| Volume imballo                    | 1,24 dm <sup>3</sup> |                          |                                                              |
| Descrizione imballo               | Scatola cartone      |                          |                                                              |
| Quantità imballo                  | 1600 pz              |                          |                                                              |
| Codice EAN13 imballo              | 8015747206839        |                          |                                                              |
| Lunghezza sottoimballo            | 50,00 mm             |                          |                                                              |
| Altezza sottoimballo              | 44,00 mm             |                          |                                                              |
| Profondità sottoimballo           | 50,00 mm             |                          |                                                              |
| Peso sottoimballo                 | 0,16 kg              |                          |                                                              |
| Volume sottoimballo               | 0,11 dm <sup>3</sup> |                          |                                                              |
| Descrizione sottoimballo          | Scatola plastica     |                          |                                                              |
| Quantità sottoimballo             | 200 pz               |                          |                                                              |
| Codice EAN13 sottoimballo         | 8015747094146        |                          |                                                              |

Codice articolo

# CDFJD 0.5



Disegni da catalogo

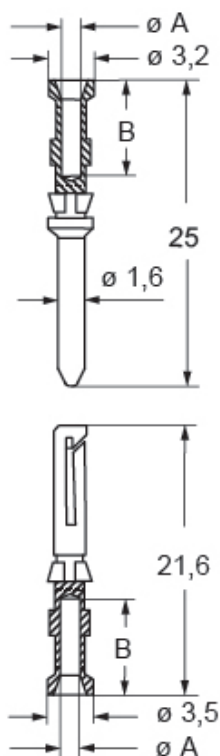

## CDFJD and CDMJD contacts

| conductor<br>section<br>mm <sup>2</sup> | conductor<br>slot<br>$\varnothing A$ (mm) | conductors<br>stripping length<br>B (mm) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 0,14-0,37                               | 0,9                                       | 8                                        |
| 0,5                                     | 1,1                                       | 8                                        |
| 0,75                                    | 1,3                                       | 8                                        |
| 1,0                                     | 1,45                                      | 8                                        |
| 1,5                                     | 1,8                                       | 8                                        |
| 2,5                                     | 2,2                                       | 6                                        |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

## California Proposition 65 Information



### **WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---