

Codice articolo  
**CDM 07**



Frutto spina, serie CD, connessione a crimpare, 7 poli + PE, 10 A 250 V 4 kV 3, grandezza "21.21"

<b>Descrizione prodotto</b>		<b>Proprietà dei materiali</b>	
<b>Tipo prodotto</b>	Frutto	<b>Materiale principale</b>	Policarbonato (PC)
<b>Serie</b>	CD	<b>Altri materiali</b>	Guarnizione: NBR
<b>Tipo connessione</b>	Connessione a crimpare	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7032
<b>Genere</b>	Maschio	<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>N. poli</b>	7 poli +	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Grandezza</b>	Grandezza "21.21"	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Specifica</b>	Standard & HNM (High Number of Matings)	<b>Codice SCIP</b>	5a97d67d-dd49-45fe-94c0-411f951ef5ee
<b>Dati tecnici</b>		<b>Approvazioni / Normative</b>	
<b>Corrente</b>	10 A	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 61984:2009-06
<b>Tensione</b>	250 V	<b>Certificazioni</b>	CSAC, CQC, DNV, BV, EAC
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	4 kV	<b>UL</b>	ECBT2
<b>Grado inquinamento</b>	3	<b>cUL</b>	ECBT8
<b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>	600 V	<b>Informazioni commerciali</b>	
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia	<b>Codice EAN13</b>	8015747014991
<b>Ulteriori dettagli tecnici</b>		<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440205
<b>Caratteristiche secondo EN 61984</b>	10A 250V 4kV 3; 10A 230/400V 4kV 2	<b>Classificazione ETIM</b>	EC000438
<b>Cicli d'accoppiamento</b>	≥ 500	<b>Caratteristiche imballaggio</b>	
<b>Resistenza d'isolamento</b>	≥ 10 GΩ	<b>Lunghezza imballo</b>	210,00 mm
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 3 mΩ	<b>Altezza imballo</b>	200,00 mm
<b>Peso</b>	8,00 g	<b>Profondità imballo</b>	130,00 mm
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40 °C ... +125 °C	<b>Peso imballo</b>	1,87 kg
<b>Lunghezza di spelatura conduttori</b>	8 mm (6 mm for 2,5 mm <sup>2</sup> )	<b>Volume imballo</b>	5,46 dm <sup>3</sup>
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-0	<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Coppia di serraggio vite di terra</b>	M4: 1,2 Nm, 10,6 lb.in (Ph2 or 1,0x5,5mm )	<b>Quantità imballo</b>	200 pz
<b>Coppia di serraggio viti di fissaggio</b>	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)	<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747103183
		<b>Lunghezza sottoimballo</b>	197,00 mm
		<b>Altezza sottoimballo</b>	35,00 mm
		<b>Profondità sottoimballo</b>	113,00 mm
		<b>Peso sottoimballo</b>	0,37 kg
		<b>Volume sottoimballo</b>	0,78 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Vassoio cartone
		<b>Quantità sottoimballo</b>	40 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747103190


Codice articolo

# CDM 07



Disegni da catalogo

**CDM 07 (N)**

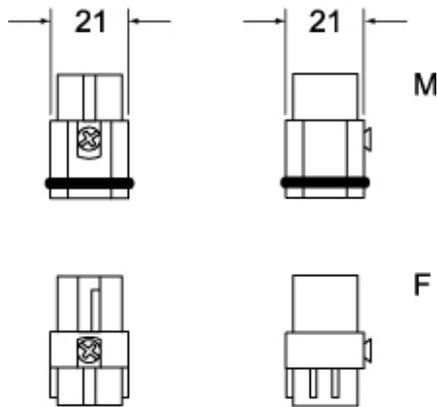


**CDF 07 (N)**



Disegni da catalogo

diagram CD 07 and 08 poles

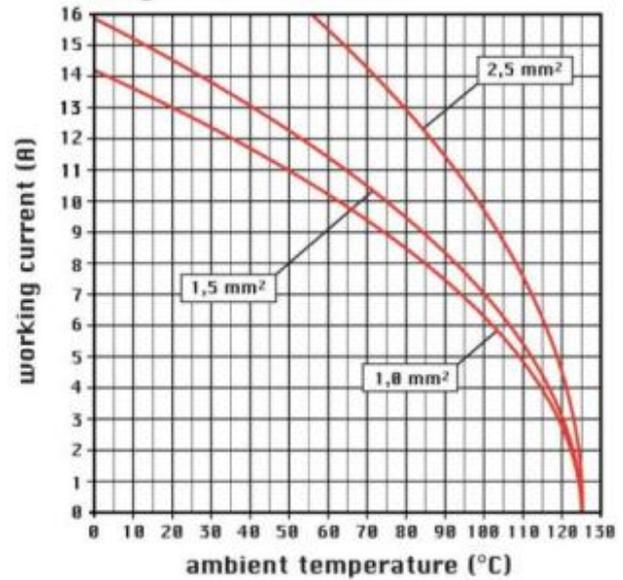

## Note

FRUTTI MODULARI STANDARD & HNM (High Number of Matings)

Standard:

in combinazione con contatti standard e telai standard (CX ... TF/TM), devono essere montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (fino a 500 accoppiamenti).

HNM (High Number of Matings):

-in combinazione con contatti HNM e telai HNM (RX ... TF/RM), devono essere montati in custodie HNM (fino a 10.000 accoppiamenti) o in custodie tradizionali con una leva (fino a 5.000 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.