Codice articolo

CDM 08

Frutto spina, serie CD, connessione a crimpare, 8 poli, 10 A 50 V 0,8 kV 3, grandezza "21.21"

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Frutto
Serie	CD
Tipo connessione	Connessione a crimpare
Genere	Maschio
N. poli	8 poli
Grandezza	Grandezza "21.21"
Specifica	Standard & HNM (High Number of Matings)
Dati tecnici	
Corrente	10 A
Tensione	50 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso	0,8 kV
Grado inquinamento	3
Tensione nominale secondo UL/CSA	50 V AC/120 V DC
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia
Ulteriori dettagli tecnici	
Cicli d'accoppiamento	≥ 500
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ
Resistenza di contatto	≤ 3 mΩ
Peso	8,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C
Grado autoestinguenza UL 94	V-0
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)

Proprietà dei materiali	
Materiale principale	Policarbonato (PC)
Altri materiali	Guarnizione: NBR
Colore	Grigio RAL 7032
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHs - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	5a97d67d-dd49-45fe-94c0-411f951ef5ee
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Certificazioni	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747015059
Classificazione ecl@ss	27440205
Classificazione ETIM	EC000438
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	210,00 mm
Altezza imballo	200,00 mm
Profondità imballo	130,00 mm
Peso imballo	1,85 kg
Volume imballo	5,46 dm³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	200 pz
Codice EAN13 imballo	8015747103206
Lunghezza sottoimballo	197,00 mm
Altezza sottoimballo	35,00 mm
Profondità sottoimballo	113,00 mm
Peso sottoimballo	0,37 kg
Volume sottoimballo	0,78 dm³
Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
Quantità sottoimballo	40 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747103213

Codice articolo

CDM 08

Disegni da catalogo

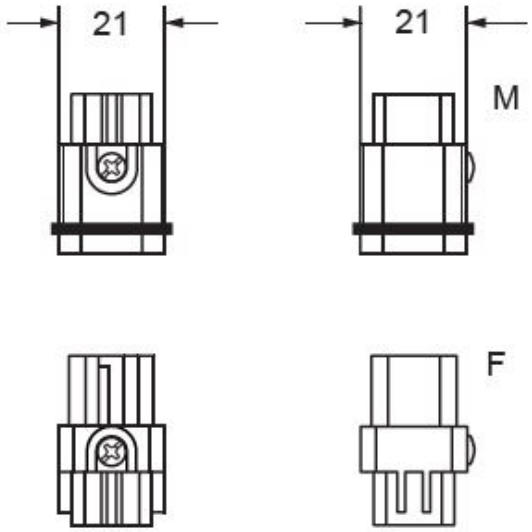

contacts side (front view)

Derating curves

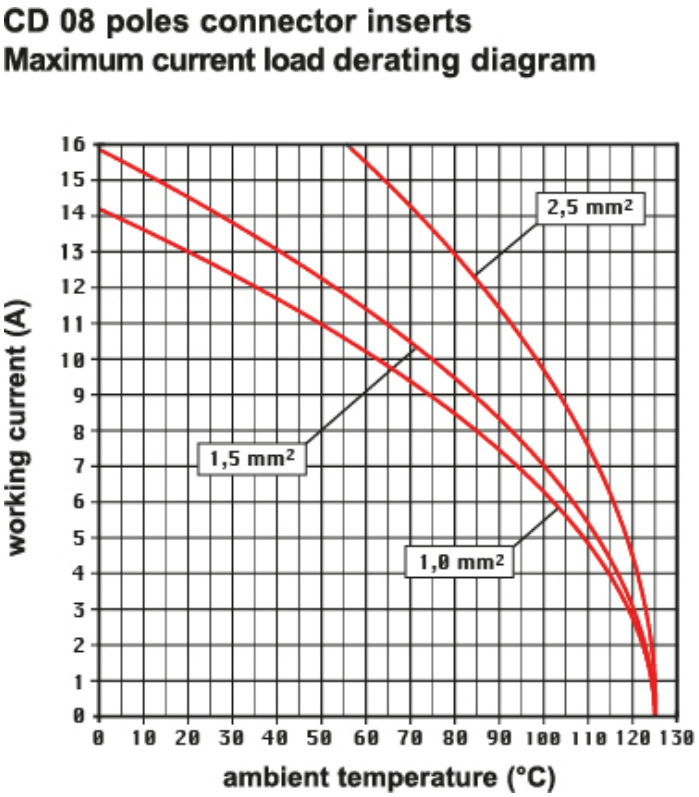

Note

FRUTTI MODULARI STANDARD & HNM (High Number of Matings)

Standard:
in combinazione con contatti standard e telai standard (CX ... TF/TM), devono essere montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (fino a 500 accoppiamenti).

HNM (High Number of Matings):
-in combinazione con contatti HNM e telai HNM (RX ... TF/RM), devono essere montati in custodie HNM (fino a 10.000 accoppiamenti) o in custodie tradizionali con una leva (fino a 5.000 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.