


Codice articolo

CDSF 42 N

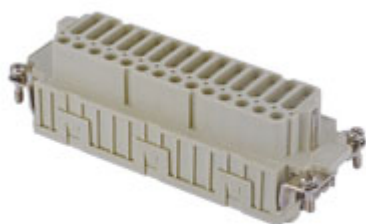

Frutto presa, serie CDS, connessione con morsetto a molla, 42 poli + PE (43-84), 10 A 400 V 6 kV 3, grandezza "104.62"


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CDS	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Connessione con morsetto a molla	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Genere	Femmina	China RoHs - EFUP	50
N. poli	84 poli + 	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Grandezza	Grandezza 104.62	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	10 A	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione	400 V	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	UL	ECBT2
Grado inquinamento	3	cUL	ECBT8
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Informazioni commerciali	
Sezione conduttore	0,14 mm ² - 2,50 mm ²	Codice EAN13	8015747195539
Sezione AWG	26 - 14	Caratteristiche imballaggio	
Tipo contatto	Torniti argentati	Lunghezza imballo	270,00 mm
Sistema numerazione poli	43-84	Altezza imballo	75,00 mm
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66 in custodia	Profondità imballo	180,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Peso imballo	4,34 kg
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Volume imballo	3,65 dm ³
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Descrizione imballo	Scatola cartone
Resistenza di contatto	≤ 3 mΩ	Quantità imballo	30 pz
Peso	132,00 g	Codice EAN13 imballo	8015747195546
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Lunghezza sottoimballo	113,00 mm
Lunghezza di spelatura conduttori	9...11 mm	Altezza sottoimballo	36,00 mm
		Profondità sottoimballo	180,00 mm
		Peso sottoimballo	0,72 kg
		Volume sottoimballo	0,73 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747195553

Codice articolo

CDSF 42 N




Disegni da catalogo

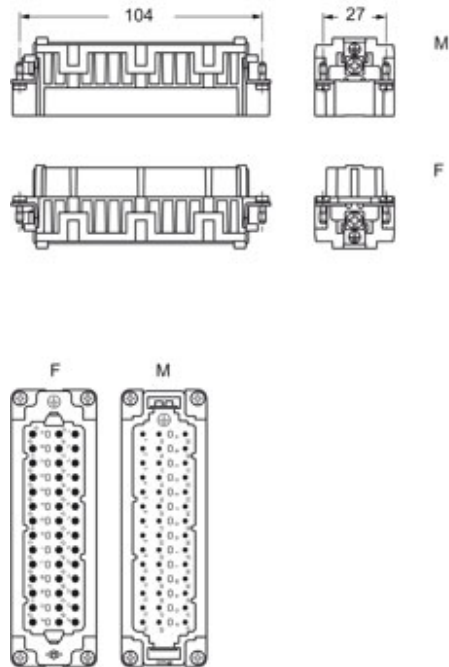

Note

Frutti CDSF/M 42 N

- caratteristiche secondo EN 61984:
10A 400V 6kV 3
- resistenza di isolamento: $> 10 \text{ GOhm}$
- limiti di temperatura ambiente: $-40^\circ\text{C} \dots +125^\circ\text{C}$
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: $< 1 \text{ mOhm}$
- frutti per conduttori sezione:
 $0,14 \div 2,5 \text{ mm}^2$ - AWG 26 $\div$ 14
- per conduttori con bussola crimpata, sezione utile:
fino a $1,5 \text{ mm}^2$ (AWG 16)
- lunghezza di spelatura conduttori: 9...11 mm
- custodie impiegabili: grandezza 104.62:
C-TYPE IP65/IP66
W-TYPE per ambienti aggressivi

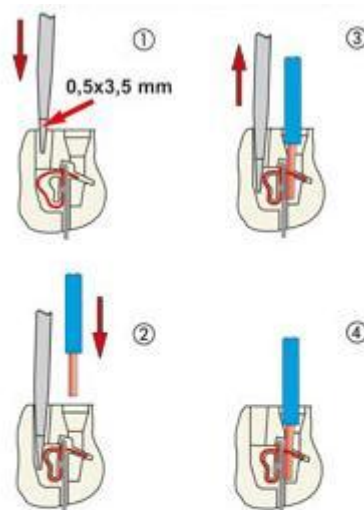

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.



Connessione con morsetto a molla

Perno di codifica CR CDS

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
