


Codice articolo

CIF 2.4 A

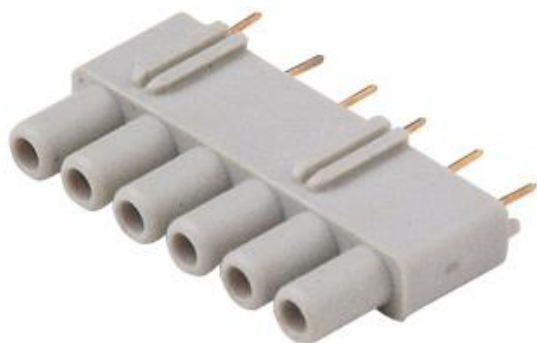

Interfaccia per circuiti stampati, 6 poli, per
circuiti stampati di spessore fino a 2,4 mm

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Interfaccia per circuiti stampati	Materiale principale	Polycarbonato (PC)
N. poli	6 poli	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Specifica	Per circuito stampato di spessore fino a 2,4 mm	Colore	Grigio RAL 7032
Dati tecnici		Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Corrente	6 A	China RoHS - EFUP	50
Tipo contatto	Torniti argentati	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Ulteriori dettagli tecnici		Codice SCIP	022a8a72-7a4c-443a-a1ad-2461ccc7884c
Peso	2,70 g	Approvazioni / Normative	
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C	Certificazioni	DNV
		UL	ECBT2
		cUL	ECBT8
		Informazioni commerciali	
		Codice EAN13	8015747140560
		Classificazione ecl@ss	27449290
		Classificazione ETIM	EC002637
		Caratteristiche imballaggio	
		Lunghezza imballo	132,00 mm
		Altezza imballo	108,00 mm
		Profondità imballo	210,00 mm
		Peso imballo	1,88 kg
		Volume imballo	2,99 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	500 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747225533
		Lunghezza sottoimballo	1,00 mm
		Altezza sottoimballo	1,00 mm
		Profondità sottoimballo	1,00 mm
		Peso sottoimballo	0,38 kg
		Descrizione sottoimballo	Scatola plastica
		Quantità sottoimballo	100 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747140591

Codice articolo

CIF 2.4 A



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
