

Codice articolo

CIO 16.36



Custodia mobile, serie C-TYPE, con 4 piolini, ingresso cavo orizzontale Pg36, grandezza "77.27", alta, inclinata


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Custodia mobile	Materiale principale	Lega di alluminio
Serie	C-TYPE	Colore	Grigio RAL 7040
Tipo chiusura	Con 4 piolini	Conformità RoHs	Conforme
Grandezza	Grandezza "77.27"	China RoHs - EFUP	E
Ingresso cavo	Ingresso cavo orizzontale Pg36	Sostanze REACH SVHC	No
Specifica	Alta, inclinata	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Certificazioni	DNV, BV
Grado di protezione IP	IP65 / IP66 / IP69	UL	ECBT2
Ulteriori dettagli tecnici		cUL	ECBT8
		Informazioni commerciali	
Peso	263,00 g	Codice EAN13	8015747188784
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C	Caratteristiche imballaggio	
		Lunghezza imballo	340,00 mm
		Altezza imballo	135,00 mm
		Profondità imballo	200,00 mm
		Peso imballo	2,93 kg
		Volume imballo	9,18 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747238526
		Lunghezza sottoimballo	317,00 mm
		Altezza sottoimballo	41,00 mm
		Profondità sottoimballo	83,00 mm
		Peso sottoimballo	1,47 kg
		Volume sottoimballo	1,08 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747238533

Codice articolo

CIO 16.36



Disegni da catalogo

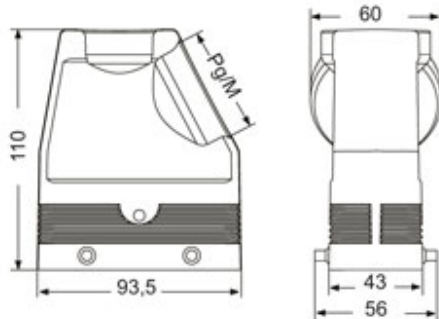

Note

CDM 08

- caratteristiche secondo EN 61984:
10A 50V 0,8kV 3
- resistenza di isolamento: $> 10 \text{ G}\Omega$
- limiti di temperatura ambiente: $-40^\circ\text{C} \dots +125^\circ\text{C}$
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: $< 3 \text{ m}\Omega$
- per la portata di corrente ammissibile vedere sezione curve di carico frutti
- per utilizzi con tensioni superiori vedere sezione impieghi per tensioni particolari
- per crimpatura contatti vedere sezione utensili di crimpatura (contatti 10A serie CDF e CDM)

Custodie impiegabili: grandezza 21.21:

- isolanti CK/MK
- metalliche CKA/MKA
- per ambienti aggressivi KAW/MKAW
- EMC CKAS/MKAS
- IP68 CGK/MGK

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.