

Codice articolo

CKM 03 N



Frutto spina, serie CK, connessione con morsetto a vite, 3 poli + PE, 10 A 230/400 V 4 kV 3, grandezza "21.21", colore nero


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CK	Altri materiali	Contatti: lega di rame Guarnizione: NBR
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Colore	Nero RAL 9005
Genere	Maschio	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	3 poli + 	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	Grandezza "21.21"	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Specifica	Colore nero Colore nero	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	10 A	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione	230 - 400 V	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV	UL	ECBT2
Grado inquinamento	3	Informazioni commerciali	
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Codice EAN13	8015747028233
Sezione conduttore	0,75 mm ² - 2,50 mm ²	Classificazione ecl@ss	27440205
Sezione AWG	18 - 14	Classificazione ETIM	EC000438
Tipo contatto	Torniti argentati	Caratteristiche imballaggio	
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia	Lunghezza imballo	210,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Altezza imballo	200,00 mm
Caratteristiche secondo EN 61984	10A 230/400V 4kV 3; 10A 400/690V 4kV 2	Profondità imballo	130,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Peso imballo	3,19 kg
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Volume imballo	5,46 dm ³
Resistenza di contatto	≤ 2 mΩ	Descrizione imballo	Scatola cartone
Peso	14,60 g	Quantità imballo	200 pz
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +100°C	Codice EAN13 imballo	8015747028240
Lunghezza di spelatura conduttori	6 mm	Lunghezza sottoimballo	197,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-1	Altezza sottoimballo	35,00 mm
Coppia di serraggio vite contatti principali	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)	Profondità sottoimballo	113,00 mm
Coppia di serraggio vite di terra	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)	Peso sottoimballo	0,64 kg
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)	Volume sottoimballo	0,78 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	40 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747028257

Codice articolo

CKM 03 N




Disegni da catalogo

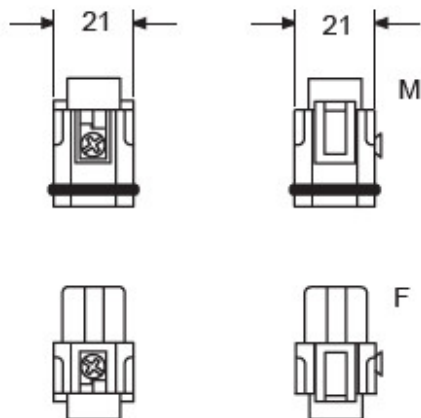

contacts side (front view)



Derating curves

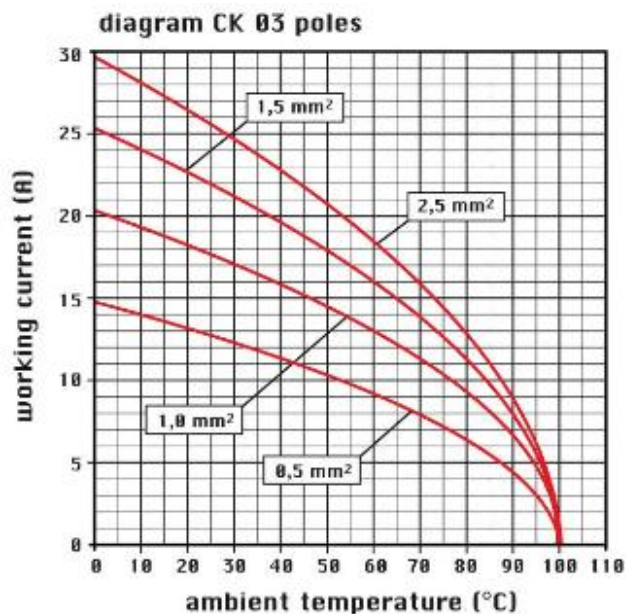

Note

Frutti CKM:

- caratteristiche secondo EN 61984:
(10A 250V 4kV 3)
(10A 230/400V 4kV 2)
- frutti per conduttori sezione: 0,75 ÷ 2,5 mm² - AWG 18 ÷ 14.
- accoppiabili a frutti CKS.
- coppia di torsione consigliata per viti di serraggio e spelatura conduttori vedere sezione caratteristiche dei frutti.
- per la portata di corrente ammissibile vedere sezione curve di carico frutti
- frutti e custodie per impieghi con temperature fino a 180 °C, su richiesta.

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
