

Codice articolo

CKM 03 RY



Frutto spina, serie CK RY, connessione con morsetto a vite, 3 poli + PE, 10 A 230/400 V 4 kV 3, grandezza "21.21", per applicazioni fino a 180°C



Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Poliparafenilensolfuro (PPS)
Serie	CK RY	Altri materiali	Contatti: lega di rame Guarnizione: NBR
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Genere	Maschio	China RoHs - EFUP	50
N. poli	3 poli + 	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Grandezza	Grandezza "21.21"	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Specifica	Per impieghi fino a 180°C	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Corrente	10 A	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione	230 - 400 V	UL	ECBT2
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV	cUL	ECBT8
Grado inquinamento	3	Informazioni commerciali	
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Codice EAN13	8015747028264
Sezione conduttore	0,75 mm ² - 2,50 mm ²	Classificazione ecl@ss	27440205
Sezione AWG	18 - 14	Classificazione ETIM	EC000438
Tipo contatto	Torniti argentati	Caratteristiche imballaggio	
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP44 in custodia	Lunghezza imballo	210,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Altezza imballo	200,00 mm
Caratteristiche secondo EN 61984	10A 230/400V 4kV 3; 10A 400/690V 4kV 2	Profondità imballo	130,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Peso imballo	3,65 kg
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Volume imballo	5,46 dm ³
Resistenza di contatto	≤ 2 mΩ	Descrizione imballo	Scatola cartone
Peso	17,00 g	Quantità imballo	200 pz
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +180°C	Codice EAN13 imballo	8015747028271
Lunghezza di spelatura conduttori	6 mm	Lunghezza sottoimballo	197,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Altezza sottoimballo	35,00 mm
Coppia di serraggio vite contatti principali	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)	Profondità sottoimballo	113,00 mm
Coppia di serraggio vite di terra	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)	Peso sottoimballo	0,73 kg
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)	Volume sottoimballo	0,78 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	40 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747028288

Codice articolo

CKM 03 RY



Disegni da catalogo

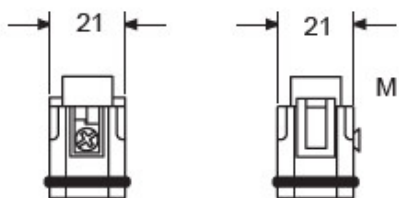


contacts side (front view)



Derating curves

CK...RY 03 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

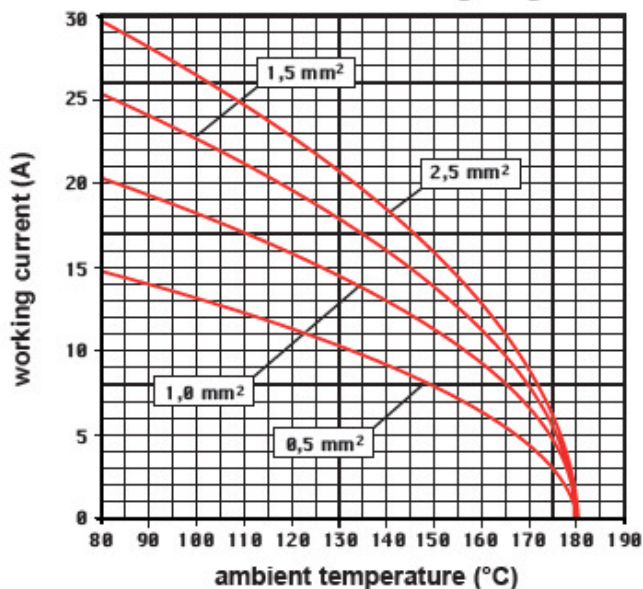

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.