

Codice articolo
CKM 03



Frutto spina, serie CK, connessione con morsetto a vite, 3 poli + PE, 10 A 230/400 V 4 kV 3, grandezza "21.21"


Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Frutto
Serie	CK
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite
Genere	Maschio
N. poli	3 poli +
Grandezza	Grandezza "21.21"
Dati tecnici	
Corrente	10 A
Tensione	230 - 400 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV
Grado inquinamento	3
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V
Sezione conduttore	0,75 mm ² - 2,50 mm ²
Sezione AWG	18 - 14
Tipo contatto	Torniti argentati
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia
Ulteriori dettagli tecnici	
Caratteristiche secondo EN 61984	10A 230/400V 4kV 3; 10A 400/690V 4kV 2
Cicli d'accoppiamento	≥ 500
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ
Resistenza di contatto	≤ 2 mΩ
Peso	14,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +100°C
Lunghezza di spelatura conduttori	6 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-1
Coppia di serraggio vite contatti principali	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)
Coppia di serraggio vite di terra	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)

Proprietà dei materiali	
Materiale principale	Policarbonato (PC)
Altri materiali	Contatti: lega di rame Guarnizione: NBR
Colore	Grigio RAL 7032
Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHS - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747028172
Classificazione ecl@ss	27440205
Classificazione ETIM	EC000438
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	210,00 mm
Altezza imballo	200,00 mm
Profondità imballo	130,00 mm
Peso imballo	3,11 kg
Volume imballo	5,46 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	200 pz
Codice EAN13 imballo	8015747028189
Lunghezza sottoimballo	197,00 mm
Altezza sottoimballo	35,00 mm
Profondità sottoimballo	113,00 mm
Peso sottoimballo	0,62 kg
Volume sottoimballo	0,78 dm ³
Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
Quantità sottoimballo	40 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747028196

Codice articolo CKM 03




Disegni da catalogo

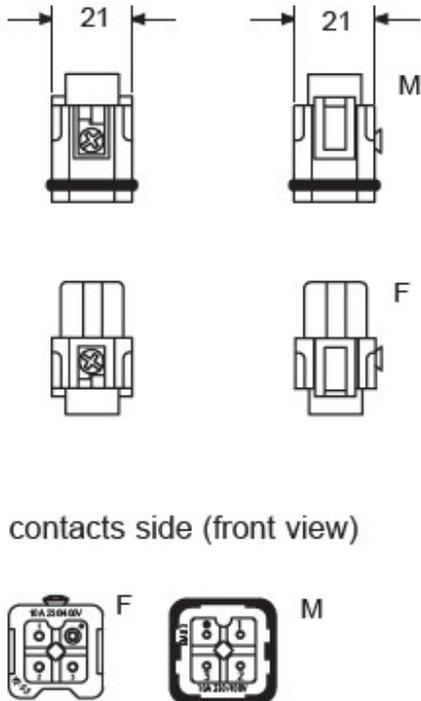

contacts side (front view)

Derating curves

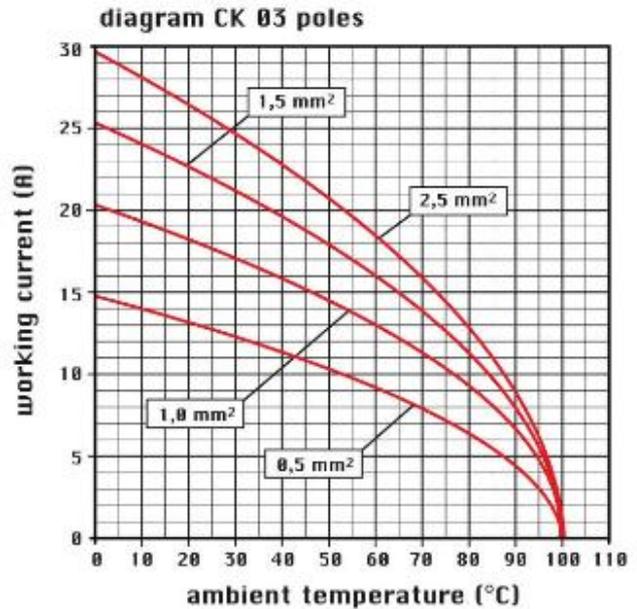

Note

Frutti CKM:

- caratteristiche secondo EN 61984:
(10A 250V 4kV 3)
(10A 230/400V 4kV 2)
- frutti per conduttori sezione: 0,75 ÷ 2,5 mm² - AWG 18 ÷ 14.
- accoppiabili a frutti CKS.
- coppia di torsione consigliata per viti di serraggio e spelatura conduttori vedere sezione caratteristiche dei frutti.
- per la portata di corrente ammissibile vedere sezione curve di carico frutti
- frutti e custodie per impieghi con temperature fino a 180 °C, su richiesta.

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
