

Codice articolo

CKM 04 RY



Frutto spina, serie CK RY, connessione con morsetto a vite, 4 poli + PE, 10 A 230/400 V 4 kV 3, grandezza "21.21", per applicazioni fino a 180°C


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Poliparafenilensolfuro (PPS)
Serie	CK RY	Altri materiali	Contatti: lega di rame Guarnizione: NBR
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Genere	Maschio	China RoHs - EFUP	50
N. poli	4 poli + 	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Grandezza	Grandezza "21.21"	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Specifica	Per impieghi fino a 180°C	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Corrente	10 A	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione	230 - 400 V	UL	ECBT2
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV	cUL	ECBT8
Grado inquinamento	3	Informazioni commerciali	
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Codice EAN13	8015747028356
Sezione conduttore	0,75 mm² - 2,50 mm²	Classificazione ecl@ss	27440205
Sezione AWG	18 - 14	Classificazione ETIM	EC000438
Tipo contatto	Torniti argentati	Caratteristiche imballaggio	
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP44 in custodia	Lunghezza sottoimballo	197,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Altezza sottoimballo	35,00 mm
Caratteristiche secondo EN 61984	10A 230/400V 4kV 3; 10A 400/690V 4kV 2	Profondità sottoimballo	113,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Peso sottoimballo	0,67 kg
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Volume sottoimballo	0,78 dm³
Resistenza di contatto	≤ 2 mΩ	Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
Peso	16,70 g	Quantità sottoimballo	40 pz
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +180°C	Codice EAN13 sottoimballo	8015747028363
Lunghezza di spelatura conduttori	6 mm		
Grado autoestinguenza UL 94	V-0		
Coppia di serraggio vite contatti principali	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)		
Coppia di serraggio vite di terra	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)		
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)		

Codice articolo

CKM 04 RY




Disegni da catalogo

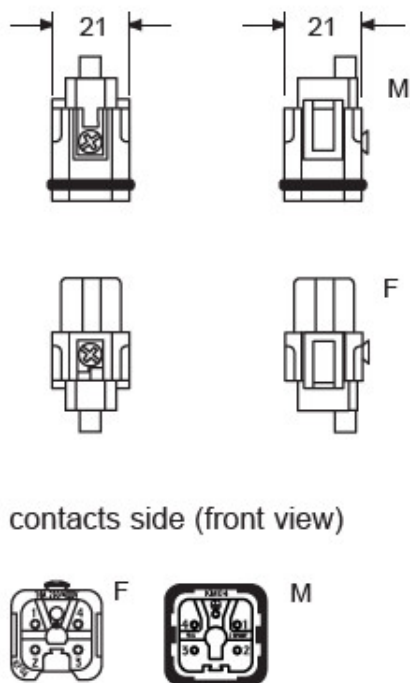

contacts side (front view)

Derating curves

CK...RY 04 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

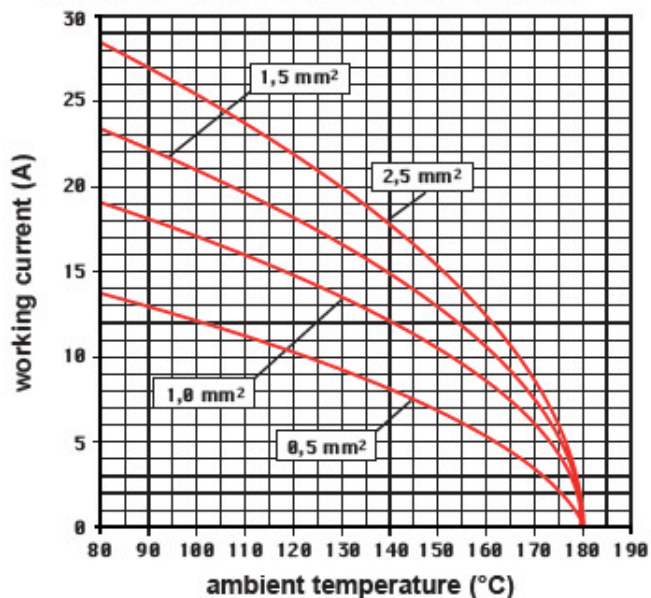

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.