

Codice articolo
CKSM 04



Frutto spina, serie CKS, connessione con morsetto a molla, 4 poli + PE, 10 A 400 V 4 kV 3, grandezza "21.21"

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Frutto
Serie	CKS
Tipo connessione	Connessione con morsetto a molla
Genere	Maschio
N. poli	4 poli +
Grandezza	Grandezza "21.21"
Dati tecnici	
Corrente	10 A
Tensione	400 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV
Grado inquinamento	3
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V
Sezione conduttore	0,14 mm ² - 2,50 mm ²
Sezione AWG	26 - 14
Tipo contatto	Torniti argentati
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia
Ulteriori dettagli tecnici	
Cicli d'accoppiamento	≥ 500
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ
Resistenza di contatto	≤ 3 mΩ
Peso	14,80 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)



Proprietà dei materiali	
Materiale principale	Policarbonato (PC)
Altri materiali	Contatti: lega di rame Guarnizione: NBR
Colore	Grigio RAL 7032
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHs - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747164382
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	210,00 mm
Altezza imballo	200,00 mm
Profondità imballo	130,00 mm
Peso imballo	3,06 kg
Volume imballo	5,46 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	200 pz
Codice EAN13 imballo	8015747164436
Lunghezza sottoimballo	197,00 mm
Altezza sottoimballo	35,00 mm
Profondità sottoimballo	124,00 mm
Peso sottoimballo	0,61 kg
Volume sottoimballo	0,85 dm ³
Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
Quantità sottoimballo	40 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747164443

Codice articolo


CKSM 04



Disegni da catalogo

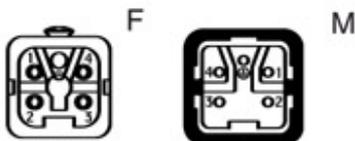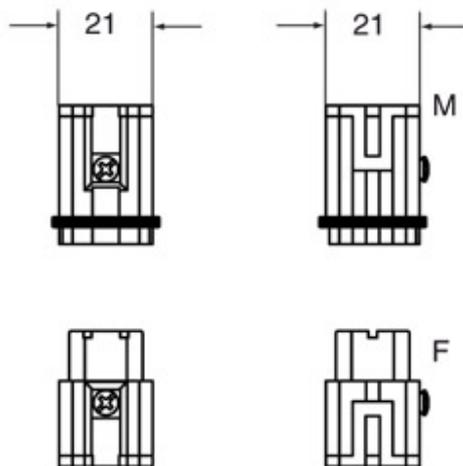

Disegni da catalogo

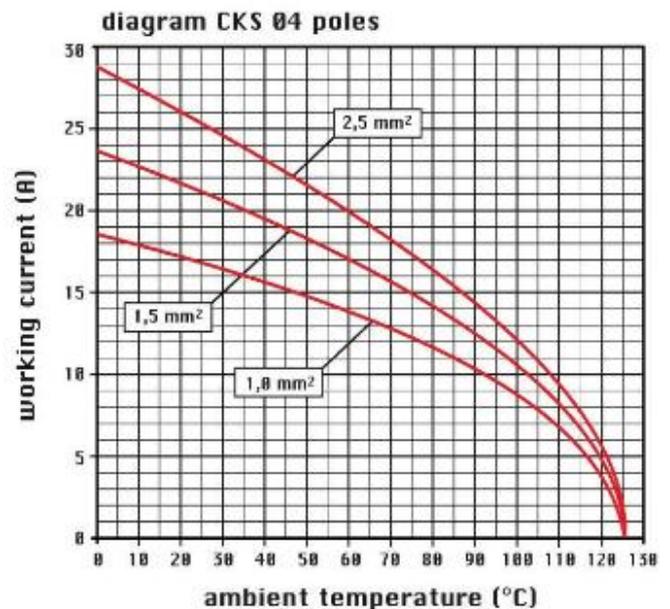

Note


Frutti CKS:

- caratteristiche secondo EN 61984: (10A 400V 4kV 3)
 - per conduttori sezione: 0,14 ÷ 2,5 mm² (AWG 26 ÷ 14)
 - per conduttori preparati con bussola crimpata, sezione utile: fino a 1,5 mm² (AWG 16)
 - accoppiabili a frutti CK
 - per la portata di corrente ammissibile vedere sezione curve di carico frutti
 - resistenza di isolamento: > 10 GOhm
 - limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C
 - realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
 - durata meccanica: > 500 cicli
 - resistenza di contatto: < 1 mOhm
 - lunghezza di spelatura conduttori: 9...11 mm
 - Custodie impiegabili: grandezza "21.21"
- isolanti CK/MK
metalliche CKA/MKA
per ambienti aggressivi CKAW/MKAW

EMC CKAS/MKAS
IP68 CGK/MGK

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

Connessione con morsetto a molla



Ingresso cavi da retro frutto per un più agevole cablaggio.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
