


Codice articolo

CMCEF 10

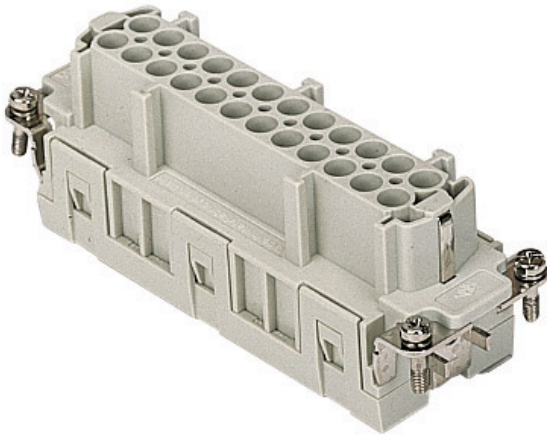

Frutto presa, serie CMCE, connessione a crimpare, 10 + 2 poli + PE, 16 A 830 V 8 kV 3 / 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "104.27"

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CMCE	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Connessione a crimpare	Conformità RoHs	Conforme
Genere	Femmina	China RoHs - EFUP	E
N. poli	10 poli + 	Sostanze REACH SVHC	No
Poli ausiliari	2 poli	Approvazioni / Normative	
Grandezza	Grandezza 104.27	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Dati tecnici		Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Corrente	16 A	UL	ECBT2
Tensione	830 V	Informazioni commerciali	
Tensione nominale di tenuta ad impulso	8 kV	Codice EAN13	8015747133388
Grado inquinamento	3	Caratteristiche imballaggio	
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Lunghezza imballo	270,00 mm
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Altezza imballo	75,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Profondità imballo	180,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Peso imballo	2,83 kg
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Volume imballo	3,65 dm ³
Resistenza di contatto	≤ 1 mΩ	Descrizione imballo	Scatola cartone
Peso	81,70 g	Quantità imballo	30 pz
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Codice EAN13 imballo	8015747135962
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Lunghezza sottoimballo	113,00 mm
		Altezza sottoimballo	36,00 mm
		Profondità sottoimballo	180,00 mm
		Peso sottoimballo	0,47 kg
		Volume sottoimballo	0,73 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747135979

Codice articolo


CMCEF 10





Disegni da catalogo

Disegni da catalogo

CMCEM 10

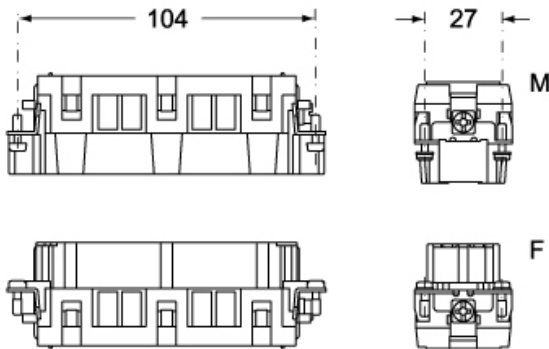

CMCEF 10

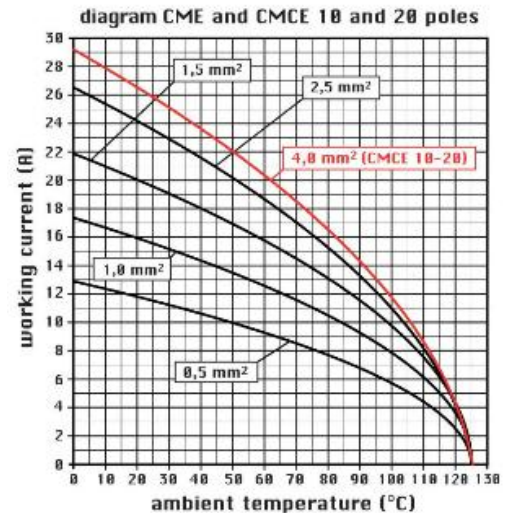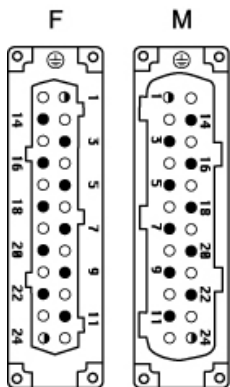

Note

Frutti CMCEF/M 10:

- caratteristiche secondo EN 61984:
 - 16A 830V 8kV 3
 - 16A 1000V 8kV 2
 - 16A 720/1250V 8kV 2
- contatti ausiliari: 16A 500V 6kV 3
- approvazioni: UL, CSA, CCC, GOST
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: > 10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: < 1 mOhm
- custodie impiegabili: grandezza 104.27:
 - C-TYPE IP65/IP66
 - C7 IP67 leva inox
 - V-TYPE IP65/IP66 leva inox
 - T-TYPE IP65 isolanti
 - JEI leva acciaio zincato
 - BIG custodie mobili
 - W-TYPE per ambienti aggressivi

EMC

leva centrale

IP68

supporti da quadro: COB

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
