


Codice articolo

CMEF 06 T

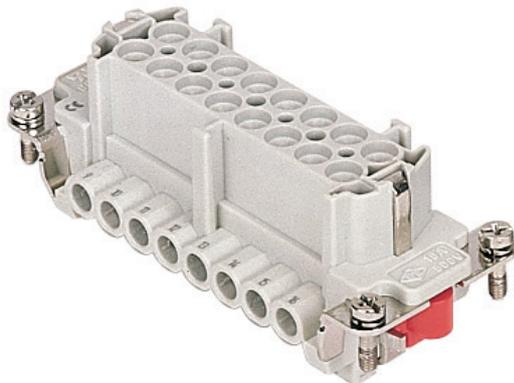

Frutto presa, serie CME, connessione con morsetto a vite, 6 + 2 poli + PE, 16 A 830 V 8 kV 3 / 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "77.27", con piastrina

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CME	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Femmina		Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	6 poli +	Conformità RoHS	
Poli ausiliari	2 poli	China RoHS - EFUP	50
Grandezza	Grandezza "77.27"	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Specifica	Con piastrina, anche per conduttori non preparati	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione	830 V	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione nominale di tenuta ad impulso	8 kV	UL	ECBT2
Grado inquinamento	3	cUL	ECBT8
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Informazioni commerciali	
Sezione conduttore	0,50 mm ² - 4,00 mm ²	Codice EAN13	8015747127905
Sezione AWG	20 - 12	Caratteristiche imballaggio	
Tipo contatto	Torniti argentati	Lunghezza imballo	230,00 mm
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66 in custodia	Altezza imballo	110,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Profondità imballo	180,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Peso imballo	2,38 kg
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Volume imballo	4,55 dm ³
Resistenza di contatto	≤ 1 mΩ	Descrizione imballo	Scatola cartone
Peso	70,00 g	Quantità imballo	30 pz
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Codice EAN13 imballo	8015747128032
Coppia di serraggio vite contatti principali	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph0 o 0,8 x 4 mm)	Lunghezza sottoimballo	87,00 mm
		Altezza sottoimballo	36,00 mm
		Profondità sottoimballo	180,00 mm
		Peso sottoimballo	0,40 kg
		Volume sottoimballo	0,56 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747128049


Codice articolo

CMEF 06 T




Disegni da catalogo


CMEM 06

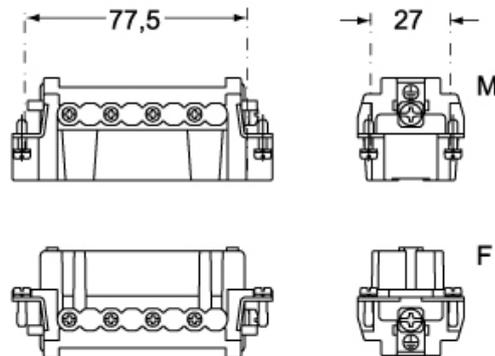

CMEF 06



Disegni da catalogo

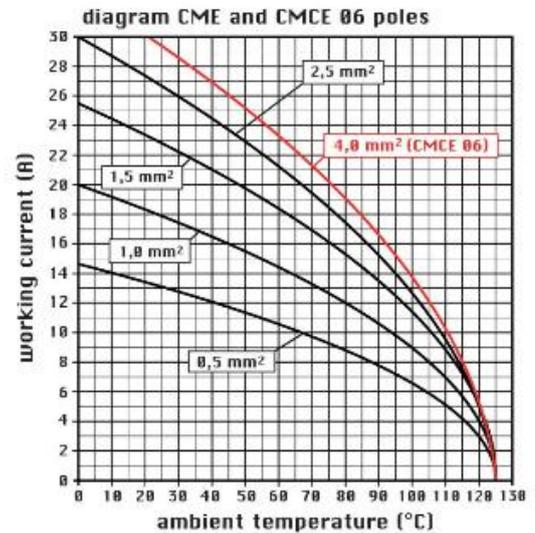

Note

Frutti CMEF/M 06 T

- caratteristiche secondo EN 61984:
 - 16A 830V 8kV 3
 - 16A 1000V 8kV 2
 - 16A 720/1250V 8kV 2
- contatti ausiliari: 16A 500V 6kV 3
- approvazioni: UL, CSA, CCC, GOST
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: > 10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: < 1 mOhm
- custodie impiegabili: grandezza 77.27 isolate 830V
- T-TYPE IP65 isolanti
- W-TYPE per ambienti aggressivi
- IP68

- CME.....: per conduttori non preparati
- frutti con piastrina per conduttori sezione: 0,5 ÷ 4 mm² - AWG 20 ÷ 12
 - lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm
 - coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm



Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- CME...X: per conduttori con terminale a bussola
- frutti senza piastrina per conduttori sezione: 0,25 ÷ 2,5 mm² - AWG 24 ÷ 14

- lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm
 - coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm
-

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
