

Codice articolo

CMEF 16 N



Frutto presa, serie CME, connessione con morsetto a vite, 16 poli + PE, 16 A 400/690 V 6 kV 3 / 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "104.62", colore nero

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CME	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Colore	Nero RAL 9005
Genere	Femmina	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	32 poli + 	China RoHS - EFUP	50
Poli ausiliari	2 poli	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Grandezza	Grandezza 104.62	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Specifica	Colore nero	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Corrente	16 A	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione	400 - 690 V	UL	ECBT2
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	cUL	ECBT8
Grado inquinamento	3	Informazioni commerciali	
Sezione conduttore	0,75 mm ² - 2,50 mm ²	Codice EAN13	8015747148849
Sezione AWG	18 - 14	Caratteristiche imballaggio	
Tipo contatto	Torniti argentati	Lunghezza sottoimballo	113,00 mm
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66 in custodia	Altezza sottoimballo	36,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Profondità sottoimballo	180,00 mm
Peso	138,00 g	Peso sottoimballo	0,69 kg
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Volume sottoimballo	0,73 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747167642


Codice articolo

CMEF 16 N




Disegni da catalogo


CMEM 16 (N)

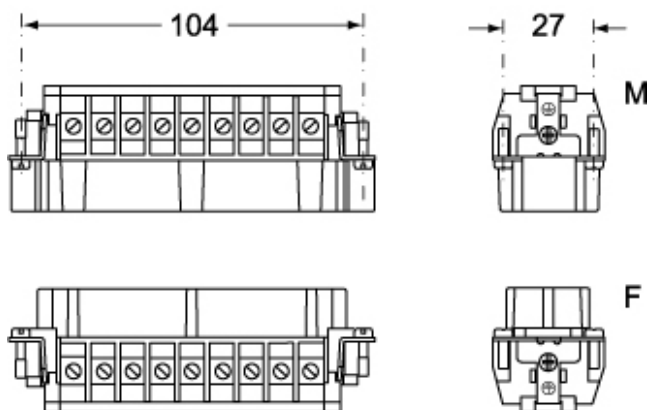

CMEF 16 (N)

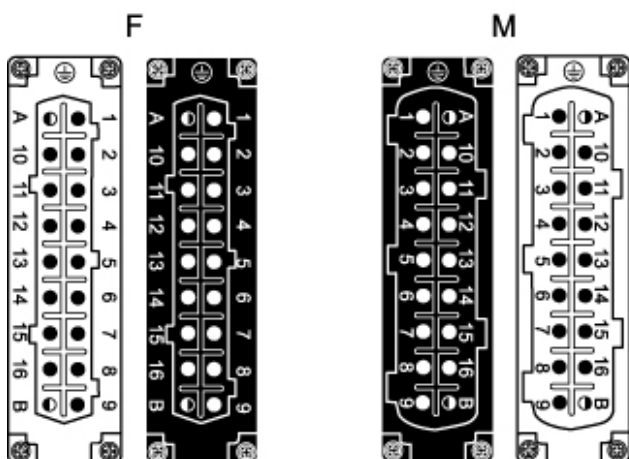

Disegni da catalogo

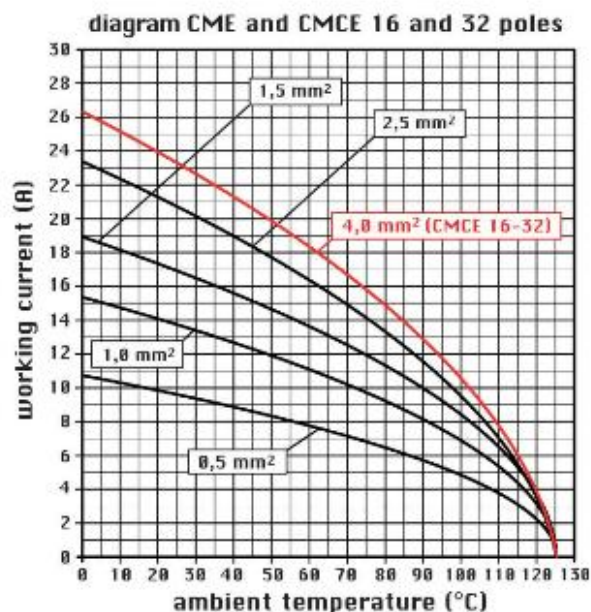

Note

Frutti CMEF/M 16 N:

- frutti con piastrina per conduttori sezione: 0,75 ÷ 2,5 mm² - AWG 18 ÷ 14
- lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm
- caratteristiche secondo EN 61984:
 - 16A 400/690V 6kV 3
 - 16A 1000V 8kV 2
 - 16A 720/1250V 8kV 2
- contatti ausiliari: 16A 500V 6kV 3
- approvazioni: UL, CSA, CCC, GOST
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: > 10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C

- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: < 1 mOhm
- frutti per impieghi con temperature fino a 180 °C su richiesta
- custodie impieghi: grandezza 104.62:
- C-TYPE IP65/IP66
- W-TYPE per ambienti aggressivi

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

CME.....: per conduttori non preparati

- frutti con piastrina per conduttori sezione:

0,5 ÷ 4 mm² - AWG 20 ÷ 12

- lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm

- coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm



CME...X: per conduttori con terminale a bussola

- frutti senza piastrina per conduttori sezione:

0,25 ÷ 2,5 mm² - AWG 24 ÷ 14

- lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm

- coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.