Codice articolo

# CMEF 16

Frutto presa, serie CME, connessione con morsetto a vite, 16 + 2 poli + PE, 16 A 400/690 V 6 kV 3 / 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "104.27"

| Descrizione prodotto | |
|---|---|
| **Tipo prodotto** | Frutto |
| **Serie** | CME |
| **Tipo connessione** | Connessione con morsetto a vite |
| **Genere** | Femmina |
| **N. poli** | 16 poli + ⏚ |
| **Poli ausiliari** | 2 poli |
| **Grandezza** | Grandezza 104.27 |
| **Dati tecnici** | |
| **Corrente** | 16 A |
| **Tensione** | 400 - 690 V |
| **Tensione nominale di tenuta ad impulso** | 6 kV |
| **Grado inquinamento** | 3 |
| **Sezione conduttore** | 0,75 mm² - 2,50 mm² |
| **Sezione AWG** | 18 - 14 |
| **Tipo contatto** | Torniti argentati |
| **Grado di protezione IP** | IP20 senza custodia, IP65/IP66 in custodia |
| **Ulteriori dettagli tecnici** | |
| **Peso** | 138,00 g |
| **Temperature di esercizio (min, max)** | -40 °C ... +125 °C |

| Proprietà dei materiali | |
|---|---|
| **Materiale principale** | Policarbonato (PC) |
| **Altri materiali** | Contatti: lega di rame |
| **Colore** | Grigio RAL 7032 |
| **Conformità RoHs** | Conforme con esenzioni<br>6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| **China RoHs - EFUP** | 50 |
| **Sostanze REACH SVHC** | Si<br>Piombo |
| **Codice SCIP** | 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6 |
| **Approvazioni / Normative** | |
| **Normativa di riferimento** | EN 61984:2009-06 |
| **Certificazioni** | CSA, CQC, DNV, BV, EAC |
| **UL** | ECBT2 |
| **cUL** | ECBT8 |
| **Informazioni commerciali** | |
| **Codice EAN13** | 8015747140577 |
| **Caratteristiche imballaggio** | |
| **Lunghezza sottoimballo** | 113,00 mm |
| **Altezza sottoimballo** | 36,00 mm |
| **Profondità sottoimballo** | 180,00 mm |
| **Peso sottoimballo** | 0,69 kg |
| **Volume sottoimballo** | 0,73 dm³ |
| **Descrizione sottoimballo** | Vassoio cartone |
| **Quantità sottoimballo** | 5 pz |
| **Codice EAN13 sottoimballo** | 8015747167598 |

Codice articolo

# CMEF 16

## Disegni da catalogo

**CMEM 16**

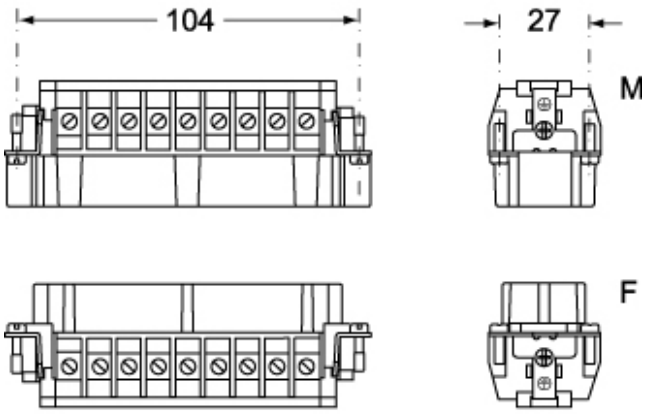


**CMEF 16**

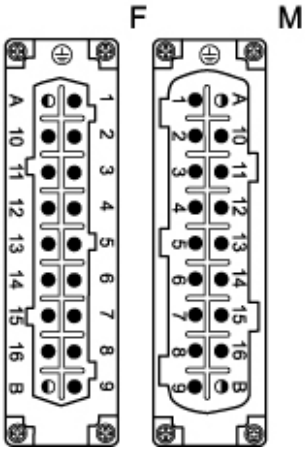


## Disegni da catalogo

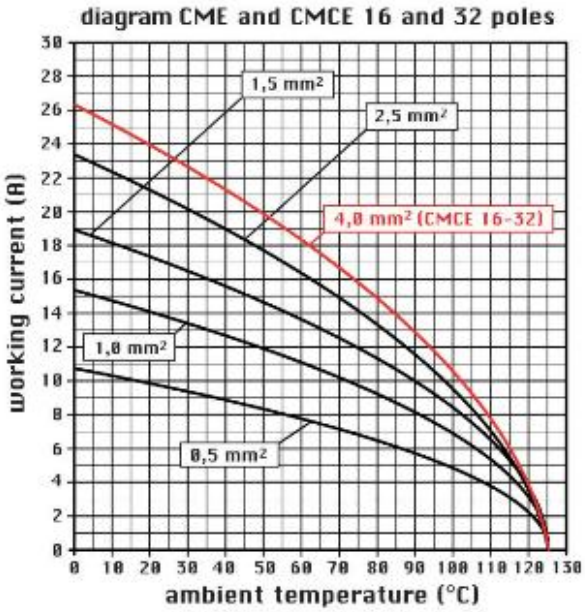


## Note

Frutti CMEF/M 16:

- frutti con piastrina per conduttori sezione:
0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14
- lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm
- caratteristiche secondo EN 61984:
16A 400/690V 6kV 3
16A 1000V 8kV 2
16A 720/1250V 8kV 2
- contatti ausiliari: 16A 500V 6kV 3
- approvazioni: UL, CSA, CCC, GOST
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: > 10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: < 1 mOhm
- frutti per impieghi con temperature fino a 180 °C su richiesta
- custodie impiegabili:grandezza 104.27:
isolate 830V
T-TYPE IP65 isolanti
W-TYPE per ambienti aggressivi
- supporti da quadro:COB

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

CME.....: per conduttori non preparati
- frutti con piastrina per conduttori sezione:
0,5 ÷ 4 mm2 - AWG 20 ÷ 12
- lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm

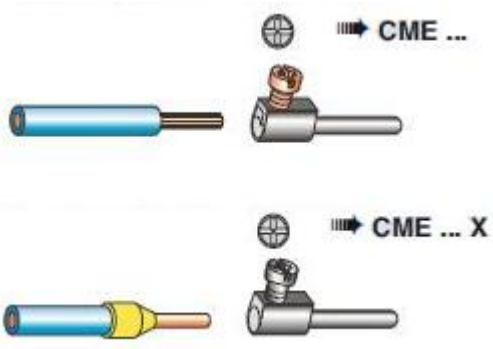


CME....X: per conduttori con terminale a bussola
- frutti senza piastrina per conduttori sezione:
0,25 ÷ 2,5 mm2 - AWG 24 ÷ 14
- lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm

**California Proposition 65 Information**

**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

**California Proposition 65 Information**

**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.