


Codice articolo

# CMSHM 10 N

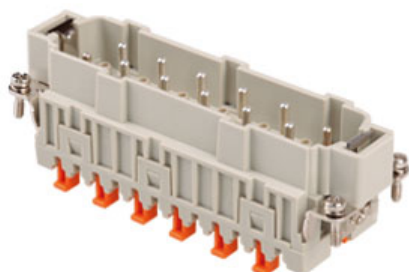

Frutto spina, serie CSMH, connessione rapida con morsetto a molla SQUICH®, 10 + 2 poli + PE (25-48), 16 A 830 V 8 kV 3 / 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "104.62"

| Descrizione prodotto                   |                                                                                               | Proprietà dei materiali     |                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo prodotto                          | Frutto                                                                                        | Materiale principale        | Policarbonato (PC)                                                                |
| Serie                                  | CMSH                                                                                          | Altri materiali             | Contatti: lega di rame                                                            |
| Tipo connessione                       | Connessione rapida con morsetto a molla SQUICH®                                               | Colore                      | Grigio RAL 7032                                                                   |
| Genere                                 | Maschio                                                                                       | Conformità RoHs             | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| N. poli                                | 20 poli +  | China RoHs - EFUP           | 50                                                                                |
| Poli ausiliari                         | 2 poli                                                                                        | Sostanze REACH SVHC         | Si<br>Piombo                                                                      |
| Grandezza                              | Grandezza 104.62                                                                              | Codice SCIP                 | 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6                                              |
| Dati tecnici                           |                                                                                               | Approvazioni / Normative    |                                                                                   |
| Corrente                               | 16 A                                                                                          | Normativa di riferimento    | EN 61984:2009-06                                                                  |
| Tensione                               | 830 V                                                                                         | Certificazioni              | DNV, BV, EAC, CQC                                                                 |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso | 8 kV                                                                                          | UL                          | ECBT2                                                                             |
| Grado inquinamento                     | 3                                                                                             | cUL                         | ECBT8                                                                             |
| Tensione nominale secondo UL/CSA       | 600 V                                                                                         | Informazioni commerciali    |                                                                                   |
| Sezione conduttore                     | 0,14 mm² - 2,50 mm²                                                                           | Codice EAN13                | 8015747214025                                                                     |
| Sezione AWG                            | 26 - 14                                                                                       | Classificazione ecl@ss      | 27440205                                                                          |
| Tipo contatto                          | Torniti argentati                                                                             | Classificazione ETIM        | EC000438                                                                          |
| Sistema numerazione poli               | 25-48                                                                                         | Caratteristiche imballaggio |                                                                                   |
| Grado di protezione IP                 | IP20 senza custodia, IP65/IP66 in custodia                                                    | Lunghezza imballo           | 245,00 mm                                                                         |
| Ulteriori dettagli tecnici             |                                                                                               | Altezza imballo             | 165,00 mm                                                                         |
| Cicli d'accoppiamento                  | ≥ 500                                                                                         | Profondità imballo          | 215,00 mm                                                                         |
| Resistenza d'isolamento                | ≥ 10 GΩ                                                                                       | Peso imballo                | 2,56 kg                                                                           |
| Resistenza di contatto                 | ≤ 3 mΩ                                                                                        | Volume imballo              | 8,69 dm³                                                                          |
| Peso                                   | 82,00 g                                                                                       | Descrizione imballo         | Scatola cartone                                                                   |
| Temperature di esercizio (min, max)    | -40 °C ... +125 °C                                                                            | Quantità imballo            | 30 pz                                                                             |
| Grado autoestinguenza UL 94            | V-0                                                                                           | Codice EAN13 imballo        | 8015747214216                                                                     |
|                                        |                                                                                               | Lunghezza sottoimballo      | 197,00 mm                                                                         |
|                                        |                                                                                               | Altezza sottoimballo        | 44,00 mm                                                                          |
|                                        |                                                                                               | Profondità sottoimballo     | 113,00 mm                                                                         |
|                                        |                                                                                               | Peso sottoimballo           | 0,43 kg                                                                           |
|                                        |                                                                                               | Volume sottoimballo         | 0,98 dm³                                                                          |
|                                        |                                                                                               | Descrizione sottoimballo    | Vassoio cartone                                                                   |
|                                        |                                                                                               | Quantità sottoimballo       | 5 pz                                                                              |
|                                        |                                                                                               | Codice EAN13 sottoimballo   | 8015747214223                                                                     |

Codice articolo

# CMSHM 10 N



## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

### California Proposition 65 Information



#### WARNING



This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### California Proposition 65 Information



#### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

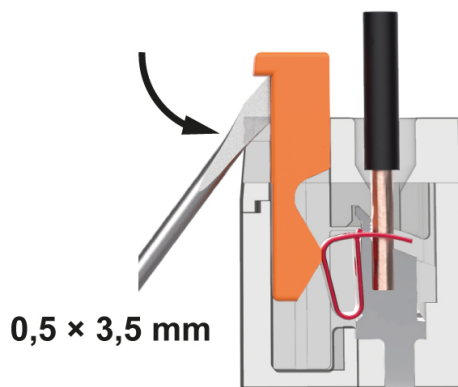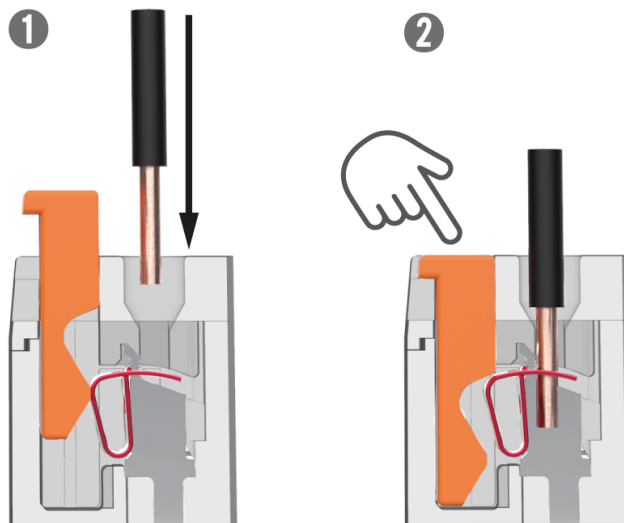

Riapertura

Connessione SQUICH®