


Codice articolo

CNEF 06 T

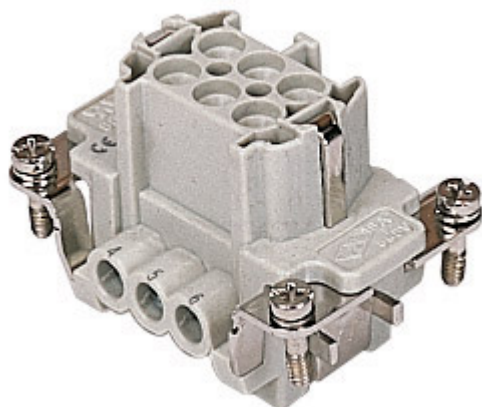

Frutto presa, serie CNE, connessione con morsetto a vite, 6 poli + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "44.27", con piastrina



Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CNE	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Femmina	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	6 poli + 		
Grandezza	Grandezza "44.27"	China RoHS - EFUP	50
Specifica	Con piastrina, anche per conduttori non preparati	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Corrente	16 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	500 V	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Grado inquinamento	3	UL	ECBT2, PVVA2
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	cUL	ECBT8, PVVA8
Sezione conduttore	0,50 mm ² - 4,00 mm ²	Informazioni commerciali	
Sezione AWG	20 - 12	Codice EAN13	8015747032070
Tipo contatto	Torniti argentati	Classificazione ecl@ss	27440205
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Classificazione ETIM	EC000438
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Lunghezza imballo	270,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Altezza imballo	75,00 mm
Resistenza di contatto	≤ 1 mΩ	Profondità imballo	180,00 mm
Peso	48,00 g	Peso imballo	3,19 kg
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Volume imballo	3,65 dm ³
Lunghezza di spelatura conduttori	7 mm	Descrizione imballo	Scatola cartone
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Quantità imballo	60 pz
Coppia di serraggio vite contatti principali	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph0 o 0,8 x 4 mm)	Codice EAN13 imballo	8015747032087
		Lunghezza sottoimballo	104,00 mm
		Altezza sottoimballo	36,00 mm
		Profondità sottoimballo	180,00 mm
		Peso sottoimballo	0,53 kg
		Volume sottoimballo	0,67 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	10 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747032094

Codice articolo


CNEF 06 T



Disegni da catalogo

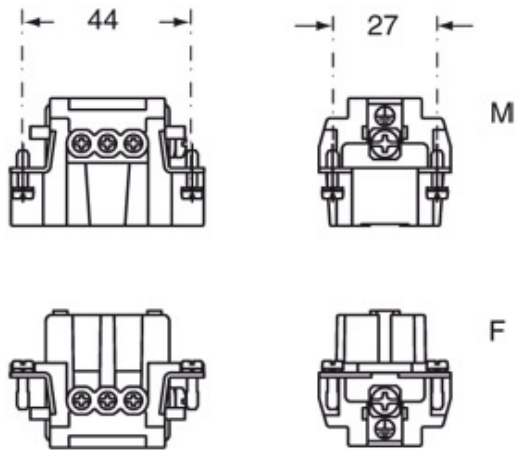


Disegni da catalogo

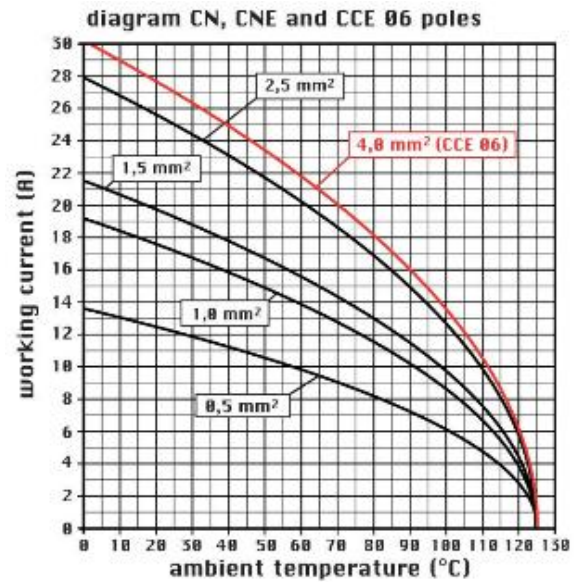

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso. - coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm,

CNE ... :per conduttori non preparati
- frutti con piastrina per conduttori sezione:
0,5 ÷ 4 mm² - AWG 20 ÷ 12
- lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm

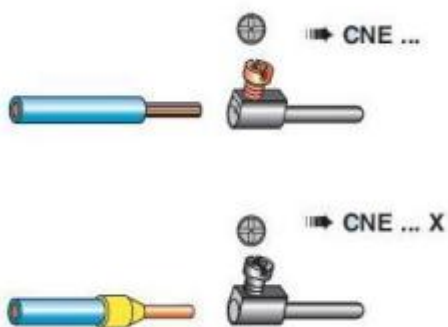

CNE ... X : per conduttori con terminale a bussola

- frutti senza piastrina per conduttori sezione:

0,25 ÷ 2,5 mm² - AWG 24 ÷ 14

- lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm

- coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm,

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.