

Codice articolo

CNEF 16 RY



Frutto presa, serie CNE RY, connessione con morsetto a vite, 16 poli + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "77.27", per applicazioni fino a 180°C, con piastrina


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Poliparafenilensolfuro (PPS)
Serie	CNE RY	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Genere	Femmina	China RoHs - EFUP	50
N. poli	16 poli + 	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Grandezza	Grandezza "77.27"	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Specifica	Con piastrina Per impieghi fino a 180°C	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Corrente	16 A	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione	500 V	UL	ECBT2
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	cUL	ECBT8
Grado inquinamento	3	Informazioni commerciali	
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Codice EAN13	8015747109024
Sezione conduttore	0,50 mm ² - 4,00 mm ²	Classificazione ecl@ss	27440205
Sezione AWG	20 - 12	Classificazione ETIM	EC000438
Tipo contatto	Torniti argentati	Caratteristiche imballaggio	
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65 in custodia	Lunghezza imballo	230,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Altezza imballo	110,00 mm
Caratteristiche secondo EN 61984	16A 500V 6kV 3; 16A 400/690V 6kV 2	Profondità imballo	180,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Peso imballo	2,97 kg
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Volume imballo	4,55 dm ³
Resistenza di contatto	≤ 1 mΩ	Descrizione imballo	Scatola cartone
Peso	89,00 g	Quantità imballo	30 pz
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +180°C	Codice EAN13 imballo	8015747109994
Lunghezza di spelatura conduttori	7 mm	Lunghezza sottoimballo	87,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Altezza sottoimballo	36,00 mm
Coppia di serraggio vite contatti principali	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 o 0,8 x 4)	Profondità sottoimballo	180,00 mm
Coppia di serraggio vite di terra	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 o 0,8 x 4)	Peso sottoimballo	0,50 kg
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 o 0,8 x 4)	Volume sottoimballo	0,56 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747110006

Codice articolo


CNEF 16 RY



Disegni da catalogo

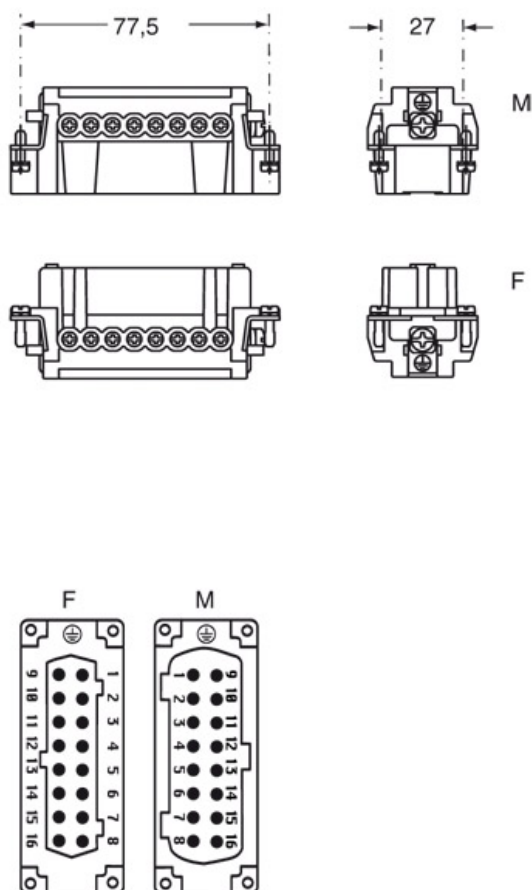

Derating curves

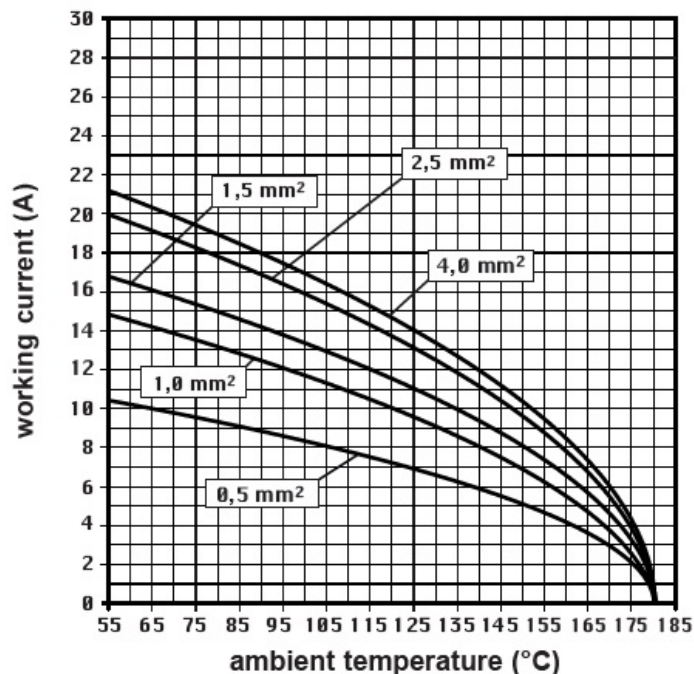

Note

Frutti CNEF/M 16 RY:

- caratteristiche secondo EN 61984:
16A 500V 6kV 3
16A 400/690V 6kV 2
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: > 10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +180 °C
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: < 1 mOhm
- custodie impiegabili: grandezza 77.27:
per 180 °C

- CNE ...RY: per conduttori non preparati
- frutti con piastrina per conduttori sezione:
0,5 ÷ 4 mm² - AWG 20 ÷ 12
 - lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm
 - coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm



Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
