


Codice articolo

CNEFD 16 RY

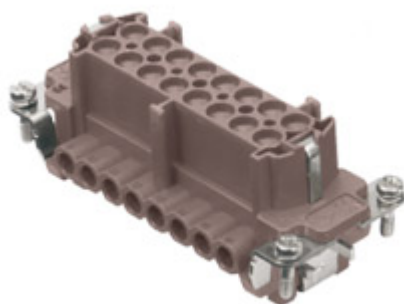

Frutto presa, serie CNE RY, connessione con morsetto a vite, 16 poli + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "77.27", per applicazioni fino a 180°C, con piastrina

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Poliparafenilensolfuro (PPS)
Serie	CNE RY	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Genere	Femmina	China RoHs - EFUP	50
N. poli	16 poli + 	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Grandezza	Grandezza "77.27"	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Specifica	Con piastrina Per impieghi fino a 180°C	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Corrente	16 A	UL	ECBT2
Tensione	500 V	cUL	ECBT8
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	Informazioni commerciali	
Grado inquinamento	3	Codice EAN13	8015747113526
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Classificazione ETIM	EC000438
Sezione conduttore	0,50 mm ² - 4,00 mm ²	Caratteristiche imballaggio	
Sezione AWG	20 - 12	Lunghezza imballo	230,00 mm
Tipo contatto	Torniti dorati	Altezza imballo	110,00 mm
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65 in custodia	Profondità imballo	180,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Peso imballo	2,86 kg
Caratteristiche secondo EN 61984	16A 500V 6kV 3; 16A 400/690V 6kV 2	Volume imballo	4,55 dm ³
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Descrizione imballo	Scatola cartone
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Quantità imballo	30 pz
Resistenza di contatto	≤ 1 mΩ	Codice EAN13 imballo	8015747144827
Peso	85,00 g	Lunghezza sottoimballo	87,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +180°C	Altezza sottoimballo	36,00 mm
Lunghezza di spelatura conduttori	7 mm	Profondità sottoimballo	180,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Peso sottoimballo	0,48 kg
Coppia di serraggio vite contatti principali	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 o 0,8 x 4)	Volume sottoimballo	0,56 dm ³
Coppia di serraggio vite di terra	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 o 0,8 x 4)	Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 o 0,8 x 4)	Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747144841



Codice articolo

CNEFD 16 RY



Disegni da catalogo

Derating curves

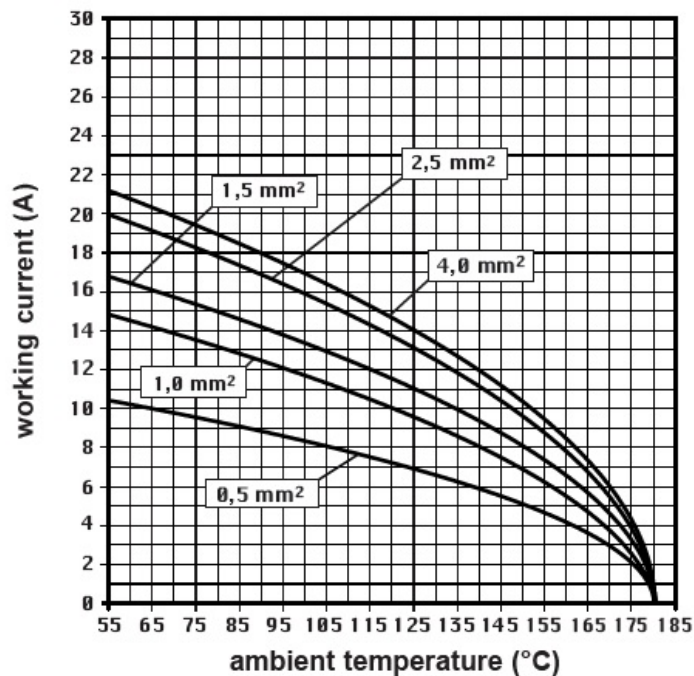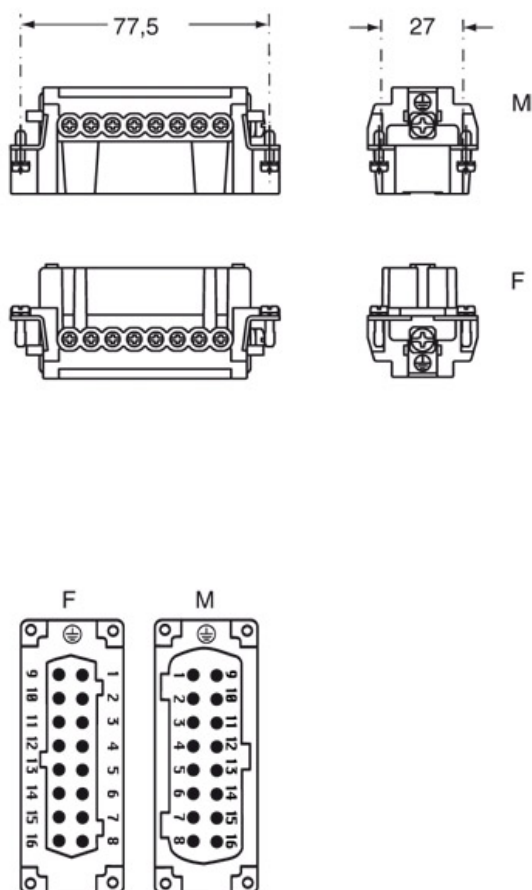

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

CNE ...RY: per conduttori non preparati
- frutti con piastrina per conduttori sezione:
0,5 ÷ 4 mm² - AWG 20 ÷ 12
- lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm



California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
