


Codice articolo

CNEFD 24 RY

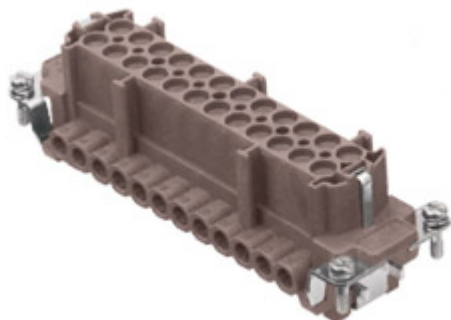

Frutto presa, serie CNE RY, connessione con morsetto a vite, 24 poli + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "104.27", per applicazioni fino a 180°C, con piastrina


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Poliparafenilensolfuro (PPS)
Serie	CNE RY	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Genere	Femmina	China RoHS - EFUP	50
N. poli	24 poli +	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Grandezza	Grandezza 104.27	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Specifica	Con piastrina Per impieghi fino a 180°C	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Corrente	16 A	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione	500 V	UL	ECBT2
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	cUL	ECBT8
Grado inquinamento	3	Informazioni commerciali	
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Codice EAN13	8015747138772
Sezione conduttore	0,50 mm ² - 4,00 mm ²	Classificazione ETIM	EC000438
Sezione AWG	20 - 12	Caratteristiche imballaggio	
Tipo contatto	Torniti dorati	Lunghezza imballo	270,00 mm
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65 in custodia	Altezza imballo	75,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Profondità imballo	180,00 mm
Caratteristiche secondo EN 61984	16A 500V 6kV 3; 16A 400/690V 6kV 2	Peso imballo	3,72 kg
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Volume imballo	3,65 dm ³
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Descrizione imballo	Scatola cartone
Resistenza di contatto	≤ 1 mΩ	Quantità imballo	30 pz
Peso	120,70 g	Codice EAN13 imballo	8015747139076
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +180°C	Lunghezza sottoimballo	113,00 mm
Lunghezza di spelatura conduttori	7 mm	Altezza sottoimballo	36,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Profondità sottoimballo	180,00 mm
Coppia di serraggio vite contatti principali	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 o 0,8 x 4)	Peso sottoimballo	0,62 kg
Coppia di serraggio vite di terra	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 o 0,8 x 4)	Volume sottoimballo	0,73 dm ³
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 o 0,8 x 4)	Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747139083

Codice articolo


CNEFD 24 RY



Disegni da catalogo

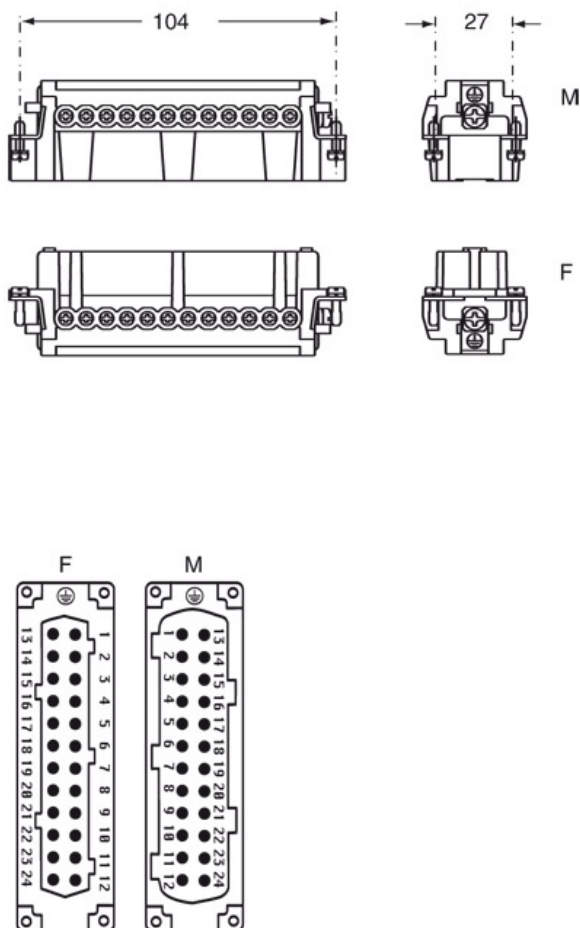

Derating curves

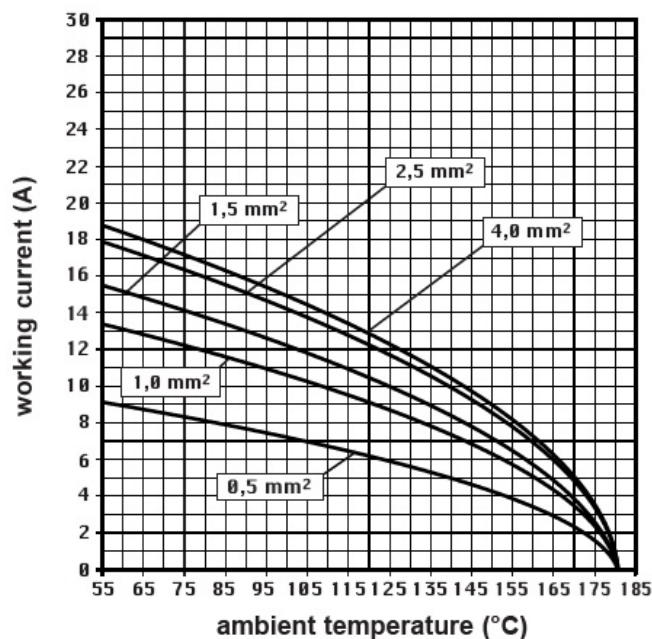

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

CNE ...RY: per conduttori non preparati
- frutti con piastrina per conduttori sezione:
0,5 ÷ 4 mm² - AWG 20 ÷ 12
- lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm



California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
