


Codice articolo

# CNEM 24 T

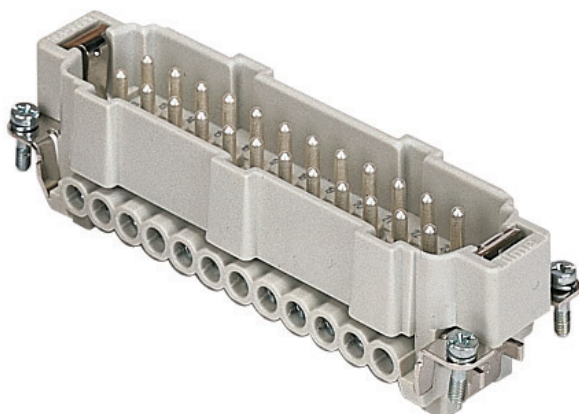

Frutto spina, serie CNE, connessione con morsetto a vite, 24 poli + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "104.27", con piastrina



| Descrizione prodotto                         |                                                                                             | Proprietà dei materiali     |                                                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo prodotto                                | Frutto                                                                                      | Materiale principale        | Policarbonato (PC)                                         |
| Serie                                        | CNE                                                                                         | Altri materiali             | Contatti: lega di rame                                     |
| Tipo connessione                             | Connessione con morsetto a vite                                                             | Colore                      | Grigio RAL 7032                                            |
| Genere                                       | Maschio                                                                                     |                             | Conforme con esenzioni                                     |
| N. poli                                      | 24 poli +  | Conformità RoHs             | 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| Grandezza                                    | Grandezza 104.27                                                                            | China RoHs - EFUP           | 50                                                         |
| Specifica                                    | Con piastrina, anche per conduttori non preparati                                           | Sostanze REACH SVHC         | Si<br>Piombo                                               |
| Dati tecnici                                 |                                                                                             | Codice SCIP                 | 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6                       |
| Corrente                                     | 16 A                                                                                        | Approvazioni / Normative    |                                                            |
| Tensione                                     | 500 V                                                                                       | Normativa di riferimento    | EN 61984:2009-06                                           |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso       | 6 kV                                                                                        | Certificazioni              | CSA, CQC, DNV, BV, EAC                                     |
| Grado inquinamento                           | 3                                                                                           | UL                          | ECBT2, PVVA2                                               |
| Tensione nominale secondo UL/CSA             | 600 V                                                                                       | cUL                         | ECBT8, PVVA8                                               |
| Sezione conduttore                           | 0,50 mm <sup>2</sup> - 4,00 mm <sup>2</sup>                                                 | Informazioni commerciali    |                                                            |
| Sezione AWG                                  | 20 - 12                                                                                     | Codice EAN13                | 8015747033305                                              |
| Tipo contatto                                | Torniti argentati                                                                           | Classificazione ecl@ss      | 27440205                                                   |
| Grado di protezione IP                       | IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia                                        | Classificazione ETIM        | EC000438                                                   |
| Ulteriori dettagli tecnici                   |                                                                                             | Caratteristiche imballaggio |                                                            |
| Cicli d'accoppiamento                        | ≥ 500                                                                                       | Lunghezza imballo           | 270,00 mm                                                  |
| Resistenza d'isolamento                      | ≥ 10 GΩ                                                                                     | Altezza imballo             | 75,00 mm                                                   |
| Resistenza di contatto                       | ≤ 1 mΩ                                                                                      | Profondità imballo          | 180,00 mm                                                  |
| Peso                                         | 111,00 g                                                                                    | Peso imballo                | 3,65 kg                                                    |
| Temperature di esercizio (min, max)          | -40 °C ... +125 °C                                                                          | Volume imballo              | 3,65 dm <sup>3</sup>                                       |
| Lunghezza di spelatura conduttori            | 7 mm                                                                                        | Descrizione imballo         | Scatola cartone                                            |
| Grado autoestinguenza UL 94                  | V-0                                                                                         | Quantità imballo            | 30 pz                                                      |
| Coppia di serraggio vite contatti principali | M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph0 o 0,8 x 4 mm)                                                    | Codice EAN13 imballo        | 8015747033312                                              |
|                                              |                                                                                             | Lunghezza sottoimballo      | 113,00 mm                                                  |
|                                              |                                                                                             | Altezza sottoimballo        | 36,00 mm                                                   |
|                                              |                                                                                             | Profondità sottoimballo     | 180,00 mm                                                  |
|                                              |                                                                                             | Peso sottoimballo           | 0,61 kg                                                    |
|                                              |                                                                                             | Volume sottoimballo         | 0,73 dm <sup>3</sup>                                       |
|                                              |                                                                                             | Descrizione sottoimballo    | Vassoio cartone                                            |
|                                              |                                                                                             | Quantità sottoimballo       | 5 pz                                                       |
|                                              |                                                                                             | Codice EAN13 sottoimballo   | 8015747033329                                              |

Codice articolo


# CNEM 24 T



Disegni da catalogo

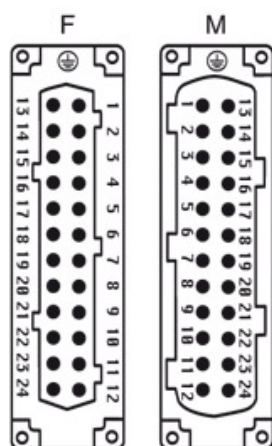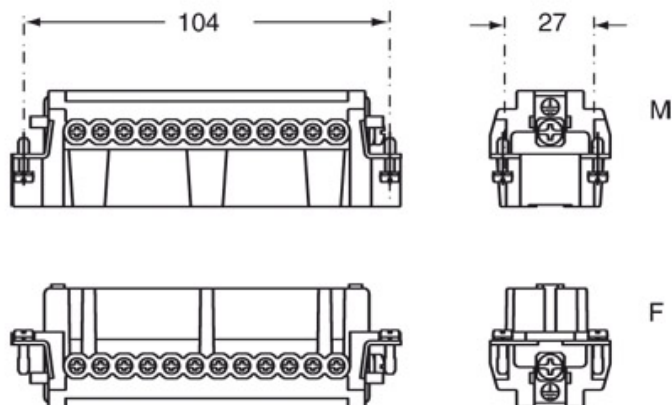

Disegni da catalogo

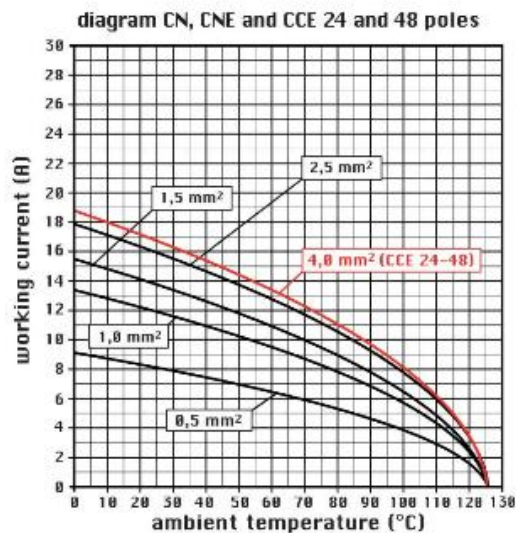

## Note

Frutti CNEF/M 24 T:

- caratteristiche secondo EN 61984:  
(16A 500V 6kV 3)  
(16A 400/690V 6kV 2)
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: > 10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: < 1 mOhm
- custodie impiegabili: grandezza "104.27":  
C-TYPE IP65/IP66  
C7 IP67 leva inox

- V-TYPE IP65/IP66 leva inox
- T-TYPE IP65 isolanti
- JEI leva acciaio zincato
- BIG custodie mobili
- W-TYPE per ambienti aggressivi
- EMC
- leva centrale
- IP68
- supporti da quadro:  
COB

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate

senza alcun preavviso.

CNE ... :per conduttori non preparati

- frutti con piastrina per conduttori sezione:  
0,5 ÷ 4 mm<sup>2</sup> - AWG 20 ÷ 12
- lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm,



CNE ... X : per conduttori con terminale a bussola

- frutti senza piastrina per conduttori sezione:  
0,25 ÷ 2,5 mm<sup>2</sup> - AWG 24 ÷ 14
- lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm,

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).