

Codice articolo
CPF 06 N



Frutto presa, serie CP, connessione con morsetto a vite, 6 poli + PE, 35 A 400/690 V 6 kV 3, grandezza "77.62", colore nero, con piastrina

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CP	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Colore	Nero RAL 9005
Genere	Femmina	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni
N. poli	12 poli +		6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Grandezza	Grandezza 77.62	China RoHS - EFUP	50
Specifica	Colore nero	Sostanze REACH SVHC	Si
	Con piastrina, anche per conduttori non preparati	Piombo	Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Corrente	35 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	400 - 690 V	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Grado inquinamento	3	UL	ECBT2
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Informazioni commerciali	
Sezione conduttore	0,75 mm ² - 6,00 mm ²	Codice EAN13	8015747036818
Sezione AWG	18 - 10	Classificazione ecl@ss	27440205
Tipo contatto	Torniti argentati	Classificazione ETIM	EC000438
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66 in custodia	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	210,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Altezza imballo	200,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Profondità imballo	130,00 mm
Resistenza di contatto	≤ 0,5 mΩ	Peso imballo	1,92 kg
Peso	85,30 g	Volume imballo	5,46 dm ³
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Descrizione imballo	Scatola cartone
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Quantità imballo	20 pz
Coppia di serraggio vite contatti principali	M4: 1,2 Nm; 10,6 lb.in (Ph1 o 0,8 x 4 mm)	Codice EAN13 imballo	8015747261630
		Lunghezza sottoimballo	87,00 mm
		Altezza sottoimballo	36,00 mm
		Profondità sottoimballo	180,00 mm
		Peso sottoimballo	0,48 kg
		Volume sottoimballo	0,56 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747036825


Codice articolo

CPF 06 N




Disegni da catalogo


CPM 06 (N)

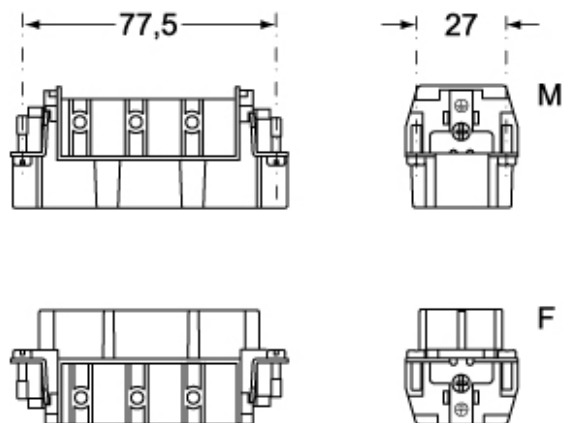

CPF 06 (N)

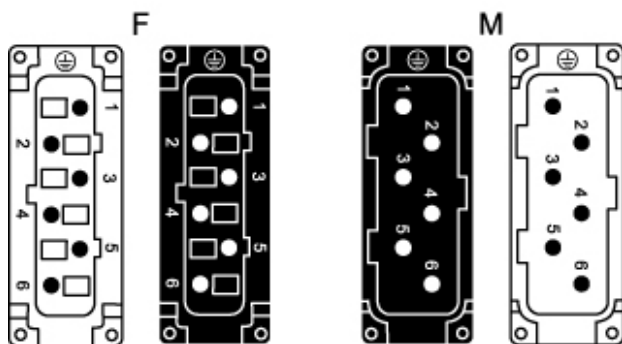

Disegni da catalogo

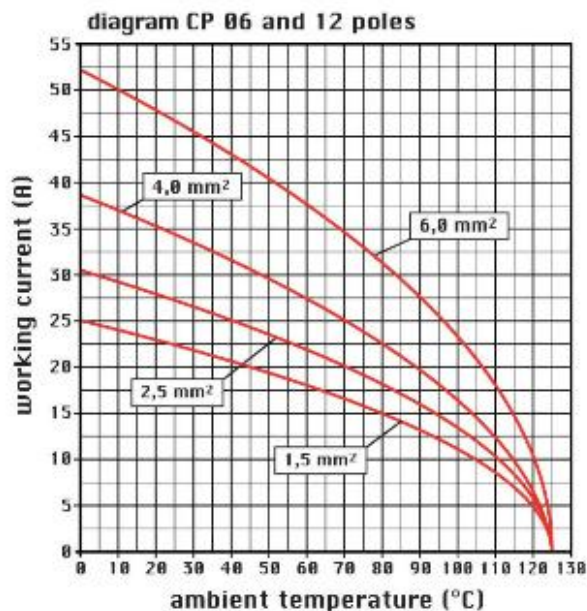

Note

Frutti CPF/M 06 N

- caratteristiche secondo EN 61984:
35A 400/690V 6kV 3
- approvazioni: UL, CSA, CCC, GOST
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: > 10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: < 0,5 mOhm
- frutti con piastrina per conduttori sezione:
0,75 ÷ 6 mm² - AWG 18 ÷ 10
- lunghezza di spelatura conduttori: 10,5 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 1,2 Nm
- custodie impiegabili: grandezza 77.27:
C-TYPE IP65/IP66
C7 IP67 leva inox
V-TYPE IP65/IP66 leva inox
T-TYPE IP65 isolanti

JEl leva acciaio zincato
BIG custodie mobili
W-TYPE per ambienti aggressivi
EMC
leva centrale
IP68
- supporti da quadro: COB

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
