

Codice articolo

CQ4M 02



Frutto spina, serie CQ, connessione a crimpare, 2 poli + PE, 40 A 400 V 6 kV 3, grandezza "21.21", diametro cavo fino a 7,5 mm


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CQ	Altri materiali	Guarnizione: NBR
Tipo connessione	Connessione a crimpare	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Maschio	Conformità RoHs	Conforme
N. poli	2 poli + 	China RoHs - EFUP	E
Grandezza	Grandezza "21.21"	Sostanze REACH SVHC	No
Specifica	Diametro cavo fino a 7,5 mm	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Certificazioni	DNV, BV, EAC
Corrente	40 A	UL	ECBT2, PVVA2
Tensione	400 V	cUL	ECBT8, PVVA8
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	Informazioni commerciali	
Grado inquinamento	3	Codice EAN13	8015747258913
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Classificazione ecl@ss	27440205
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia	Classificazione ETIM	EC000438
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Caratteristiche secondo EN 61984	40 A 400 V 6 kV 3	Lunghezza imballo	230,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Altezza imballo	160,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Profondità imballo	270,00 mm
Resistenza di contatto	≤ 0,3 mΩ	Peso imballo	3,02 kg
Peso	14,00 g	Volume imballo	9,94 dm³
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Descrizione imballo	Scatola cartone
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Quantità imballo	200 pz
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)	Codice EAN13 imballo	8015747258920
		Lunghezza sottoimballo	197,00 mm
		Altezza sottoimballo	35,00 mm
		Profondità sottoimballo	124,00 mm
		Peso sottoimballo	0,60 kg
		Volume sottoimballo	0,85 dm³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	40 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747258937

Codice articolo

CQ4M 02



Disegni da catalogo

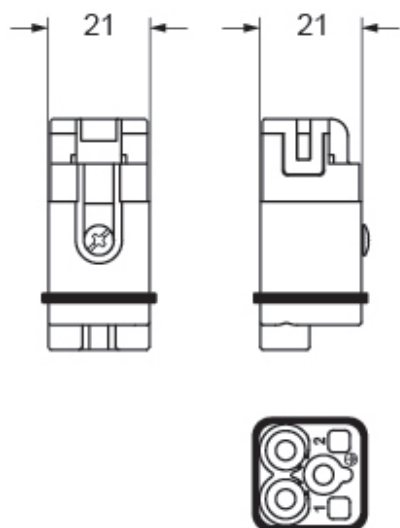

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.
