


Codice articolo

CQ4M 03/2

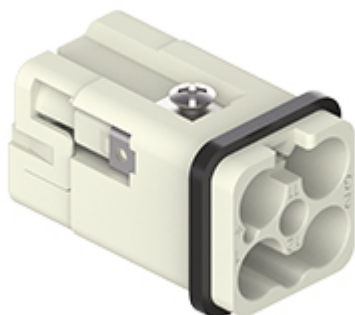

Frutto spina, serie CQ, connessione a crimpare, 3 + 2 poli + PE, 40 A 400 V 6 kV 3 / 10 A 250 V 4 kV 3, grandezza "21.21"


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CQ	Altri materiali	Guarnizione: NBR
Tipo connessione	Connessione a crimpare	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Maschio	Conformità RoHs	Conforme
N. poli	3 poli + 	Approvazioni / Normative	
Poli ausiliari	2 poli	Certificazioni	DNV, BV, EAC
Grandezza	Grandezza "21.21"	UL	ECBT2, PVVA2
Dati tecnici		cUL	ECBT8, PVVA8
Corrente	40 A	Informazioni commerciali	
Tensione	400 V	Codice EAN13	8015747269513
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	Classificazione ecl@ss	27440205
Grado inquinamento	3	Classificazione ETIM	EC000438
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Caratteristiche imballaggio	
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Lunghezza imballo	245,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Altezza imballo	165,00 mm
Caratteristiche secondo EN 61984	40 A 400 V 6 kV 3 / 10 A 250 V 4 kV 3	Profondità imballo	215,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Peso imballo	3,29 kg
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Volume imballo	8,69 dm³
Resistenza di contatto	≤ 0,3 mΩ (3 poli) / ≤ 3 mΩ (2 poli)	Descrizione imballo	Scatola cartone
Peso	16,00 g	Quantità imballo	200 pz
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Codice EAN13 imballo	8015747269551
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Lunghezza sottoimballo	197,00 mm
		Altezza sottoimballo	35,00 mm
		Profondità sottoimballo	124,00 mm
		Peso sottoimballo	0,66 kg
		Volume sottoimballo	0,85 dm³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	40 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747269568

Codice articolo


CQ4M 03/2



Disegni da catalogo

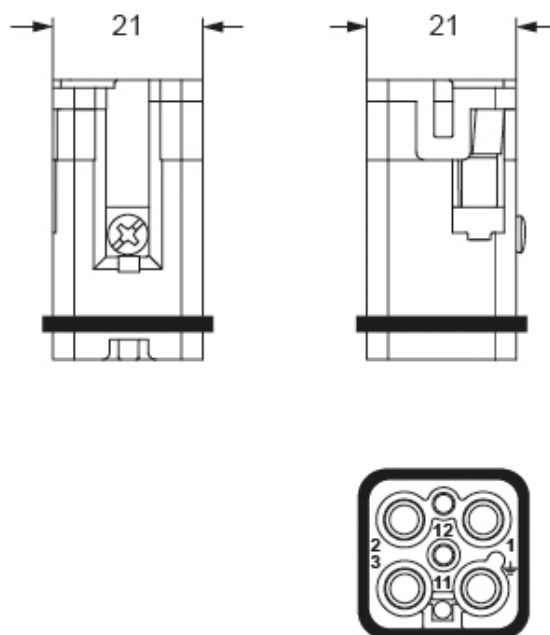

Derating curves

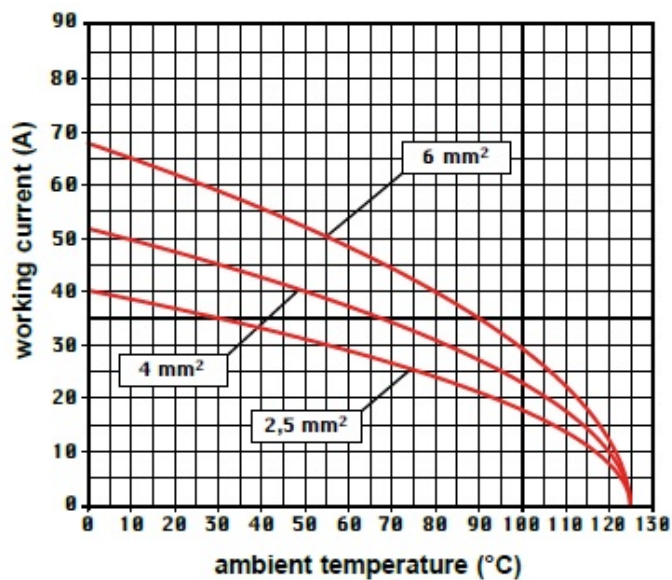

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.