

Codice articolo

CQF 04/2



Frutto presa, serie CQ, connessione a crimpare, 4 + 2 poli + PE, 40 A 400/690 V 6 kV 3 / 10 A 250 V 4 kV 3, grandezza "32.13"

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CQ	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Connessione a crimpare	Conformità RoHs	Conforme
Genere	Femmina	China RoHs - EFUP	E
N. poli	4 poli + 	Sostanze REACH SVHC	No
Poli ausiliari	2 poli	Approvazioni / Normative	
Grandezza	Grandezza 32.13	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Dati tecnici		Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Corrente	40 A	UL	ECBT2, PVVA2
Tensione	400 - 690 V	cUL	ECBT8, PVVA8
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	Informazioni commerciali	
Grado inquinamento	3	Codice EAN13	8015747128964
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Classificazione ecl@ss	27440205
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP66/IP67/IP69 in custodia	Classificazione ETIM	EC000438
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Lunghezza imballo	245,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Altezza imballo	165,00 mm
Peso	13,50 g	Profondità imballo	215,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Peso imballo	0,88 kg
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Volume imballo	8,69 dm³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	50 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747215374
		Peso sottoimballo	0,02 kg
		Descrizione sottoimballo	Sacchetto
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747043083



Codice articolo

CQF 04/2




Disegni da catalogo

Disegni da catalogo

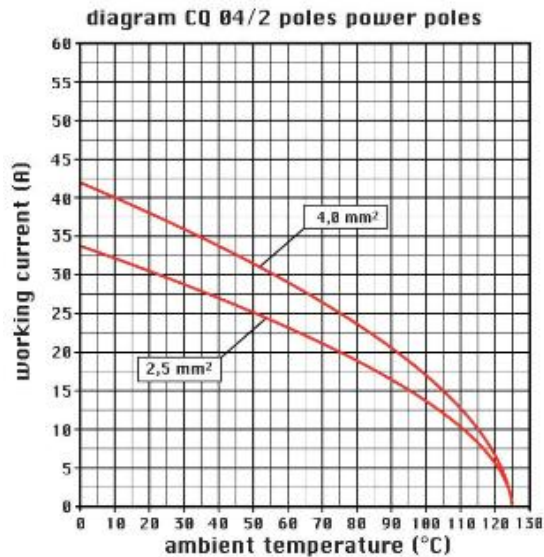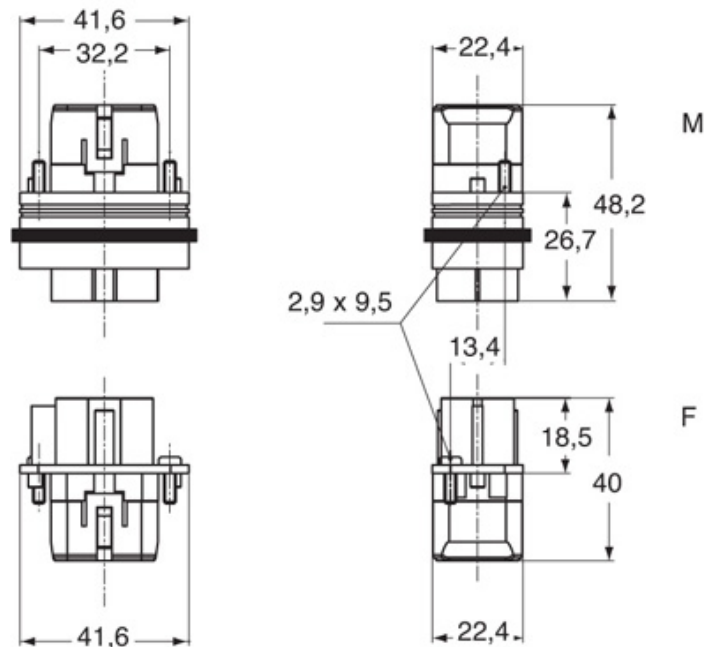

F



M

Note

Frutti CQ 04/2:

- custodie impiegabili: grandezza 32.13
- CQ isolanti
- CQS EMC
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: >10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40°C ... +125°C
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: >500 cicli
- resistenza di contatto: < 0,3 mOhm (4 poli)
- < 3 mOhm (2 poli)

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.