

Codice articolo

CQF 04/2E



Frutto presa, serie CQ, connessione a crimpare, 4 + 2 poli + PE, 40 A 400/690 V 6 kV 3 / 10 A 250 V 4 kV 3, grandezza "32.13", con piastrina di terra integrata


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CQ	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Connessione a crimpare	Conformità RoHS	Conforme
Genere	Femmina	China RoHS - EFUP	E
N. poli	4 poli + 	Sostanze REACH SVHC	No
Poli ausiliari	2 poli	Informazioni commerciali	
Grandezza	Grandezza 32.13	Codice EAN13	8015747292351
Dati tecnici		Classificazione ecl@ss	27440205
Corrente	40 A	Classificazione ETIM	EC000438
Tensione	400 - 690 V	Caratteristiche imballaggio	
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	Lunghezza imballo	245,00 mm
Grado inquinamento	3	Altezza imballo	165,00 mm
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Profondità imballo	215,00 mm
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP66/IP67/IP69 in custodia	Peso imballo	1,00 kg
Ulteriori dettagli tecnici		Volume imballo	8,69 dm ³
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Descrizione imballo	Scatola cartone
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Quantità imballo	50 pz
Resistenza di contatto	≤ 0,3 mΩ (4 P), ≤ 3 mΩ (2 P)	Codice EAN13 imballo	8015747292368
Peso	16,21 g	Peso sottoimballo	0,02 kg
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Descrizione sottoimballo	Sacchetto
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747300230

Codice articolo

CQF 04/2E




Disegni da catalogo

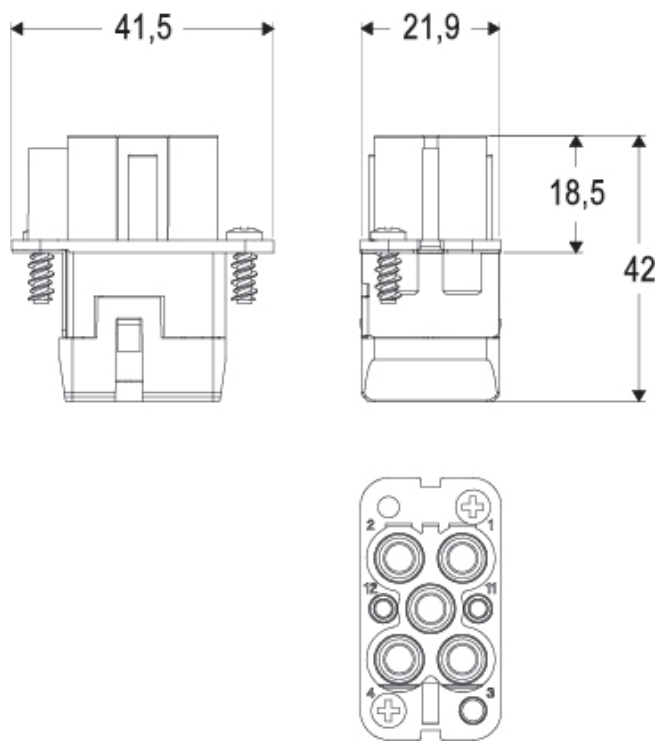

Derating curves

CQ 04/2E, 04/2 power poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

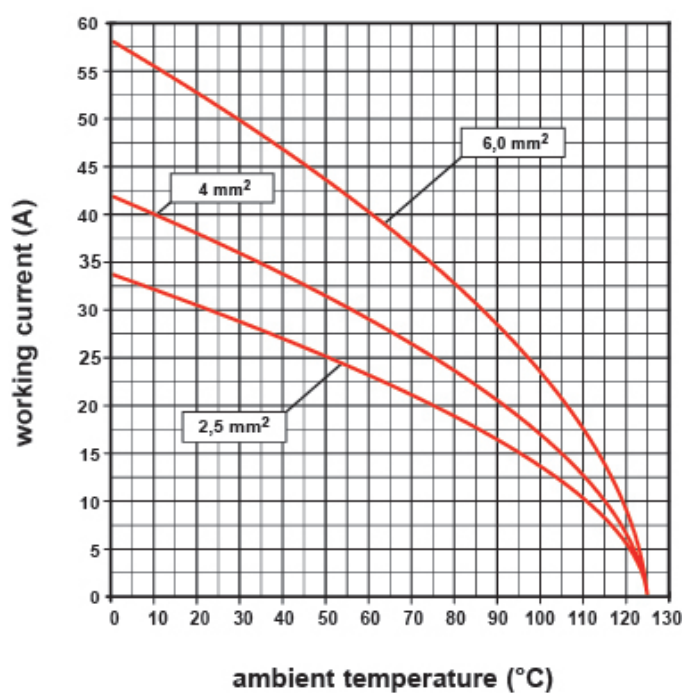

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.