

Codice articolo

CQM 08E



Frutto spina, serie CQ, connessione a crimpare, 8 poli + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "32.13", con piastrina di terra integrata


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CQ	Altri materiali	Guarnizione: NBR
Tipo connessione	Connessione a crimpare	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Maschio	Conformità RoHs	Conforme
N. poli	8 poli + 	China RoHs - EFUP	E
Grandezza	Grandezza 32.13	Sostanze REACH SVHC	No
Specifica	Con piastrina di terra integrata	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Certificazioni	DNV
		Informazioni commerciali	
Corrente	16 A	Codice EAN13	8015747284554
Tensione	500 V	Classificazione ecl@ss	27440205
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	Classificazione ETIM	EC000438
Grado inquinamento	3	Caratteristiche imballaggio	
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Lunghezza imballo	245,00 mm
Sezione conduttore	0,14 mm ² - 4,00 mm ²	Altezza imballo	165,00 mm
Sezione AWG	26 - 12	Profondità imballo	215,00 mm
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP66/IP67/IP69 in custodia	Peso imballo	1,11 kg
Ulteriori dettagli tecnici		Volume imballo	8,69 dm ³
Caratteristiche secondo EN 61984	16A 500V 6kV 3; 16A 400/690V 6kV 2	Descrizione imballo	Scatola cartone
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Quantità imballo	50 pz
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Codice EAN13 imballo	8015747284592
Resistenza di contatto	≤ 1 mΩ	Peso sottoimballo	0,02 kg
Peso	16,00 g	Descrizione sottoimballo	Sacchetto
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Quantità sottoimballo	1 pz
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Codice EAN13 sottoimballo	8015747140065

Codice articolo

CQM 08E




Disegni da catalogo

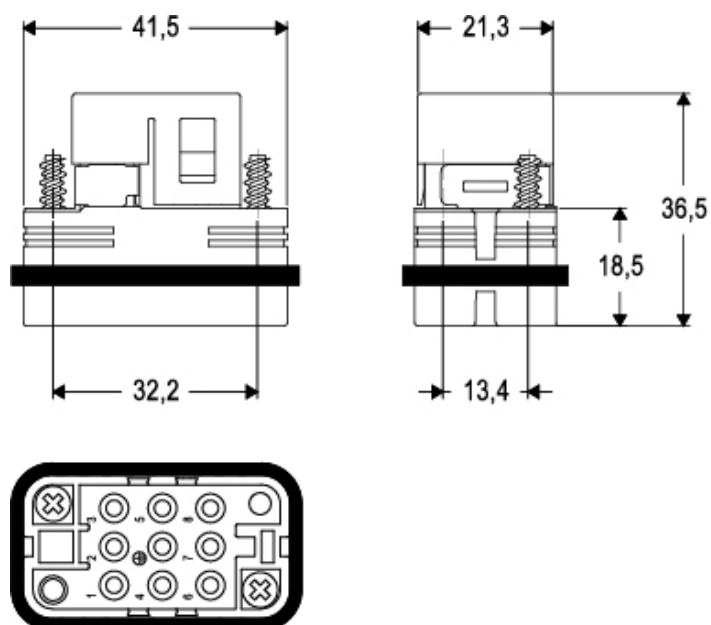

Derating curves

CQ..E 8 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

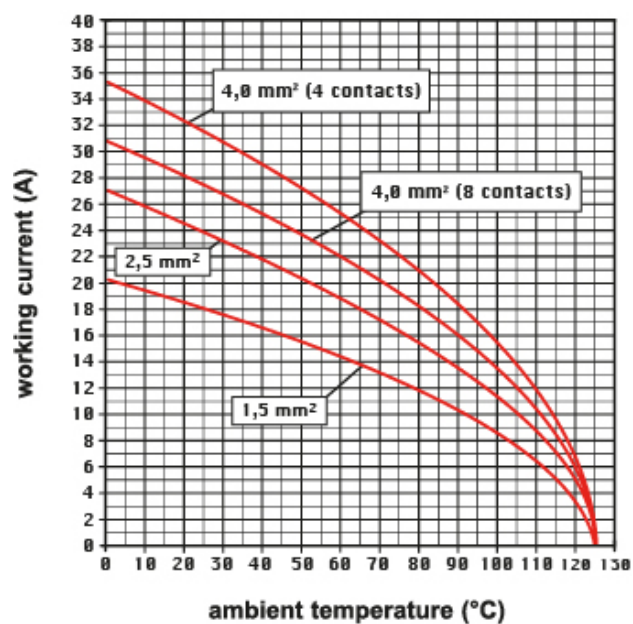

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.