

Codice articolo


# CQS 08 IA



Custodia da incasso ad angolo, serie EMC, con 1 leva, senza ingresso cavo, grandezza "32.13"

| Descrizione prodotto                       |                               | Proprietà dei materiali          |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Custodia da incasso ad angolo | <b>Altri materiali</b>           | Leva: Poliammide (PA)<br>Guarnizione: Elastomero conduttivo |
| <b>Serie</b>                               | EMC                           | <b>Conformità RoHs</b>           | Conforme                                                    |
| <b>Tipo chiusura</b>                       | Con 1 leva                    | <b>China RoHs - EFUP</b>         | E                                                           |
| <b>Grandezza</b>                           | Grandezza 32.13               | <b>Sostanze REACH SVHC</b>       | No                                                          |
| <b>Ingresso cavo</b>                       | Senza ingresso cavo           | <b>Approvazioni / Normative</b>  |                                                             |
| Dati tecnici                               |                               | <b>Certificazioni</b>            | DNV, BV                                                     |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP65 / IP66 / IP69            | <b>UL</b>                        | ECBT2                                                       |
| Ulteriori dettagli tecnici                 |                               | <b>cUL</b>                       | ECBT8                                                       |
| <b>Peso</b>                                | 36,00 g                       | <b>Informazioni commerciali</b>  |                                                             |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -40°C...+125°C                | <b>Codice EAN13</b>              | 8015747175128                                               |
|                                            |                               | <b>Classificazione ecl@ss</b>    | 27440202                                                    |
|                                            |                               | <b>Classificazione ETIM</b>      | EC000437                                                    |
|                                            |                               | Caratteristiche imballaggio      |                                                             |
|                                            |                               | <b>Peso sottoimballo</b>         | 0,04 kg                                                     |
|                                            |                               | <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Sacchetto                                                   |
|                                            |                               | <b>Quantità sottoimballo</b>     | 1 pz                                                        |
|                                            |                               | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747175159                                               |

# CQS 08 1A



Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support. The drawing includes two views: a side view on the left and a top view on the right. Dimensions are provided in millimeters (mm).

- Side View (Left):**
  - Overall width: 46 mm
  - Distance from left edge to center of circular feature: 18,5 mm
  - Height of the base: 19,5 mm
- Top View (Right):**
  - Overall width: 34 mm
  - Distance from left edge to center of circular feature: 28,7 mm

[illegible]

Technical drawing of the 1000 Series Profile showing two views: a front view (left) and a side view (right). Dimensions are provided in millimeters.


**Front View Dimensions:**

- Overall width: 46
- Top flange width: 17,8
- Distance from top flange to bottom flange: 39,5
- Overall height: 54,5
- Bottom flange width: 38
- Bottom flange thickness: 15
- Overall width at base: 46

**Side View Dimensions:**

- Overall width: 37,25
- Distance from top flange to bottom flange: 30
- Bottom flange width: 20,25
- Bottom flange thickness: Pg 21
- Overall width at base: 34,5

Disegni da catalogo

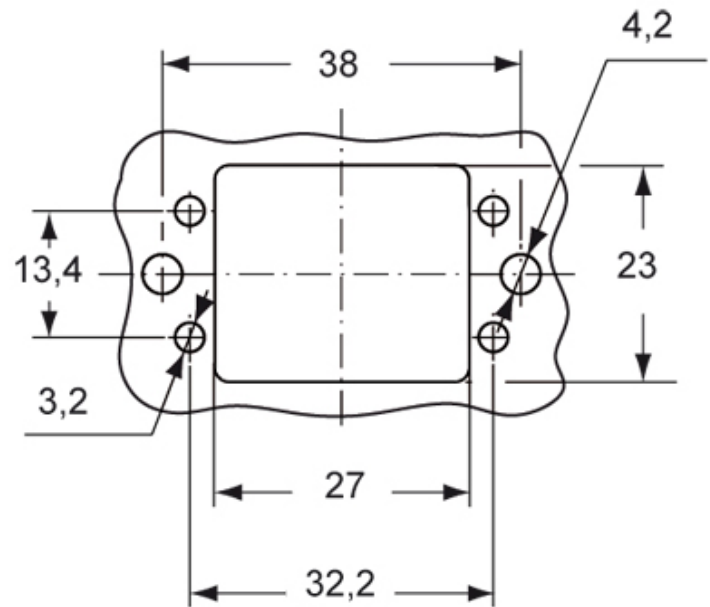

### Note

Custodie CQS:

- custodie isolanti metallizzate
- nel caso di utilizzo di custodie della serie CQS 08, sostituire la guarnizione utilizzata di serie sui frutti maschi con la guarnizione conduttiva CR 08 EMC
- versioni CQ 08 IAP/V/VG con filettatura Pg maschio su esterno custodia

---

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

---