


Codice articolo

CSHM 16 N

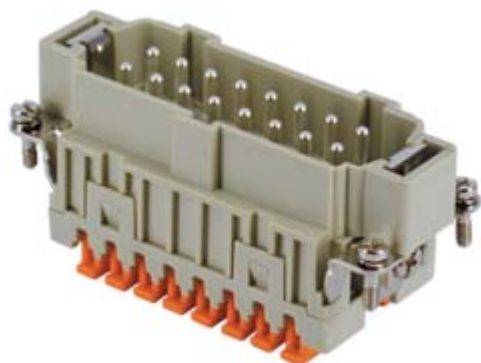

Frutto spina, serie CSH, connessione rapida con morsetto a molla SQUICH®, 16 poli + PE (17-32), 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "77.62"

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CSH	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione rapida con morsetto a molla SQUICH®	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Maschio	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	32 poli +	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	Grandezza 77.62	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Corrente	16 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	500 V	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Grado inquinamento	3	UL	ECBT2, PVVA2
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	cUL	ECBT8, PVVA8
Sezione conduttore	0,14 mm² - 2,50 mm²	Informazioni commerciali	
Sezione AWG	26 - 14	Codice EAN13	8015747170833
Tipo contatto	Torniti argentati	Classificazione ecl@ss	27440205
Sistema numerazione poli	17-32	Classificazione ETIM	EC000438
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	245,00 mm
Caratteristiche secondo EN 61984	16A 500V 6kV 3; 16A 400/690V 6kV 2	Altezza imballo	165,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Profondità imballo	215,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Peso imballo	3,06 kg
Resistenza di contatto	≤ 3 mΩ	Volume imballo	8,69 dm³
Peso	85,50 g	Descrizione imballo	Scatola cartone
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Quantità imballo	30 pz
Lunghezza di spelatura conduttori	9...11 mm	Codice EAN13 imballo	8015747170901
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Lunghezza sottoimballo	197,00 mm
		Altezza sottoimballo	44,00 mm
		Profondità sottoimballo	113,00 mm
		Peso sottoimballo	0,51 kg
		Volume sottoimballo	0,98 dm³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747170918

Codice articolo


CSHM 16 N



Disegni da catalogo

Disegni da catalogo

dimensions in mm

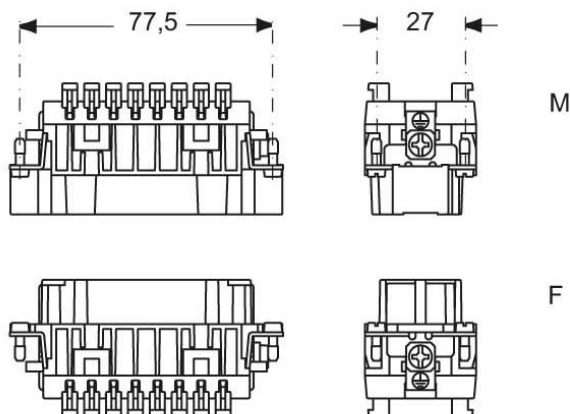

contacts side (front view)


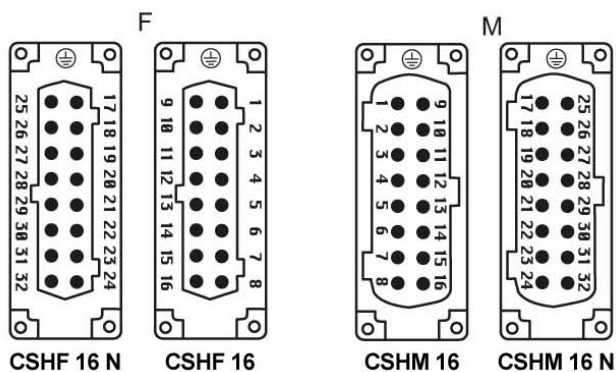


diagram CSH 32 poles

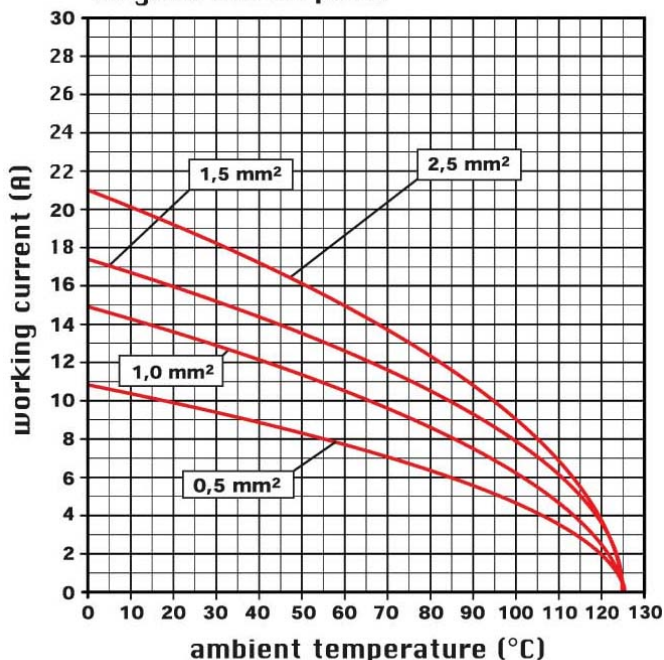

Note

CSHF/M 16 N

- caratteristiche secondo EN 61984:

16A 500V 6kV 3

16A 400/690V 6kV 2

- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V

- resistenza di isolamento: > 10 GOhm

- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C

- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0

- durata meccanica: > 500 cicli

- resistenza di contatto: < 3 mOhm

- Custodie impiegabili: grandezza 77.62:

C-TYPE IP65/IP66

W-TYPE per ambienti aggressivi

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Connessione SQUICH®

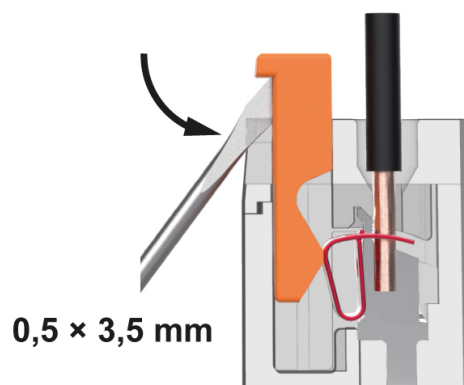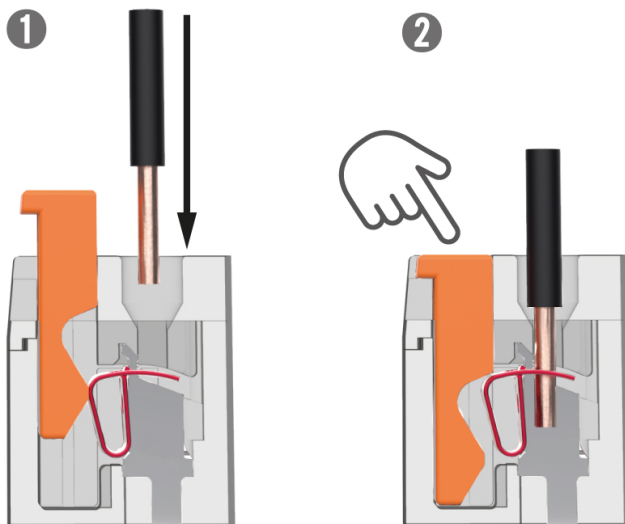

Riapertura