

Codice articolo

CSSM 06



Frutto spina, serie CSS, connessione con doppio morsetto a molla, 6 poli + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "44.27"

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CSS	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con doppio morsetto a molla	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Maschio		Conforme con esenzioni
N. poli	6 poli + 	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Grandezza	Grandezza "44.27"	China RoHs - EFUP	50
Dati tecnici		Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Corrente	16 A	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Tensione	500 V	Approvazioni / Normative	
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Grado inquinamento	3	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	UL	ECBT2
Sezione conduttore	0,14 mm ² - 2,50 mm ²	Informazioni commerciali	
Sezione AWG	26 - 14	Codice EAN13	8015747115797
Tipo contatto	Torniti argentati	Classificazione ecl@ss	27440205
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Classificazione ETIM	EC000438
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Lunghezza imballo	240,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Altezza imballo	220,00 mm
Resistenza di contatto	≤ 3 mΩ	Profondità imballo	210,00 mm
Peso	61,70 g	Peso imballo	4,02 kg
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Volume imballo	11,09 dm ³
Lunghezza di spelatura conduttori	9...11 mm	Descrizione imballo	Scatola cartone
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Quantità imballo	60 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747215671
		Lunghezza sottoimballo	197,00 mm
		Altezza sottoimballo	44,00 mm
		Profondità sottoimballo	113,00 mm
		Peso sottoimballo	0,67 kg
		Volume sottoimballo	0,98 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	10 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747115865

Codice articolo




CSSM 06



Disegni da catalogo

Disegni da catalogo

CSSF / CSSM 06

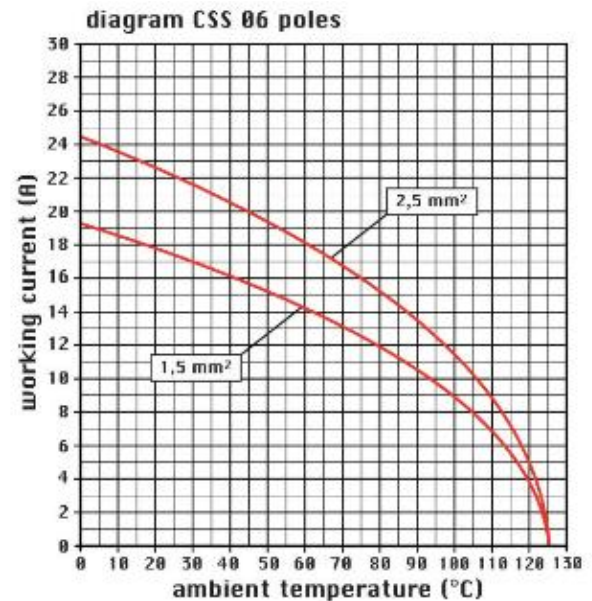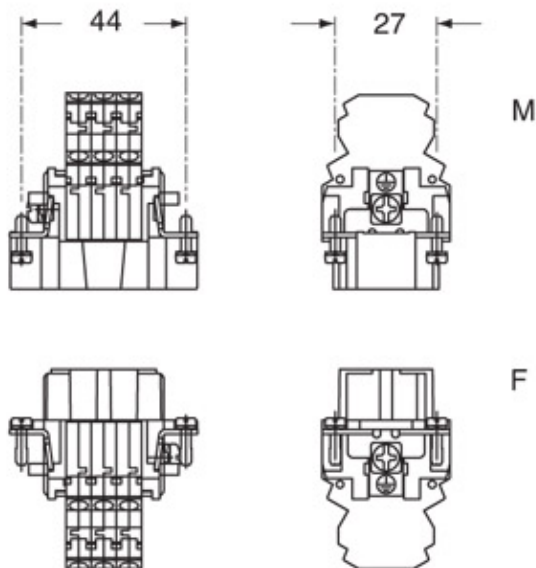

Note

Frutti CSSF/M 06

- accoppiabile a frutti CNE, CSE, CCE, CTE, CTSE, CSH

- caratteristiche secondo EN 61984:

16A 500V 6kV 3

16A 400/690V 6kV 2

- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V

- resistenza di isolamento: > 10 GOhm

- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C

- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0

- durata meccanica: > 500 cicli


- resistenza di contatto: < 3 mOhm

- custodie impiegabili: grandezza "44.27":

C-TYPE IP65/IP66
C7 IP67 leva inox
V-TYPE IP65/IP66 leva inox
T-TYPE IP65 isolanti
JEl leva acciaio zincato
BIG custodie mobili
W-TYPE per ambienti aggressivi
EMC
leva centrale
IP68
- supporti da quadro:
COB

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

Connessione con morsetto a molla

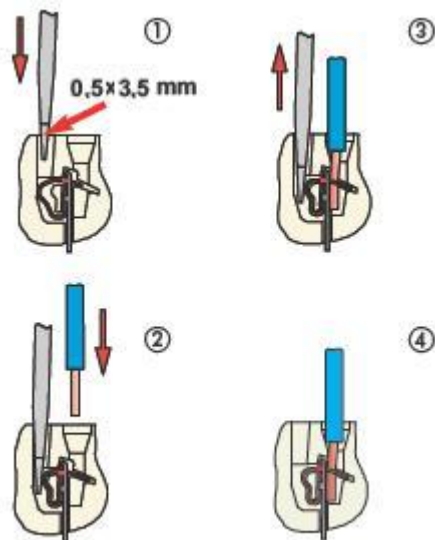

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
