

Codice articolo

# CTF 06 R



Frutto presa, serie CT, connessione con morsetto a vite, 6 poli + PE, 16 A 230/400 V 4 kV 2, grandezza "44.27", con morsettiera incorporata, montaggio lato destro


| Descrizione prodotto                         |                                                                                            | Proprietà dei materiali     |                                                                                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo prodotto                                | Frutto                                                                                     | Materiale principale        | Policarbonato (PC)                                                                |
| Serie                                        | CT                                                                                         | Altri materiali             | Contatti: lega di rame                                                            |
| Tipo connessione                             | Connessione con morsetto a vite                                                            | Colore                      | Grigio RAL 7032                                                                   |
| Genere                                       | Femmina                                                                                    | Conformità RoHs             | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| N. poli                                      | 6 poli +  | China RoHs - EFUP           | 50                                                                                |
| Grandezza                                    | Grandezza "44.27"                                                                          | Sostanze REACH SVHC         | Si<br>Piombo                                                                      |
| Specifica                                    | Montaggio lato destro<br>Con morsettiera incorporata                                       | Codice SCIP                 | 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6                                              |
| Dati tecnici                                 |                                                                                            | Approvazioni / Normative    |                                                                                   |
| Corrente                                     | 16 A                                                                                       | Normativa di riferimento    | EN 61984:2009-06                                                                  |
| Tensione                                     | 230 - 400 V                                                                                | Certificazioni              | CSA, CQC, DNV, BV, EAC                                                            |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso       | 4 kV                                                                                       | UL                          | ECBT2                                                                             |
| Grado inquinamento                           | 2                                                                                          | Informazioni commerciali    |                                                                                   |
| Tensione nominale secondo UL/CSA             | 600 V                                                                                      | Codice EAN13                | 8015747040631                                                                     |
| Sezione conduttore                           | 0,75 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup>                                                | Classificazione ecl@ss      | 27440205                                                                          |
| Sezione AWG                                  | 18 - 14                                                                                    | Classificazione ETIM        | EC000438                                                                          |
| Tipo contatto                                | Torniti argentati                                                                          | Caratteristiche imballaggio |                                                                                   |
| Grado di protezione IP                       | IP20 senza custodia, IP66/IP69 in custodia                                                 | Peso imballo                | 0,40 kg                                                                           |
| Ulteriori dettagli tecnici                   |                                                                                            | Descrizione imballo         | Scatola cartone                                                                   |
| Cicli d'accoppiamento                        | ≥ 500                                                                                      | Quantità imballo            | 4 pz                                                                              |
| Resistenza d'isolamento                      | ≥ 10 GΩ                                                                                    | Codice EAN13 imballo        | 8015747040648                                                                     |
| Resistenza di contatto                       | ≤ 4 mΩ                                                                                     | Lunghezza sottoimballo      | 75,00 mm                                                                          |
| Peso                                         | 92,70 g                                                                                    | Altezza sottoimballo        | 89,00 mm                                                                          |
| Temperature di esercizio (min, max)          | -40 °C ... +125 °C                                                                         | Profondità sottoimballo     | 110,00 mm                                                                         |
| Lunghezza di spelatura conduttori            | 12 mm                                                                                      | Peso sottoimballo           | 0,10 kg                                                                           |
| Grado autoestinguenza UL 94                  | V-0                                                                                        | Volume sottoimballo         | 0,73 dm <sup>3</sup>                                                              |
| Coppia di serraggio vite contatti principali | M2,6: 0,4 Nm; 3,5 lb.in (0,5 x 3 mm)                                                       | Descrizione sottoimballo    | Termoretraibile                                                                   |
|                                              |                                                                                            | Quantità sottoimballo       | 1 pz                                                                              |
|                                              |                                                                                            | Codice EAN13 sottoimballo   | 8015747040655                                                                     |

Codice articolo

# CTF 06 R



Disegni da catalogo

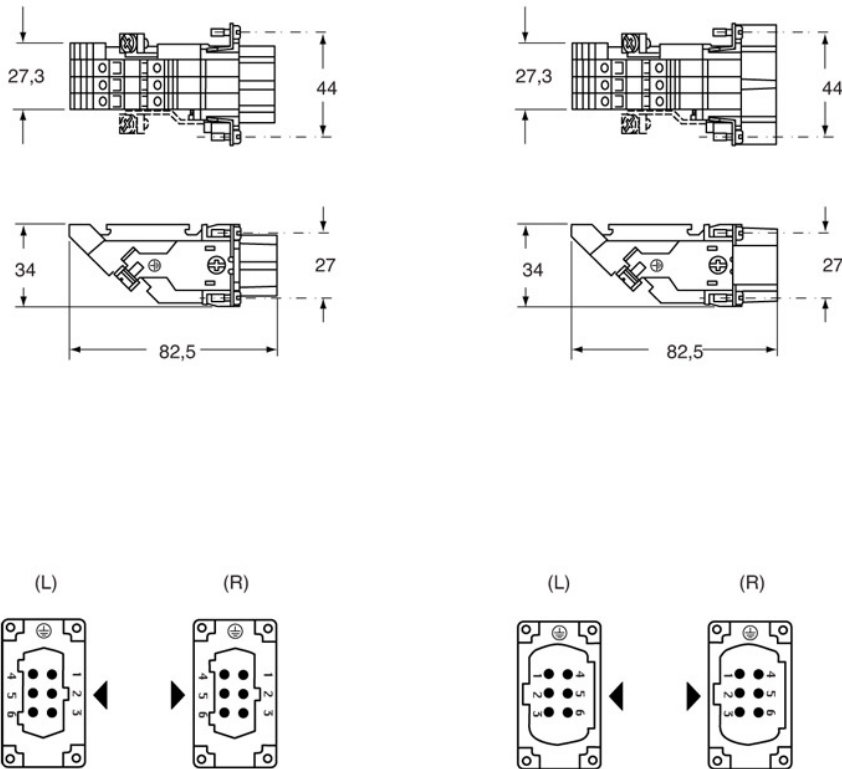


## Note

Frutti CTF/M 06 L/R

- caratteristiche secondo EN 61984:  
16A 400V 4kV 2
  - accoppiabili a frutti CNE, CCE, CSS, CSE, CSH
  - possibilità di montaggio frutti da fronte custodia
  - tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
  - resistenza di isolamento: > 10 GOhm
  - limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C
  - realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
  - durata meccanica: > 500 cicli
  - resistenza di contatto: < 4 mOhm
  - lunghezza di spelatura conduttori: 12 mm
  - coppia di torsione vite morsetto: 0,4 Nm
  - custodie impiegabili (solo tipi da incasso): grandezza 44.27:
- C-TYPE IP65/IP66  
C7 IP67 leva inox  
V-TYPE IP65/IP66 leva inox  
T-TYPE IP65 isolanti  
JEl leva acciaio zincato  
BIG custodie mobili  
W-TYPE per ambienti aggressivi  
EMC

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

CT ... :per conduttori non preparati

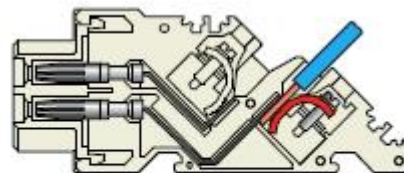

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---