


Codice articolo

# CTM 10 L

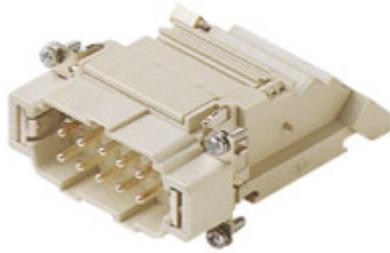

Frutto spina, serie CT, connessione con morsetto a vite, 10 poli + PE, 16 A 230/400 V 4 kV 2, grandezza "57.27", con morsettiera incorporata, montaggio lato sinistro

Descrizione prodotto	
<b>Tipo prodotto</b>	Frutto
<b>Serie</b>	CT
<b>Tipo connessione</b>	Connessione con morsetto a vite
<b>Genere</b>	Maschio
<b>N. poli</b>	10 poli +
<b>Grandezza</b>	Grandezza "57.27"
<b>Specifica</b>	Montaggio lato sinistro Con morsettiera incorporata
Dati tecnici	
<b>Corrente</b>	16 A
<b>Tensione</b>	230 - 400 V
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	4 kV
<b>Grado inquinamento</b>	2
<b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>	600 V
<b>Sezione conduttore</b>	0,75 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup>
<b>Sezione AWG</b>	18 - 14
<b>Tipo contatto</b>	Torniti argentati
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP66/IP69 in custodia
Ulteriori dettagli tecnici	
<b>Cicli d'accoppiamento</b>	≥ 500
<b>Resistenza d'isolamento</b>	≥ 10 GΩ
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 4 mΩ
<b>Peso</b>	124,80 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40 °C ... +125 °C
<b>Lunghezza di spelatura conduttori</b>	12 mm
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-0
<b>Coppia di serraggio vite contatti principali</b>	M2,6: 0,4 Nm; 3,5 lb.in (0,5 x 3 mm)







Proprietà dei materiali	
<b>Materiale principale</b>	Policarbonato (PC)
<b>Altri materiali</b>	Contatti: lega di rame
<b>Colore</b>	Grigio RAL 7032
<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Codice SCIP</b>	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Approvazioni / Normative	
<b>Normativa di riferimento</b>	EN 61984:2009-06
<b>Certificazioni</b>	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
<b>UL</b>	ECBT2
Informazioni commerciali	
<b>Codice EAN13</b>	8015747041102
<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440205
<b>Classificazione ETIM</b>	EC000438
Caratteristiche imballaggio	
<b>Lunghezza imballo</b>	112,00 mm
<b>Altezza imballo</b>	95,00 mm
<b>Profondità imballo</b>	117,00 mm
<b>Peso imballo</b>	0,54 kg
<b>Volume imballo</b>	1,24 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità imballo</b>	4 pz
<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747041119
<b>Peso sottoimballo</b>	0,14 kg
<b>Descrizione sottoimballo</b>	Termoretraibile
<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747041126

# Codice articolo

# CTM 10 L



Disegni da catalogo

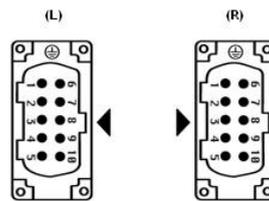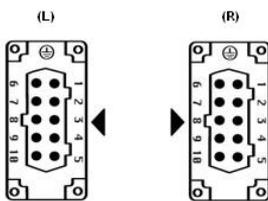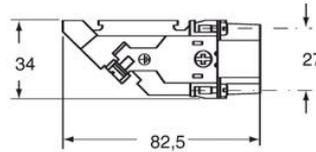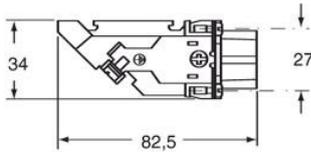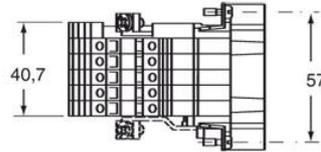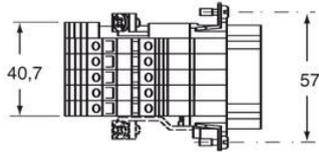

## Note

Frutti CTF/M 10 L/R

- caratteristiche secondo EN 61984:  
16A 400V 4kV 2
- accoppiabili a frutti CNE, CCE, CSS, CSE, CSH
- possibilità di montaggio frutti da fronte custodia
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: > 10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: < 4 mOhm
- lunghezza di spelatura conduttori: 12 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 0,4 Nm
- custodie impiegabili (solo tipi da incasso): grandezza 57.27:

C-TYPE IP65/IP66

C7 IP67 leva inox

V-TYPE IP65/IP66 leva inox

T-TYPE IP65 isolanti

JEI leva acciaio zincato


BIG custodie mobili

W-TYPE per ambienti aggressivi

EMC

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

CT ... :per conduttori non preparati

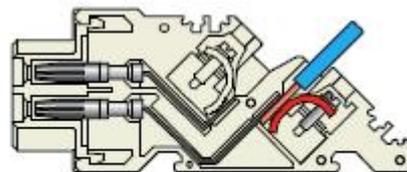

**California Proposition 65 Information**



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---

**California Proposition 65 Information**



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---