


Codice articolo

CTM 40 R

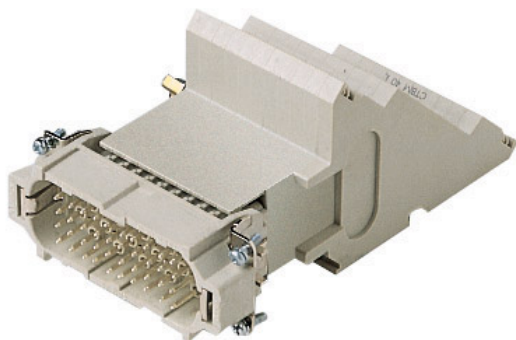

Frutto spina, serie CT, connessione con morsetto a vite, 40 poli + PE, 10 A 250 V 4 kV 3, grandezza "77.27", con morsettiera incorporata, montaggio lato destro





Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CT	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Maschio		Conforme con esenzioni
N. poli	40 poli + 	Conformità RoHS	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Grandezza	Grandezza "77.27"	China RoHS - EFUP	50
Specifica	Montaggio lato destro Con morsettiera incorporata	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Corrente	10 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	250 V	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Grado inquinamento	3	UL	ECBT2
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Informazioni commerciali	
Sezione conduttore	0,75 mm ² - 2,50 mm ²	Codice EAN13	8015747041423
Sezione AWG	18 - 14	Classificazione ecl@ss	27440205
Tipo contatto	Torniti argentati	Classificazione ETIM	EC000438
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP66/IP69 in custodia	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza sottoimballo	145,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Altezza sottoimballo	89,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Profondità sottoimballo	90,00 mm
Resistenza di contatto	≤ 4 mΩ	Peso sottoimballo	0,36 kg
Peso	359,50 g	Volume sottoimballo	1,16 dm ³
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
Lunghezza di spelatura conduttori	12 mm	Quantità sottoimballo	1 pz
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Codice EAN13 sottoimballo	8015747041430
Coppia di serraggio vite contatti principali	M2,6: 0,4 Nm; 3,5 lb.in (0,5 x 3 mm)		

Codice articolo


CTM 40 R



Disegni da catalogo

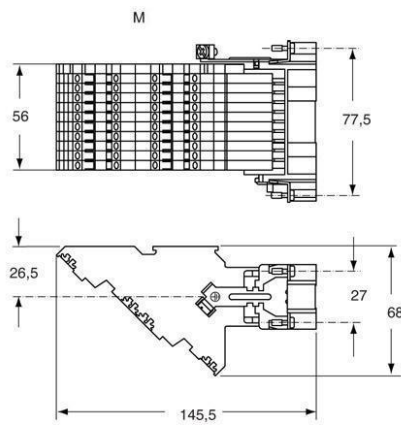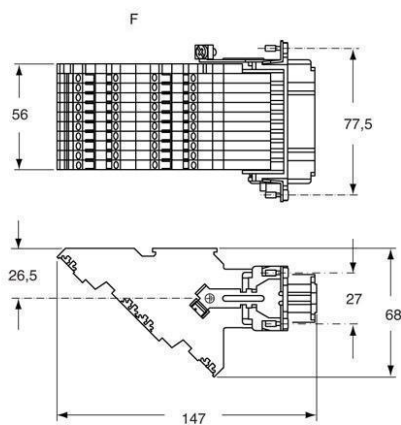


Disegni da catalogo

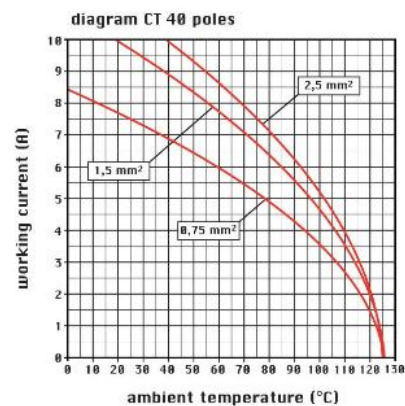

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

CT ... :per conduttori non preparati

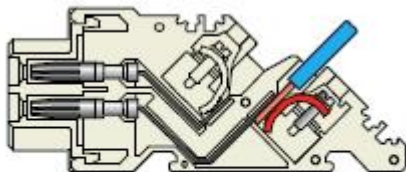

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
