


Codice articolo

# CTSEM 06 R

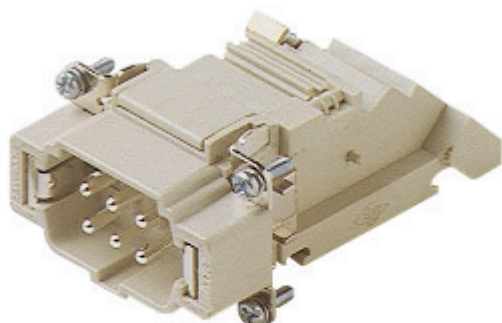

Frutto spina, serie CTSE, connessione con morsetto a molla, 6 poli + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "44.27", con morsettiera incorporata, montaggio lato destro

| Descrizione prodotto                   |                                                                                              | Proprietà dei materiali     |                                                                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo prodotto                          | Frutto                                                                                       | Materiale principale        | Policarbonato (PC)                                                                |
| Serie                                  | CTSE                                                                                         | Altri materiali             | Contatti: lega di rame                                                            |
| Tipo connessione                       | Connessione con morsetto a molla                                                             | Colore                      | Grigio RAL 7032                                                                   |
| Genere                                 | Maschio                                                                                      | Conformità RoHs             | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| N. poli                                | 6 poli +  | China RoHs - EFUP           | 50                                                                                |
| Grandezza                              | Grandezza "44.27"                                                                            | Sostanze REACH SVHC         | Si<br>Piombo                                                                      |
| Specifica                              | Montaggio lato destro<br>Con morsettiera incorporata                                         | Codice SCIP                 | 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6                                              |
| Dati tecnici                           |                                                                                              | Approvazioni / Normative    |                                                                                   |
| Corrente                               | 16 A                                                                                         | Normativa di riferimento    | EN 61984:2009-06                                                                  |
| Tensione                               | 500 V                                                                                        | Certificazioni              | CSAc, CQC, DNV, BV, EAC                                                           |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso | 6 kV                                                                                         | UL                          | ECBT2                                                                             |
| Grado inquinamento                     | 3                                                                                            | Informazioni commerciali    |                                                                                   |
| Tensione nominale secondo UL/CSA       | 600 V                                                                                        | Codice EAN13                | 8015747122443                                                                     |
| Sezione conduttore                     | 0,14 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup>                                                  | Classificazione ecl@ss      | 27440205                                                                          |
| Sezione AWG                            | 26 - 14                                                                                      | Classificazione ETIM        | EC000438                                                                          |
| Tipo contatto                          | Torniti argentati                                                                            | Caratteristiche imballaggio |                                                                                   |
| Grado di protezione IP                 | IP20 senza custodia, IP66/IP69 in custodia                                                   | Peso imballo                | 0,42 kg                                                                           |
| Ulteriori dettagli tecnici             |                                                                                              | Descrizione imballo         | Scatola cartone                                                                   |
| Cicli d'accoppiamento                  | ≥ 500                                                                                        | Quantità imballo            | 4 pz                                                                              |
| Resistenza d'isolamento                | ≥ 10 GΩ                                                                                      | Codice EAN13 imballo        | 8015747123778                                                                     |
| Resistenza di contatto                 | ≤ 4 mΩ                                                                                       | Lunghezza sottoimballo      | 75,00 mm                                                                          |
| Peso                                   | 79,00 g                                                                                      | Altezza sottoimballo        | 89,00 mm                                                                          |
| Temperature di esercizio (min, max)    | -40 °C ... +125 °C                                                                           | Profondità sottoimballo     | 110,00 mm                                                                         |
| Lunghezza di spelatura conduttori      | 9...11 mm                                                                                    | Peso sottoimballo           | 0,11 kg                                                                           |
| Grado autoestinguenza UL 94            | V-0                                                                                          | Volume sottoimballo         | 0,73 dm <sup>3</sup>                                                              |
|                                        |                                                                                              | Descrizione sottoimballo    | Termoretraibile                                                                   |
|                                        |                                                                                              | Quantità sottoimballo       | 1 pz                                                                              |
|                                        |                                                                                              | Codice EAN13 sottoimballo   | 8015747123785                                                                     |






Codice articolo

# CTSEM 06 R



Disegni da catalogo

Disegni da catalogo

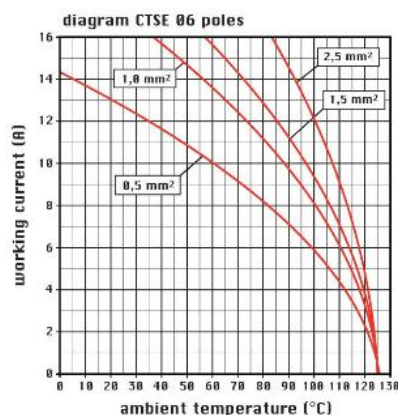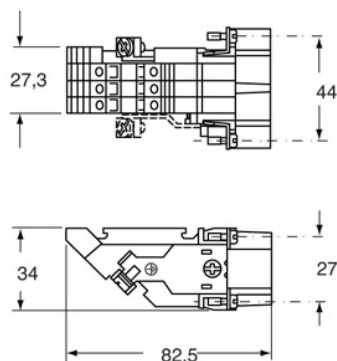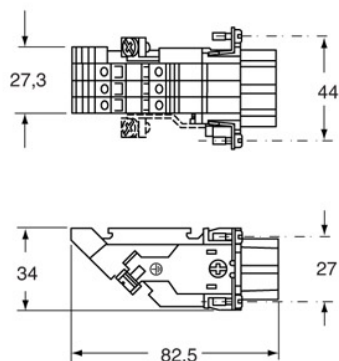

## Note

Frutti CTSEF/M 06 L/R

- caratteristiche secondo EN 61984:
- 16A 500V 6kV 3 (CTE - CTSE)
- 16A 400/690V 6kV 2 (CTSE)
- accoppiabili a frutti CNE, CCE, CSS, CSE, CSH
- possibilità di montaggio frutti da fronte custodia
- approvazioni: UL, CSA, CCC, GL, GOST (CTSE)
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: > 10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: < 4 mOhm
- custodie impiegabili (solo tipi da incasso): grandezza 44.27:
- C-TYPE IP65/IP66
- C7 IP67 leva inox
- V-TYPE IP65/IP66 leva inox
- T-TYPE IP65 isolanti
- JEI leva acciaio zincato
- BIG custodie mobili
- W-TYPE per ambienti aggressivi
- EMC

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

### California Proposition 65 Information



#### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---