


Codice articolo

CTSF 64 R

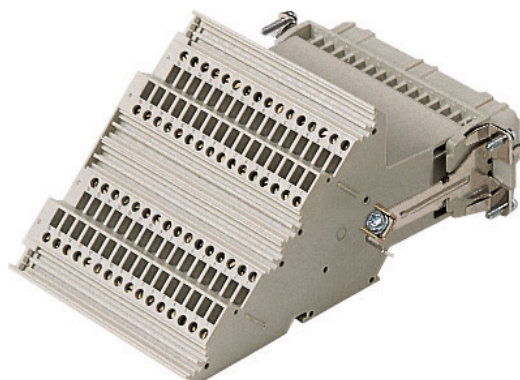

Frutto presa, serie CTS, connessione con morsetto a molla, 64 poli + PE, 10 A 250 V 4 kV 3, grandezza "104.27", con morsettiera incorporata, montaggio lato destro

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CTS	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a molla	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Femmina	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	64 poli + 	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	Grandezza 104.27	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Specifica	Montaggio lato destro Con morsettiera incorporata	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	10 A	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione	250 V	Certificazioni	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV	UL	ECBT2
Grado inquinamento	3	Informazioni commerciali	
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Codice EAN13	8015747041546
Sezione conduttore	0,14 mm ² - 2,50 mm ²	Classificazione ecl@ss	27440205
Sezione AWG	26 - 14	Classificazione ETIM	EC000438
Tipo contatto	Torniti argentati	Caratteristiche imballaggio	
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP66/IP69 in custodia	Lunghezza sottoimballo	145,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Altezza sottoimballo	89,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Profondità sottoimballo	120,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Peso sottoimballo	0,49 kg
Resistenza di contatto	≤ 4 mΩ	Volume sottoimballo	1,55 dm ³
Peso	491,00 g	Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Quantità sottoimballo	1 pz
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Codice EAN13 sottoimballo	8015747041553






Codice articolo

CTSF 64 R



Disegni da catalogo

Disegni da catalogo

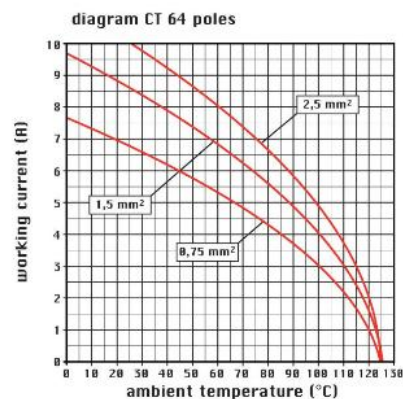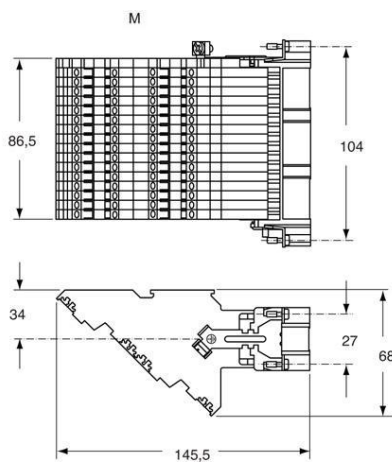
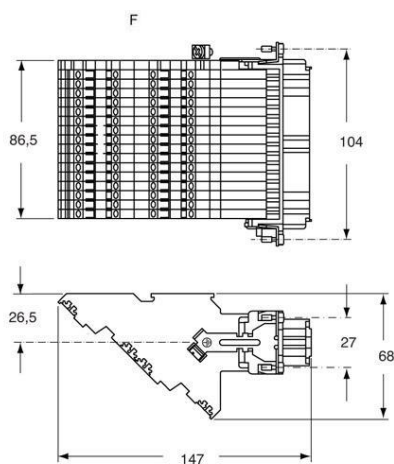


Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

Connessione con morsetto a molla.

- frutti CTSE con molla, per conduttori sezione: 0,14 ÷ 2,5 mm² - AWG 26 ÷ 14
- lunghezza di spelatura conduttori: 9...11 mm

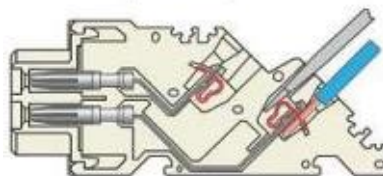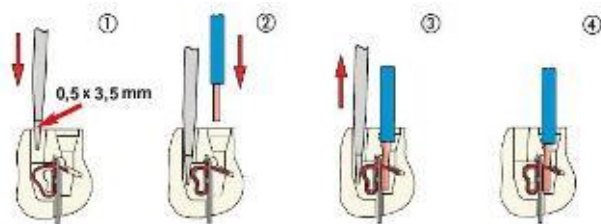

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
