


Codice articolo

# CTSM 64 R

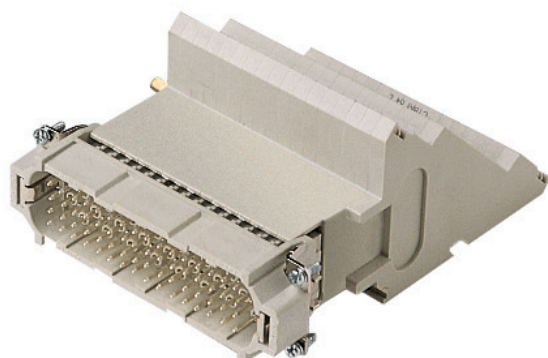

Frutto spina, serie CTS, connessione con morsetto a molla, 64 poli + PE, 10 A 250 V 4 kV 3, grandezza "104.27", con morsettiera incorporata, montaggio lato destro

| Descrizione prodotto                          |                                                                                             | Proprietà dei materiali          |                                                            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                          | Frutto                                                                                      | <b>Materiale principale</b>      | Policarbonato (PC)                                         |
| <b>Serie</b>                                  | CTS                                                                                         | <b>Altri materiali</b>           | Contatti: lega di rame                                     |
| <b>Tipo connessione</b>                       | Connessione con morsetto a molla                                                            | <b>Colore</b>                    | Grigio RAL 7032                                            |
| <b>Genere</b>                                 | Maschio                                                                                     |                                  | Conforme con esenzioni                                     |
| <b>N. poli</b>                                | 64 poli +  | <b>Conformità RoHs</b>           | 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| <b>Grandezza</b>                              | Grandezza 104.27                                                                            | <b>China RoHs - EFUP</b>         | 50                                                         |
| <b>Specifica</b>                              | Montaggio lato destro<br>Con morsettiera incorporata                                        | <b>Sostanze REACH SVHC</b>       | Si<br>Piombo                                               |
| Dati tecnici                                  |                                                                                             | <b>Codice SCIP</b>               | 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6                       |
| <b>Corrente</b>                               | 10 A                                                                                        | Approvazioni / Normative         |                                                            |
| <b>Tensione</b>                               | 250 V                                                                                       | <b>Normativa di riferimento</b>  | EN 61984:2009-06                                           |
| <b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b> | 4 kV                                                                                        | <b>Certificazioni</b>            | CSAc, CQC, DNV, BV, EAC                                    |
| <b>Grado inquinamento</b>                     | 3                                                                                           | <b>UL</b>                        | ECBT2                                                      |
| <b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>       | 600 V                                                                                       | Informazioni commerciali         |                                                            |
| <b>Sezione conduttore</b>                     | 0,14 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup>                                                 | <b>Codice EAN13</b>              | 8015747041621                                              |
| <b>Sezione AWG</b>                            | 26 - 14                                                                                     | <b>Classificazione ecl@ss</b>    | 27440205                                                   |
| <b>Tipo contatto</b>                          | Torniti argentati                                                                           | <b>Classificazione ETIM</b>      | EC000438                                                   |
| <b>Grado di protezione IP</b>                 | IP20 senza custodia, IP66/IP69 in custodia                                                  | Caratteristiche imballaggio      |                                                            |
| Ulteriori dettagli tecnici                    |                                                                                             | <b>Lunghezza sottoimballo</b>    | 145,00 mm                                                  |
| <b>Cicli d'accoppiamento</b>                  | ≥ 500                                                                                       | <b>Altezza sottoimballo</b>      | 89,00 mm                                                   |
| <b>Resistenza d'isolamento</b>                | ≥ 10 GΩ                                                                                     | <b>Profondità sottoimballo</b>   | 120,00 mm                                                  |
| <b>Resistenza di contatto</b>                 | ≤ 4 mΩ                                                                                      | <b>Peso sottoimballo</b>         | 0,54 kg                                                    |
| <b>Peso</b>                                   | 541,50 g                                                                                    | <b>Volume sottoimballo</b>       | 1,55 dm <sup>3</sup>                                       |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b>    | -40 °C ... +125 °C                                                                          | <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Scatola cartone                                            |
| <b>Grado autoestinguenza UL 94</b>            | V-0                                                                                         | <b>Quantità sottoimballo</b>     | 1 pz                                                       |
|                                               |                                                                                             | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747041638                                              |






Codice articolo

# CTSM 64 R



Disegni da catalogo

Disegni da catalogo

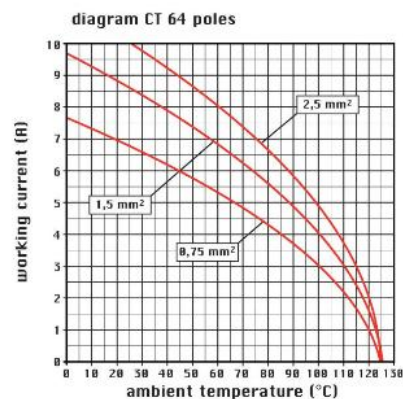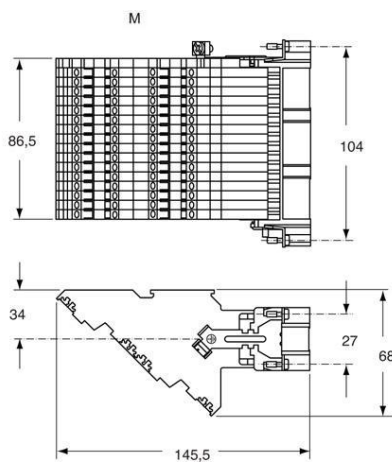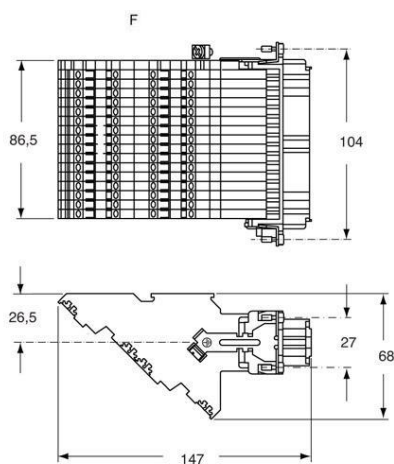


## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

Connessione con morsetto a molla.

- frutti CTSE con molla, per conduttori sezione: 0,14 ÷ 2,5 mm<sup>2</sup> - AWG 26 ÷ 14
- lunghezza di spelatura conduttori: 9...11 mm

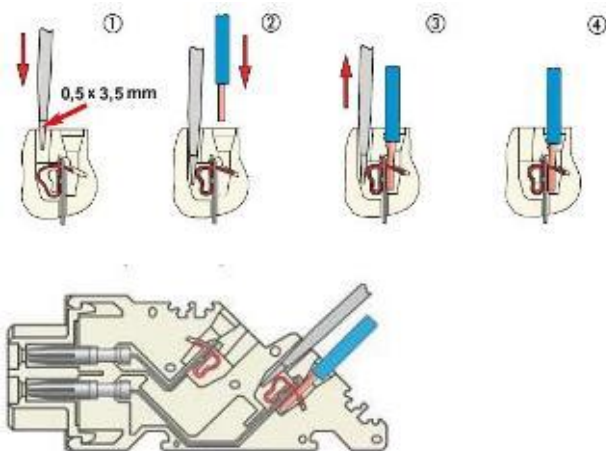

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---