


Codice articolo

# CW 2 MIAF

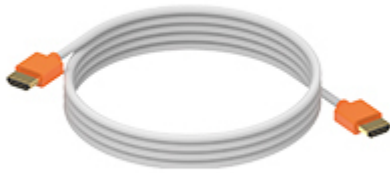

Connettore maschio HDMI, serie patch cord CW, tipo A, per connettore femmina, cavo 2 m, senza fermacavo


| Descrizione prodotto                   |                                                      | Proprietà dei materiali     |                                                                                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Dati tecnici                           |                                                      |                             |                                                                                   |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso | 0,8 kV                                               | Conformità RoHs             | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| Grado inquinamento                     | 3                                                    | China RoHs - EFUP           | 50                                                                                |
| Grado di protezione IP                 | IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia | Sostanze REACH SVHC         | Si<br>Piombo                                                                      |
| Ulteriori dettagli tecnici             |                                                      | Codice SCIP                 | 8b60cf05-8f5f-42af-80f1-e79cea373159                                              |
| Caratteristiche secondo EN 61984       | 0,5 A 40 V 0,8 kV 3                                  | Informazioni commerciali    |                                                                                   |
| Peso                                   | 58,00 g                                              | Codice EAN13                | 8015747282567                                                                     |
| Temperature di esercizio (min, max)    | -40°C ... +75°C                                      | Classificazione ecl@ss      | 27060308                                                                          |
|                                        |                                                      | Classificazione ETIM        | EC001262                                                                          |
|                                        |                                                      | Caratteristiche imballaggio |                                                                                   |
|                                        |                                                      | Peso sottoimballo           | 0,06 kg                                                                           |
|                                        |                                                      | Descrizione sottoimballo    | Termoretraibile                                                                   |
|                                        |                                                      | Quantità sottoimballo       | 1 pz                                                                              |
|                                        |                                                      | Codice EAN13 sottoimballo   | 8015747282574                                                                     |

Codice articolo


# CW 2 MIAF



Disegni da catalogo

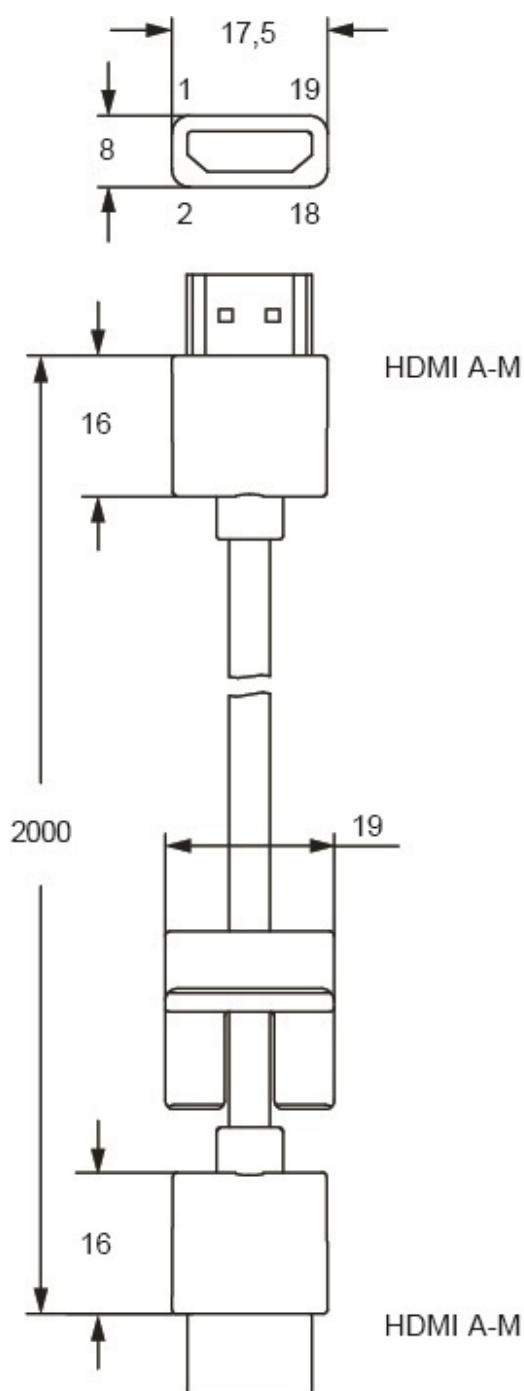

Disegni da catalogo

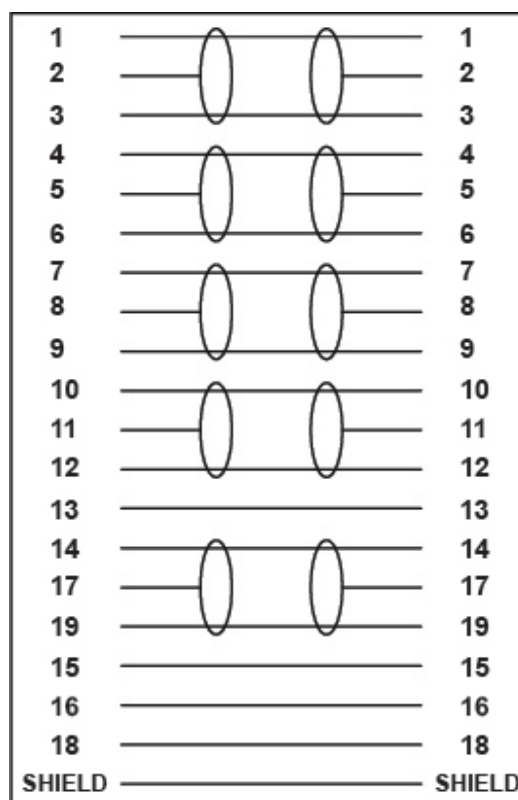

## Note

A causa della ridotta lunghezza di contatto dello standard HDMI, è necessario installare i moduli in custodie che permettano di accoppiare i due telai MIXO con 20,5 mm tra i punti di fissaggio. Sugeriamo pertanto di utilizzarli con le seguenti custodie:

- custodie fisse V-TYPE con custodie mobili metalliche

- custodie fisse JEI®-V con custodie mobili metalliche
- custodie T-TYPE con ponticelli di terra integrati
- custodie MIXO ONE
- supporti da quadro COB

E' obbligatorio utilizzare il modulo maschio CX 01 MIM con il patch cord CW ... MIAM, fornito con un fermacavo confezionato secondo la specifica forma del connettore HDMI.

E' obbligatorio utilizzare il modulo femmina CX 01 MIF con il patch cord CW ... MIAF, identico al CW ... MIAM, ma sprovvisto di fermacavo.

Per trasmissione di segnale video ad alta qualità, con connettori HDMI Typo A (19 poli + schermo).

Supporta gli standard HDMI 1.4 e 2.0 (HDMI = High Definition Multimedia Interface), risoluzione full Ultra HD 4k@60 Hz, 4096 x 2160p.

Supporta Ethernet fino a 18 Gb/s inclusi.

Supporta ARC (Audio Return Channel).

---

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---