

Codice articolo

CX 01 30M



Frutto spina modulare, serie Mixo,
connessione a crimpare, 1 polo, 2 moduli, 300
A 1000 V 8 kV 3 - 1300 V DC

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto modulare	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	Mixo	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Connessione a crimpare	Conformità RoHS	Conforme
Genere	Maschio	China RoHS - EFUP	E
N. poli	1 polo	Sostanze REACH SVHC	No
Grandezza	2 moduli	Informazioni commerciali	
Specifica	Per contatti C30 (16-70 mm ²)	Codice EAN13	8015747289825
Dati tecnici		Classificazione ecl@ss	27440205
Corrente	300 A	Classificazione ETIM	EC000438
Tensione	1000 V	Caratteristiche imballaggio	
Tensione nominale di tenuta ad impulso	8 kV	Peso imballo	0,18 kg
Grado inquinamento	3	Volume imballo	1,24 dm ³
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Descrizione imballo	Scatola cartone
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Quantità imballo	5 pz
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13 imballo	8015747289962
Caratteristiche secondo EN 61984	300 A 1000 V 8 kV 3 - 1300 V DC 300 A 920/1600 8 kV 2	Lunghezza sottoimballo	112,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Altezza sottoimballo	95,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Profondità sottoimballo	117,00 mm
Resistenza di contatto	≤ 0,2 mΩ	Peso sottoimballo	0,04 kg
Peso	24,50 g	Volume sottoimballo	1,24 dm ³
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Descrizione sottoimballo	Sacchetto
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747289979


Codice articolo

CX 01 30M



Derating curves

CX 01/01B 30, 1 pole connector inserts
Maximum current load derating diagram

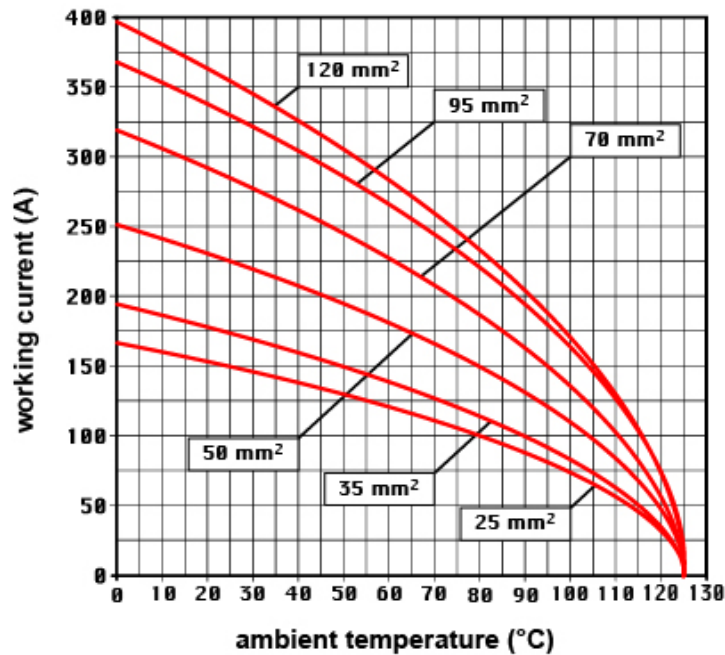

Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.