


Codice articolo

# CX 01 YAF

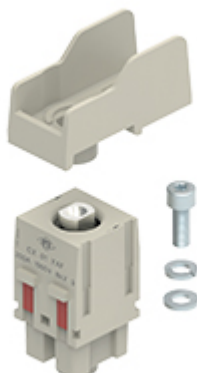

Frutto presa modulare, serie Mixo, terminale a vite angolato 90° per capocorda, 1 polo, 2 moduli, 200 A 1000 V 8 kV 3


| Descrizione prodotto                          |                                                      | Proprietà dei materiali          |                                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                          | Frutto modulare                                      | <b>Materiale principale</b>      | Policarbonato (PC)                                                                |
| <b>Serie</b>                                  | Mixo                                                 | <b>Altri materiali</b>           | Contatti: lega di rame                                                            |
| <b>Tipo connessione</b>                       | Connessione con morsetto a vite                      | <b>Colore</b>                    | Grigio RAL 7032                                                                   |
| <b>Genere</b>                                 | Femmina                                              | <b>Conformità RoHS</b>           | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| <b>N. poli</b>                                | 1 polo                                               |                                  |                                                                                   |
| <b>Grandezza</b>                              | 2 moduli                                             | <b>China RoHS - EFUP</b>         | 50                                                                                |
| <b>Specifica</b>                              | Modulo MIXO angolato                                 | <b>Sostanze REACH SVHC</b>       | Si<br>Piombo                                                                      |
| Dati tecnici                                  |                                                      | Approvazioni / Normative         |                                                                                   |
| <b>Corrente</b>                               | 200 A                                                | <b>Certificazioni</b>            | DNV                                                                               |
| <b>Tensione</b>                               | 1000 V                                               | Informazioni commerciali         |                                                                                   |
| <b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b> | 8 kV                                                 | <b>Codice EAN13</b>              | 8015747284431                                                                     |
| <b>Grado inquinamento</b>                     | 3                                                    | <b>Classificazione ecl@ss</b>    | 27440205                                                                          |
| <b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>       | 600 V                                                | <b>Classificazione ETIM</b>      | EC000438                                                                          |
| <b>Sezione conduttore</b>                     | 10,00 mm <sup>2</sup> - 70,00 mm <sup>2</sup>        | Caratteristiche imballaggio      |                                                                                   |
| <b>Tipo contatto</b>                          | Torniti argentati                                    | <b>Lunghezza imballo</b>         | 155,00 mm                                                                         |
| <b>Grado di protezione IP</b>                 | IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia | <b>Altezza imballo</b>           | 115,00 mm                                                                         |
| Ulteriori dettagli tecnici                    |                                                      | <b>Profondità imballo</b>        | 130,00 mm                                                                         |
| <b>Resistenza d'isolamento</b>                | ≥ 10 GΩ                                              | <b>Peso imballo</b>              | 0,58 kg                                                                           |
| <b>Resistenza di contatto</b>                 | ≤ 3 mΩ                                               | <b>Volume imballo</b>            | 2,32 dm <sup>3</sup>                                                              |
| <b>Peso</b>                                   | 84,00 g                                              | <b>Descrizione imballo</b>       | Scatola cartone                                                                   |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b>    | -40 °C ... +125 °C                                   | <b>Quantità imballo</b>          | 5 pz                                                                              |
| <b>Grado autoestinguenza UL 94</b>            | V-0                                                  | <b>Codice EAN13 imballo</b>      | 8015747291965                                                                     |
|                                               |                                                      | <b>Peso sottoimballo</b>         | 0,12 kg                                                                           |
|                                               |                                                      | <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Sacchetto                                                                         |
|                                               |                                                      | <b>Quantità sottoimballo</b>     | 1 pz                                                                              |
|                                               |                                                      | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747284455                                                                     |

Codice articolo

# CX 01 YAF




Disegni da catalogo

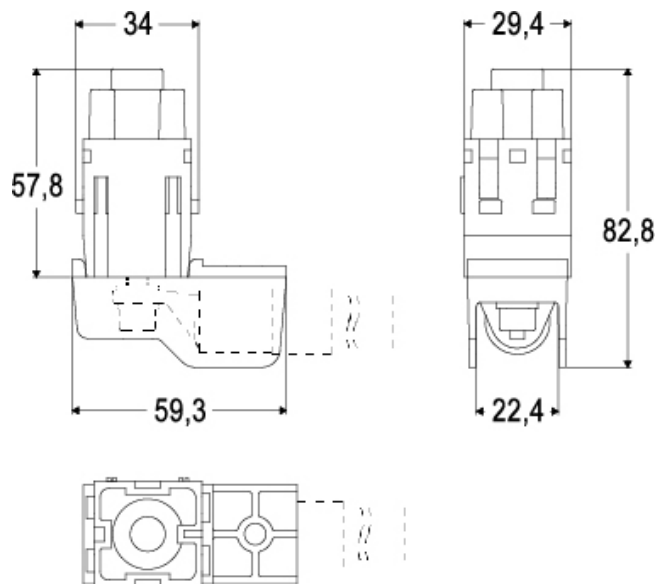

Derating curves

**CX 01 YA, 1 pole connector inserts (MIXO 200A)**  
**Maximum current load derating diagram**

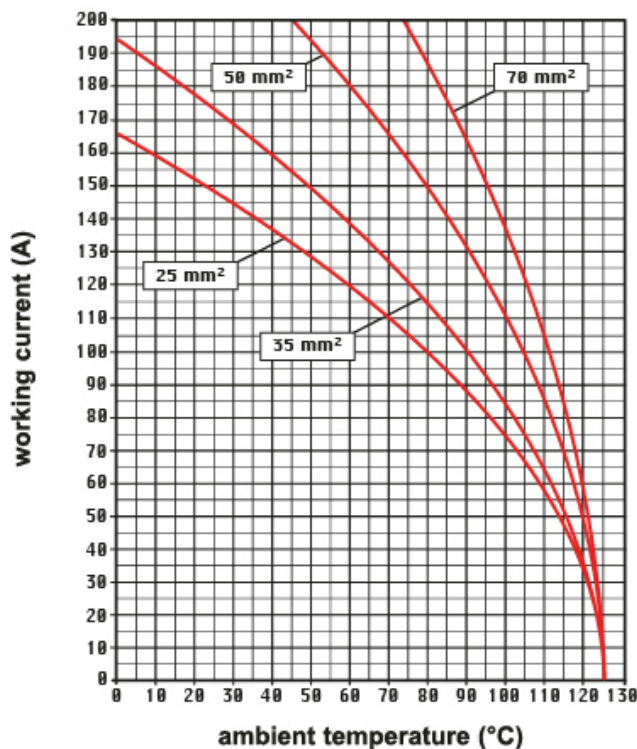

## Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

### California Proposition 65 Information



#### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).