

Codice articolo

# CX 02 4AF



Frutto presa modulare, serie Mixo,  
connessione con morsetto a vite, 2 poli, 1  
modulo, 40 A 1000 V 8 kV 3

#### Descrizione prodotto

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>    | Frutto modulare                 |
| <b>Serie</b>            | Mixo                            |
| <b>Tipo connessione</b> | Connessione con morsetto a vite |
| <b>Genere</b>           | Femmina                         |
| <b>N. poli</b>          | 2 poli                          |
| <b>Grandezza</b>        | 1 modulo                        |

#### Dati tecnici

|   |  |
|---|--|
| <b>Corrente</b>                               | 40 A   |
| <b>Tensione</b>                               | 1000 V   |
| <b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b> | 8 kV   |
| <b>Grado inquinamento</b>                     | 3  |
| <b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>       | 600 V  |
| <b>Sezione conduttore</b>                     | 2,50 mm <sup>2</sup> - 8,00 mm <sup>2</sup>          |
| <b>Sezione AWG</b>                            | 14 - 8   |
| <b>Tipo contatto</b>                          | Torniti argentati                                    |
| <b>Grado di protezione IP</b>                 | IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia |

#### Ulteriori dettagli tecnici

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Resistenza d'isolamento</b>             | ≥ 10 GΩ            |
| <b>Resistenza di contatto</b>              | ≤ 0,5 mΩ           |
| <b>Peso</b>                                | 23,00 g            |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -40 °C ... +125 °C |

#### Proprietà dei materiali

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Materiale principale</b> | Policarbonato   |
| <b>Colore</b>               | Grigio RAL 7032   |
| <b>Conformità RoHS</b>      | Conforme con esenzione 6(c): leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso |
| <b>China RoHS - EFUP</b>    | 50  |
| <b>Sostanze REACH SVHC</b>  | Si<br>Piombo  |
| <b>Codice SCIP</b>          | 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6  |

#### Approvazioni / Normative

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Normativa di riferimento</b> | EN 61984:2009-06       |
| <b>Certificazioni</b>           | CSA, CQC, DNV, BV, EAC |
| <b>UL</b>                       | ECBT2                  |
| <b>cUL</b>                      | ECBT8                  |

#### Informazioni commerciali

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Codice EAN13</b>           | 8015747048149 |
| <b>Classificazione ecl@ss</b> | 27440205      |
| <b>Classificazione ETIM</b>   | EC000438      |

#### Caratteristiche imballaggio

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Lunghezza imballo</b>         | 180,00 mm            |
| <b>Altezza imballo</b>           | 120,00 mm            |
| <b>Profondità imballo</b>        | 155,00 mm            |
| <b>Peso imballo</b>              | 1,55 kg              |
| <b>Volume imballo</b>            | 3,35 dm <sup>3</sup> |
| <b>Descrizione imballo</b>       | Scatola cartone      |
| <b>Quantità imballo</b>          | 60 pz                |
| <b>Codice EAN13 imballo</b>      | 8015747221108        |
| <b>Lunghezza sottoimballo</b>    | 35,00 mm             |
| <b>Altezza sottoimballo</b>      | 40,00 mm             |
| <b>Profondità sottoimballo</b>   | 155,00 mm            |
| <b>Peso sottoimballo</b>         | 0,26 kg              |
| <b>Volume sottoimballo</b>       | 0,22 dm <sup>3</sup> |
| <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Vassoio cartone      |
| <b>Quantità sottoimballo</b>     | 10 pz                |
| <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747143653        |

Codice articolo



# CX 02 4AF




Disegni da catalogo

Disegni da catalogo

## CX 02 4AM

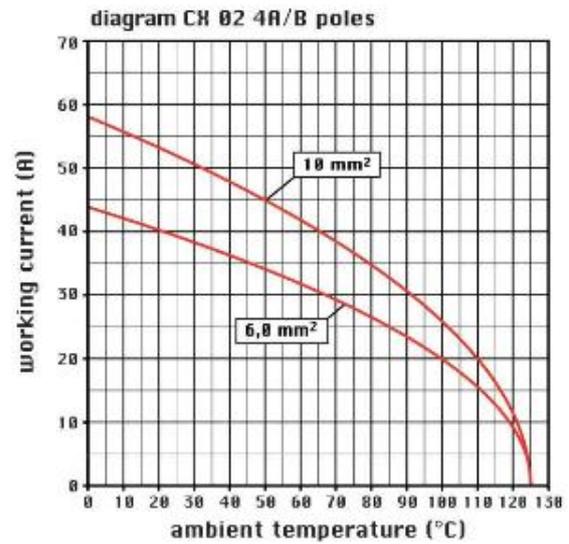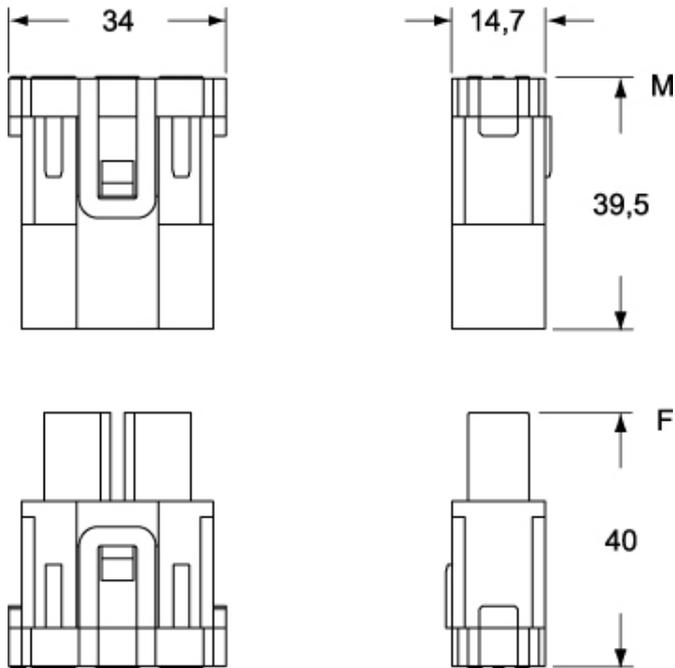

## CX 02 4AF

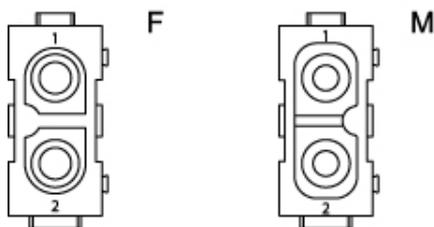

## Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

## California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---