

Codice articolo

CX 02 4BM



Frutto spina modulare, serie Mixo,
connessione con morsetto a vite, 2 poli, 1
modulo, 40 A 1000 V 8 kV 3

Descrizione prodotto

Tipo prodotto	Frutto modulare
Serie	Mixo
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite
Genere	Maschio
N. poli	2 poli
Grandezza	1 modulo

Dati tecnici

Corrente	40 A
Tensione	1000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso	8 kV
Grado inquinamento	3
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V
Sezione conduttore	6,00 mm ² - 10,00 mm ²
Sezione AWG	10 - 8
Tipo contatto	Torniti argentati
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia

Ulteriori dettagli tecnici

Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ
Resistenza di contatto	≤ 0,5 mΩ
Peso	25,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C

Proprietà dei materiali

Materiale principale	Policarbonato
Colore	Grigio RAL 7032
Conformità RoHs	Conforme con esenzione 6(c): leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
China RoHs - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6

Approvazioni / Normative

Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

Informazioni commerciali

Codice EAN13	8015747048194
Classificazione ecl@ss	27440205
Classificazione ETIM	EC000438

Caratteristiche imballaggio

Lunghezza imballo	180,00 mm
Altezza imballo	120,00 mm
Profondità imballo	155,00 mm
Peso imballo	1,68 kg
Volume imballo	3,35 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	60 pz
Codice EAN13 imballo	8015747221139
Lunghezza sottoimballo	35,00 mm
Altezza sottoimballo	40,00 mm
Profondità sottoimballo	155,00 mm
Peso sottoimballo	0,28 kg
Volume sottoimballo	0,22 dm ³
Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
Quantità sottoimballo	10 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747143684


Codice articolo

CX 02 4BM







Disegni da catalogo

Disegni da catalogo

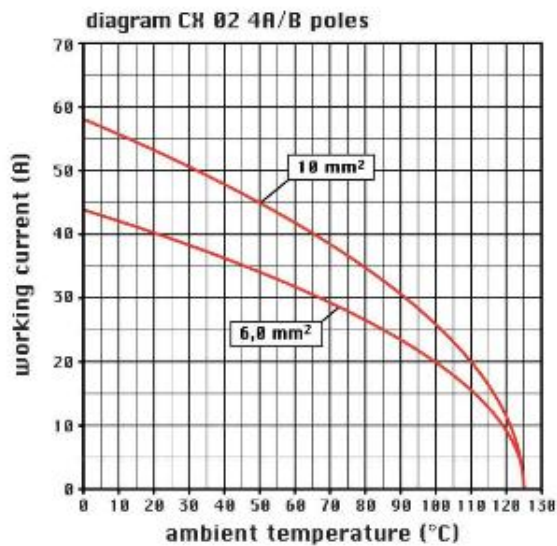

CX 02 4BM



CX 02 4BF



F



M

Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
