


Codice articolo

CX 02 4HM

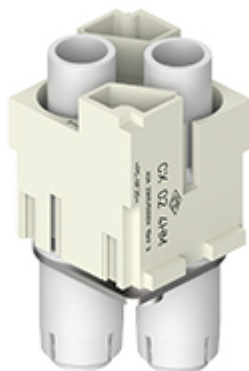

Frutto spina modulare, serie Mixo, connessione a crimpare, 2 poli, 2 moduli, 40 A 2900/5000 V 15 kV 3, con tubo termorestringente


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto modulare	Materiale principale	Policarbonato
Serie	Mixo	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Connessione a crimpare	Conformità RoHS	Conforme
Genere	Maschio	China RoHS - EFUP	E
N. poli	2 poli	Sostanze REACH SVHC	No
Grandezza	2 moduli	Approvazioni / Normative	
Specifica	Con tubo isolante termoretraibile	Certificazioni	DNV
Dati tecnici		Informazioni commerciali	
Corrente	40 A	Codice EAN13	8015747271417
Tensione	2900 - 5000 V	Classificazione ecl@ss	27440205
Tensione nominale di tenuta ad impulso	15 kV	Classificazione ETIM	EC000438
Grado inquinamento	3	Caratteristiche imballaggio	
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Peso sottoimballo	0,05 kg
Ulteriori dettagli tecnici		Descrizione sottoimballo	Sacchetto
Caratteristiche secondo EN 61984	40 A 2900/5000 V 15 kV 3	Quantità sottoimballo	1 pz
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Codice EAN13 sottoimballo	8015747271424
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ		
Resistenza di contatto	≤ 0,3 mΩ		
Peso	48,80 g		
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C		
Grado autoestinguenza UL 94	V-0		

Codice articolo

CX 02 4HM



Disegni da catalogo

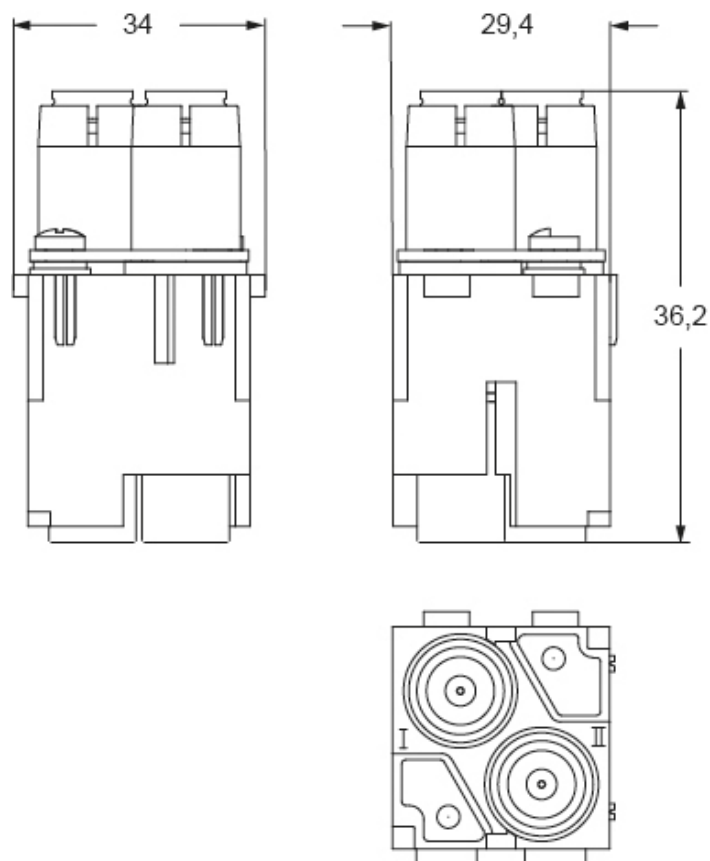

Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.