

Codice articolo

CX 02 BF



Frutto presa modulare, serie Mixo Bus, coassiale, 2 moduli, 50 V 0,8 kV 3, alloggiamento per 2 connettori schermati

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto modulare	Materiale principale	Policarbonato
Serie	06ABS	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Coassiale	Conformità RoHs	Conforme
Genere	Femmina	China RoHs - EFUP	E
Grandezza	2 moduli	Sostanze REACH SVHC	No
Specifica	Alloggiamento per 2 connettori schermati	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione	50 V	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, EAC
Tensione nominale di tenuta ad impulso	0,8 kV	UL	ECBT2
Grado inquinamento	3	cUL	ECBT8
Tensione nominale secondo UL/CSA	50 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Codice EAN13	8015747095914
Ulteriori dettagli tecnici		Classificazione ecl@ss	27440205
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Classificazione ETIM	EC000438
Peso	11,60 g	Caratteristiche imballaggio	
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Lunghezza imballo	350,00 mm
		Altezza imballo	105,00 mm
		Profondità imballo	145,00 mm
		Peso imballo	0,99 kg
		Volume imballo	5,33 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	60 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747221047
		Lunghezza sottoimballo	35,00 mm
		Altezza sottoimballo	40,00 mm
		Profondità sottoimballo	155,00 mm
		Peso sottoimballo	0,08 kg
		Volume sottoimballo	0,22 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747095921


Codice articolo

CX 02 BF




Disegni da catalogo

CX 02 BM

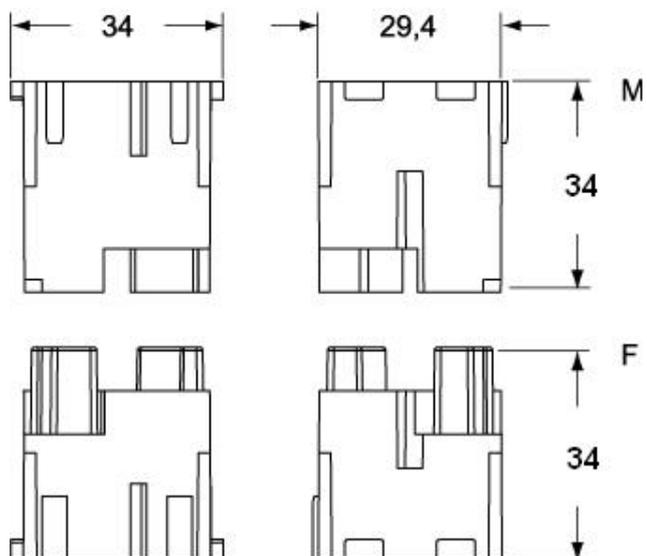

CX 02 BF

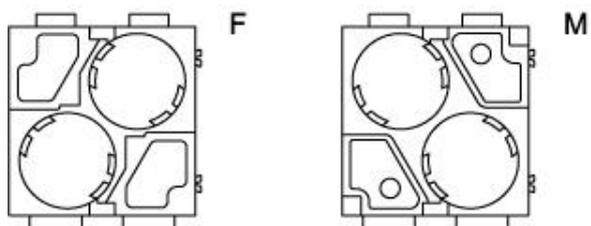

Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.