

Codice articolo

CX 02 CHF



Frutto presa modulare, serie Mixo, connessione a crimpare, 2 poli, 1 modulo, 16 A 2500 V 15 kV 3, con tubo termorestringente

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto modulare	Materiale principale	Policarbonato
Serie	Mixo	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Connessione a crimpare	Conformità RoHS	Conforme
Genere	Femmina	China RoHS - EFUP	E
N. poli	2 poli	Sostanze REACH SVHC	No
Grandezza	1 modulo	Approvazioni / Normative	
Specifica	Con tubo isolante termoretraibile	Certificazioni	DNV
Dati tecnici		Informazioni commerciali	
Corrente	16 A	Codice EAN13	8015747203104
Tensione	2500 V	Classificazione ecl@ss	27440205
Tensione nominale di tenuta ad impulso	15 kV	Classificazione ETIM	EC000438
Grado inquinamento	3	Caratteristiche imballaggio	
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Peso sottoimballo	0,03 kg
Ulteriori dettagli tecnici		Descrizione sottoimballo	Sacchetto
Caratteristiche secondo EN 61984	16A 2500V 15kV 3	Quantità sottoimballo	1 pz
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Codice EAN13 sottoimballo	8015747203111
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ		
Resistenza di contatto	≤ 1 mΩ		
Peso	25,00 g		
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C		
Grado autoestinguenza UL 94	V-0		


Codice articolo

CX 02 CHF




Disegni da catalogo

Derating curves

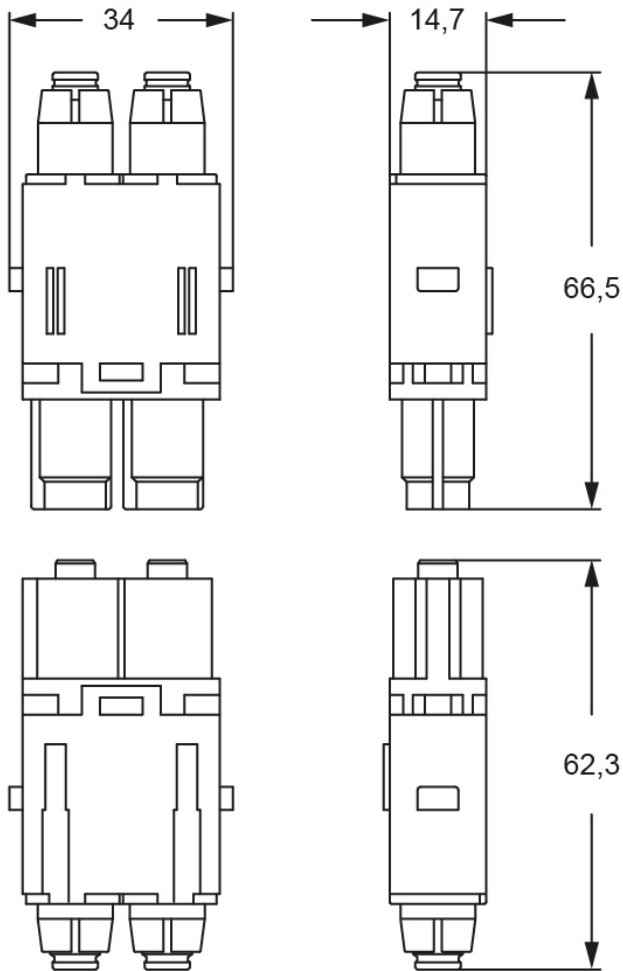

M


**CX 02 CH, 2 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram**

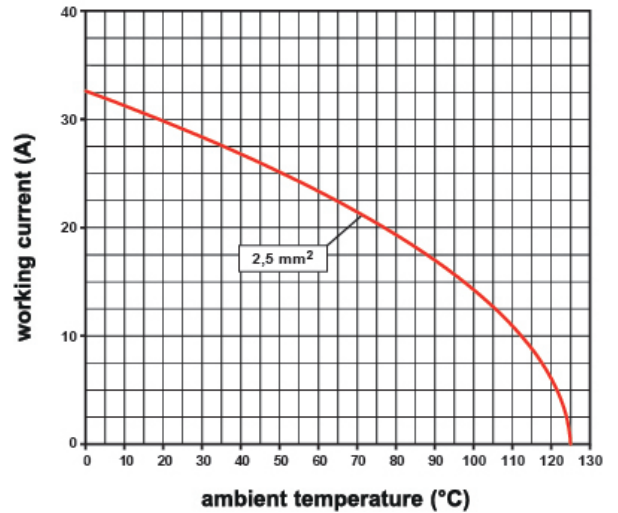

F

contacts side (front view)

side with reference arrow ▲

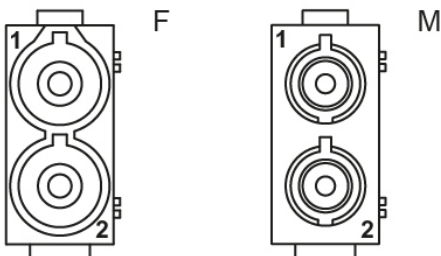

- 1 frame slot

Note

Frutti modulari Standard:
-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ...

TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.
