

Codice articolo

# CX 02 CHM



Frutto spina modulare, serie Mixo,  
connessione a crimpare, 2 poli, 1 modulo, 16  
A 2500 V 15 kV 3, con tubo termorestringente

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Frutto modulare	<b>Materiale principale</b>	Policarbonato
<b>Serie</b>	Mixo	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7032
<b>Tipo connessione</b>	Connessione a crimpare	<b>Conformità RoHS</b>	Conforme
<b>Genere</b>	Maschio	<b>China RoHS - EFUP</b>	E
<b>N. poli</b>	2 poli	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	No
<b>Grandezza</b>	1 modulo	Approvazioni / Normative	
<b>Specifica</b>	Con tubo isolante termoretraibile	<b>Certificazioni</b>	DNV
Dati tecnici		Informazioni commerciali	
<b>Corrente</b>	16 A	<b>Codice EAN13</b>	8015747203081
<b>Tensione</b>	2500 V	<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440205
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	15 kV	<b>Classificazione ETIM</b>	EC000438
<b>Grado inquinamento</b>	3	Caratteristiche imballaggio	
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	<b>Peso sottoimballo</b>	0,03 kg
Ulteriori dettagli tecnici		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Sacchetto
<b>Caratteristiche secondo EN 61984</b>	16A 2500V 15kV 3	<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
<b>Cicli d'accoppiamento</b>	≥ 500	<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747203098
<b>Resistenza d'isolamento</b>	≥ 10 GΩ		
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 1 mΩ		
<b>Peso</b>	28,00 g		
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40 °C ... +125 °C		
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-0		


Codice articolo

# CX 02 CHM




Disegni da catalogo

Derating curves

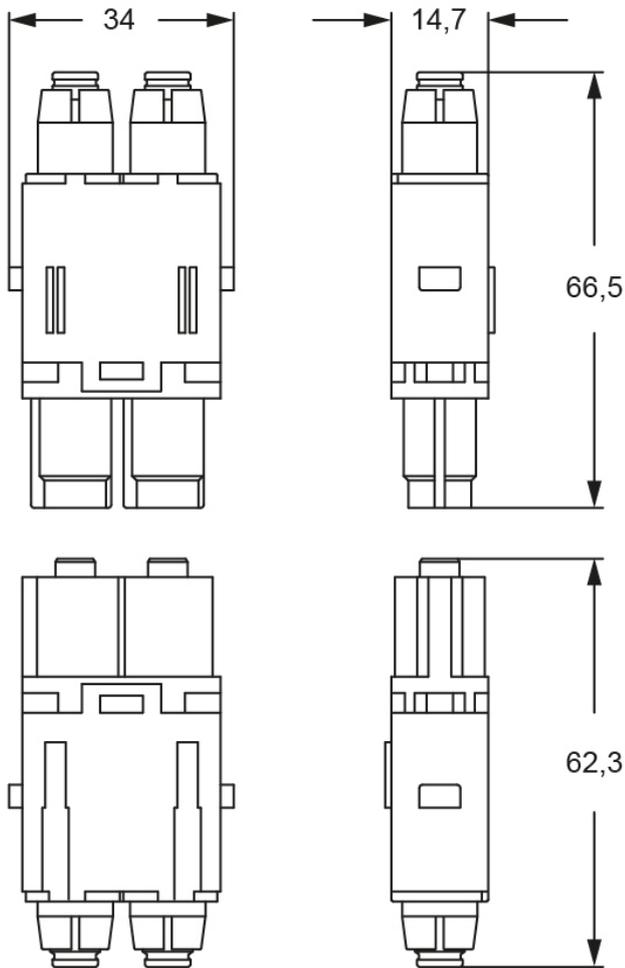

M


**CX 02 CH, 2 poles connector inserts**  
**Maximum current load derating diagram**

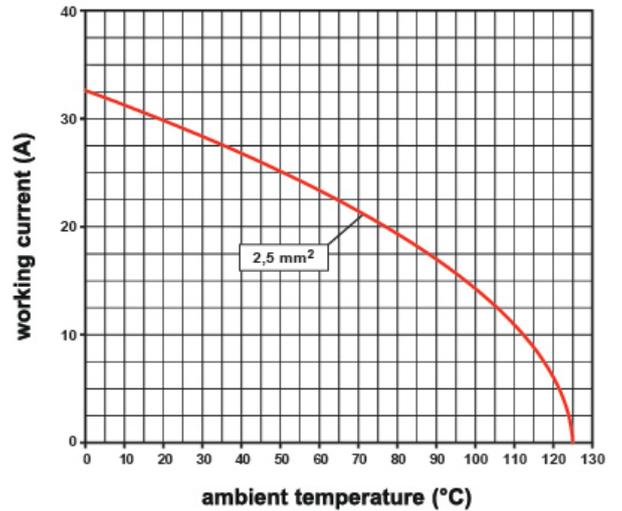

F

contacts side (front view)

side with reference arrow ▲

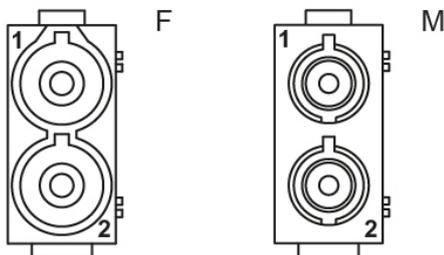

- 1 frame slot

## Note

Frutti modulari Standard:  
-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ...

TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

---

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

---