


Codice articolo

# CX 02 MPBM

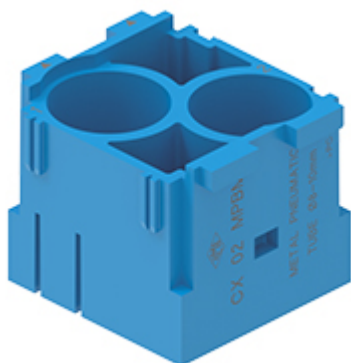

Frutto spina modulare, serie Mixo, per contatti pneumatici, 2 moduli, con 2 alloggiamenti per tubo diametro 8,0-10 mm


| Descrizione prodotto                |                                             | Proprietà dei materiali     |                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Tipo prodotto                       | Frutto modulare                             | Materiale principale        | Policarbonato (PC) |
| Serie                               | Mixo                                        | Colore                      | Blu RAL 5015       |
| Tipo connessione                    | Pneumatica                                  | Conformità RoHs             | Conforme           |
| Genere                              |                                             | China RoHs - EFUP           | E                  |
| N. poli                             | 2 poli                                      | Sostanze REACH SVHC         | No                 |
| Grandezza                           | 2 moduli                                    | Informazioni commerciali    |                    |
| Specifica                           | 2 sedi per tubi diametro 8,0-10 mm          | Codice EAN13                | 8015747193382      |
| Ulteriori dettagli tecnici          |                                             | Classificazione ecl@ss      | 27440205           |
| Cicli d'accoppiamento               | ≥ 500   ≥ 10.000 (telai, custodie HNM MIXO) | Classificazione ETIM        | EC000438           |
| Resistenza d'isolamento             | ≥ 10 GΩ                                     | Caratteristiche imballaggio |                    |
| Peso                                | 9,50 g                                      | Lunghezza imballo           | 350,00 mm          |
| Temperature di esercizio (min, max) | -40°C ... +80°C                             | Altezza imballo             | 105,00 mm          |
| Grado autoestinguenza UL 94         | V-0                                         | Profondità imballo          | 145,00 mm          |
|                                     |                                             | Peso imballo                | 0,84 kg            |
|                                     |                                             | Volume imballo              | 5,33 dm³           |
|                                     |                                             | Descrizione imballo         | Scatola cartone    |
|                                     |                                             | Quantità imballo            | 60 pz              |
|                                     |                                             | Codice EAN13 imballo        | 8015747193399      |
|                                     |                                             | Lunghezza sottoimballo      | 35,00 mm           |
|                                     |                                             | Altezza sottoimballo        | 40,00 mm           |
|                                     |                                             | Profondità sottoimballo     | 155,00 mm          |
|                                     |                                             | Peso sottoimballo           | 0,07 kg            |
|                                     |                                             | Volume sottoimballo         | 0,22 dm³           |
|                                     |                                             | Descrizione sottoimballo    | Vassoio cartone    |
|                                     |                                             | Quantità sottoimballo       | 5 pz               |
|                                     |                                             | Codice EAN13 sottoimballo   | 8015747193412      |

Codice articolo

# CX 02 MPBM



Disegni da catalogo

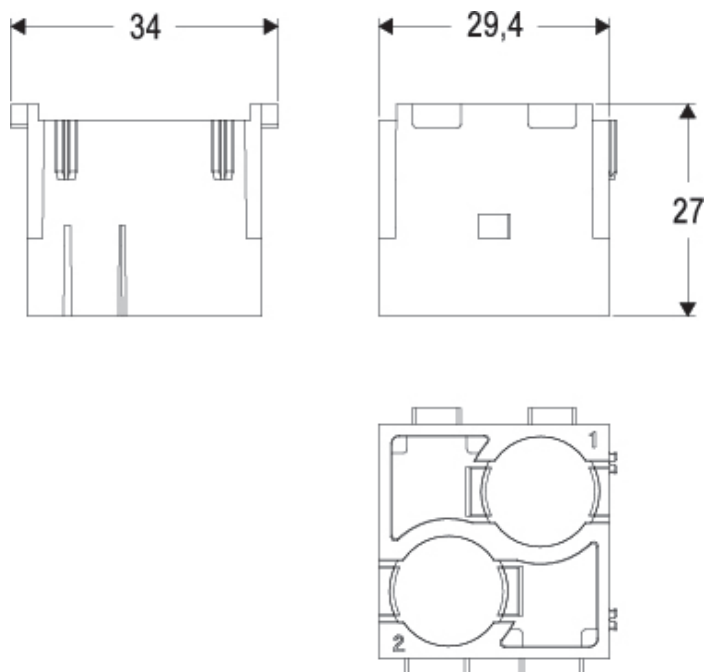

## Note

Avvertenze:

1) L'uso dei perni di codifica e guida CRM/F CX si rende imperativo in presenza di moduli per contatti pneumatici. Tali perni forniscono anche una codifica nel caso in cui si utilizzino esclusivamente moduli per contatti pneumatici

Impiego dei frutti per contatti pneumatici

- contatti pneumatici per pressioni fino a 10 bar, per impiego di aria compressa filtrata e disidratata
- contatti per impiego di gas e liquidi su richiesta (vedi avvertenza)
- possibilità utilizzo di tubi con diametri differenti nello stesso frutto modulare
- contatti femmina con o senza valvola di chiusura
- utilizzo di tubi con Ø 8.0 o 10 mm, con possibilità di sostituzione tubi con frutto assemblato. Tubi con:

- Ø interno ID (innesto portagomma):  
CX xx MPF/M, CX xx MPV

- Ø esterno OD (innesto rapido):  
CX xx MPQF/M, CX xx MPAV, CX xx MPAF/M, CX xx MPQV

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.