

Codice articolo

CX 05 SHM



Frutto spina modulare, serie Mixo,
connessione rapida con morsetto a molla
SQUICH®, 5 poli, 1 modulo, 16 A 400 V 6 kV 3


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto modulare	Materiale principale	Policarbonato
Serie	Mixo	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Connessione rapida con morsetto a molla SQUICH®	Conformità RoHS	Conforme con esenzione 6(c): leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Genere	Maschio	China RoHS - EFUP	50
N. poli	5 poli	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Grandezza	1 modulo	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Certificazioni	DNV, BV, EAC, CQC
Tensione	400 V	UL	ECBT2, PVVA2
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	cUL	ECBT8, PVVA8
Grado inquinamento	3	Informazioni commerciali	
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Codice EAN13	8015747263634
Sezione conduttore	0,14 mm² - 2,50 mm²	Classificazione ecl@ss	27440205
Sezione AWG	26 - 14	Classificazione ETIM	EC000438
Tipo contatto	Torniti argentati	Caratteristiche imballaggio	
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Lunghezza imballo	180,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Altezza imballo	120,00 mm
Caratteristiche secondo EN 61984	16 A 400 V 6 kV 3	Profondità imballo	155,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Peso imballo	1,28 kg
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Volume imballo	3,35 dm³
Resistenza di contatto	≤ 3 mΩ	Descrizione imballo	Scatola cartone
Peso	18,50 g	Quantità imballo	60 pz
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Codice EAN13 imballo	8015747263641
Lunghezza di spelatura conduttori	9...11 mm	Lunghezza sottoimballo	155,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	UL 94V-0	Altezza sottoimballo	48,00 mm
		Profondità sottoimballo	35,00 mm
		Peso sottoimballo	0,21 kg
		Volume sottoimballo	0,26 dm³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	10 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747263658

Codice articolo


CX 05 SHM



Disegni da catalogo

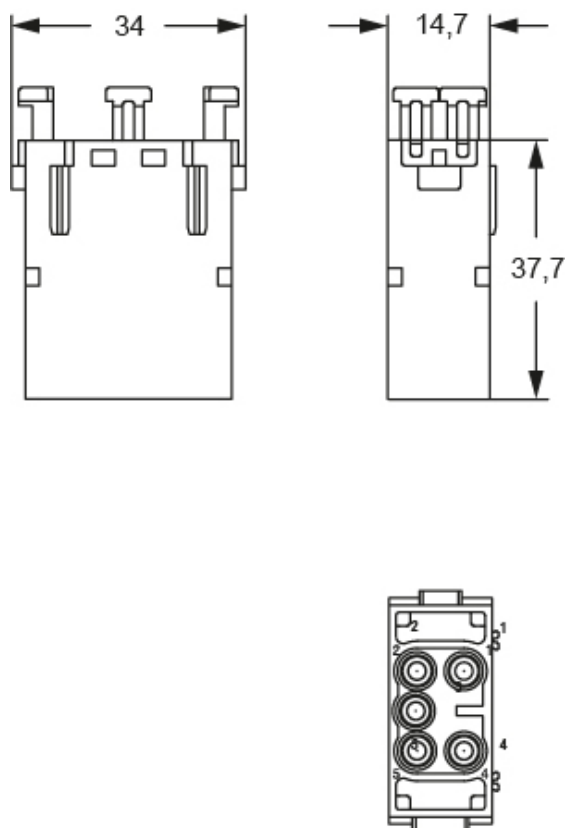

Derating curves

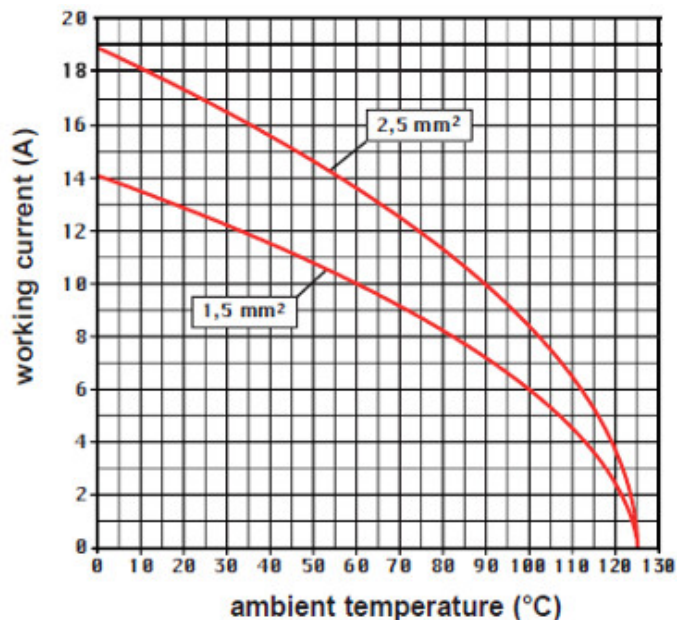

Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.


California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Connessione SQUICH®

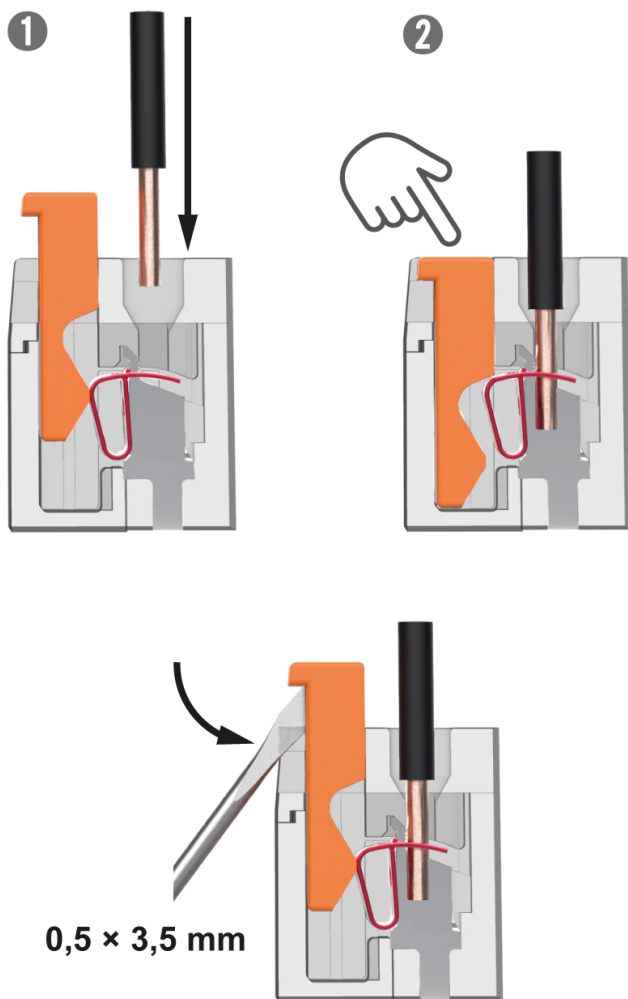

Riapertura
