

Codice articolo

# CX 20 CM



Frutto spina modulare, serie Mixo,  
connessione a crimpare, 20 poli, 2 moduli, 16  
A 500 V 6 kV 3

| Descrizione prodotto                   |                                                      | Proprietà dei materiali     |                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Tipo prodotto                          | Frutto modulare                                      | Materiale principale        | Policarbonato          |
| Serie                                  | Mixo                                                 | Colore                      | Grigio RAL 7032        |
| Tipo connessione                       | Connessione a crimpare                               | Conformità RoHs             | Conforme               |
| Genere                                 | Maschio                                              | China RoHs - EFUP           | E                      |
| N. poli                                | 20 poli                                              | Sostanze REACH SVHC         | No                     |
| Grandezza                              | 2 moduli                                             | Approvazioni / Normative    |                        |
| Specifica                              | Standard & HNM (High Number of Matings)              | Normativa di riferimento    | EN 61984:2009-06       |
| Dati tecnici                           |                                                      | Certificazioni              | CSA, CQC, DNV, BV, EAC |
| Corrente                               | 16 A                                                 | UL                          | ECBT2                  |
| Tensione                               | 500 V                                                | cUL                         | ECBT8                  |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso | 6 kV                                                 | Informazioni commerciali    |                        |
| Grado inquinamento                     | 3                                                    | Codice EAN13                | 8015747163897          |
| Tensione nominale secondo UL/CSA       | 600 V                                                | Classificazione ecl@ss      | 27440205               |
| Grado di protezione IP                 | IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia | Classificazione ETIM        | EC000438               |
| Ulteriori dettagli tecnici             |                                                      | Caratteristiche imballaggio |                        |
| Resistenza d'isolamento                | ≥ 10 GΩ                                              | Lunghezza imballo           | 350,00 mm              |
| Resistenza di contatto                 | ≤ 1 mΩ                                               | Altezza imballo             | 105,00 mm              |
| Peso                                   | 16,70 g                                              | Profondità imballo          | 145,00 mm              |
| Temperature di esercizio (min, max)    | -40 °C ... +125 °C                                   | Peso imballo                | 1,31 kg                |
|                                        |                                                      | Volume imballo              | 5,33 dm³               |
|                                        |                                                      | Descrizione imballo         | Scatola cartone        |
|                                        |                                                      | Quantità imballo            | 60 pz                  |
|                                        |                                                      | Codice EAN13 imballo        | 8015747221078          |
|                                        |                                                      | Lunghezza sottoimballo      | 35,00 mm               |
|                                        |                                                      | Altezza sottoimballo        | 40,00 mm               |
|                                        |                                                      | Profondità sottoimballo     | 155,00 mm              |
|                                        |                                                      | Peso sottoimballo           | 0,11 kg                |
|                                        |                                                      | Volume sottoimballo         | 0,22 dm³               |
|                                        |                                                      | Descrizione sottoimballo    | Vassoio cartone        |
|                                        |                                                      | Quantità sottoimballo       | 5 pz                   |
|                                        |                                                      | Codice EAN13 sottoimballo   | 8015747163910          |



Codice articolo

# CX 20 CM



Disegni da catalogo

Disegni da catalogo

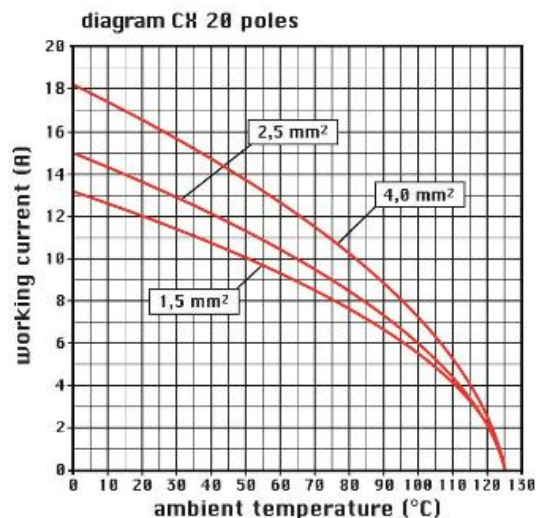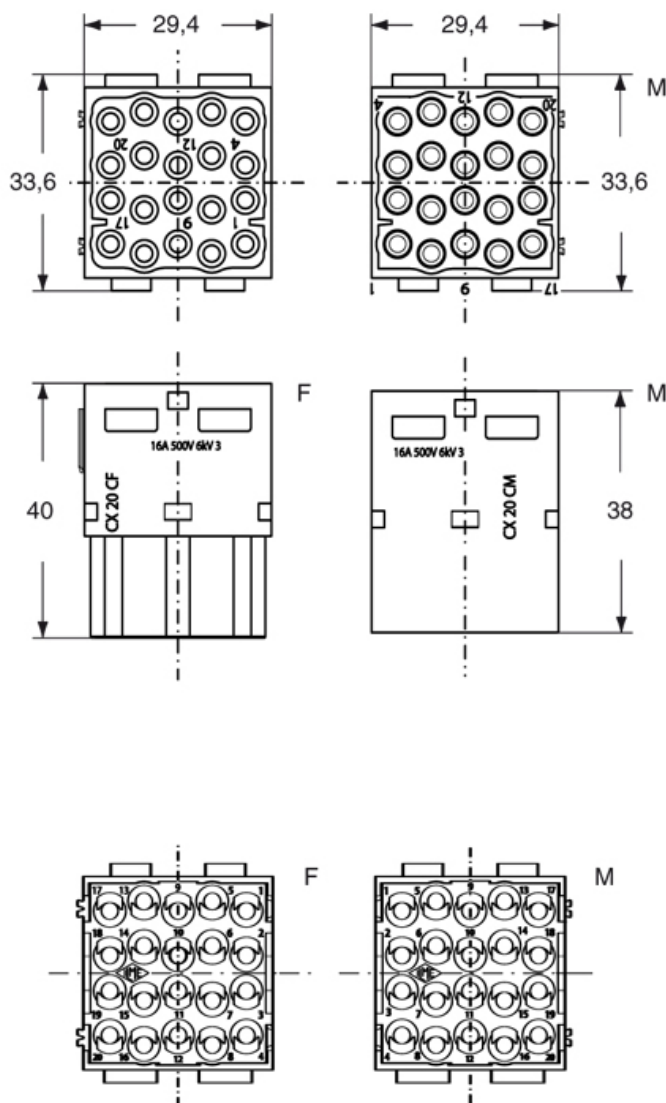

## Note

### FRUTTI MODULARI STANDARD & HNM (High Number of Matings)

Standard:  
-in combinazione con contatti standard e telai standard (CX ... TF/TM), devono essere montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (fino a 500 accoppiamenti).

HNM (High Number of Matings):  
-in combinazione con contatti HNM e telai HNM (RX ... TF/RM), devono essere montati in custodie HNM (fino a 10.000 accoppiamenti) o in custodie tradizionali con una leva (fino a 5.000 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.